

YPSILON CALPESTABILE

Y3.



Lampada in alluminio anodizzato decorato completa di diffusore satinato calpestabile e sorgente LED ad alta luminosità con elevato rapporto Lumen/Watt. Adatta per illuminazione primaria residenziale, retail, grandi ambienti ed illuminotecnica in genere. Il meccanismo ad incastro dei profili permette eventuali facili manutenzioni. Installazione ad incasso a raso su cartongesso, laterizio o pavimento.



Alimentazione in tensione costante 24Vdc
Collegamento in parallelo, cavo cm 50

Alimentatori in tensione costante pag. 237
Accessori per dimmerazione pag. 249

 **PRODOTTO IN ITALIA**



*Su richiesta IP54 o IP65

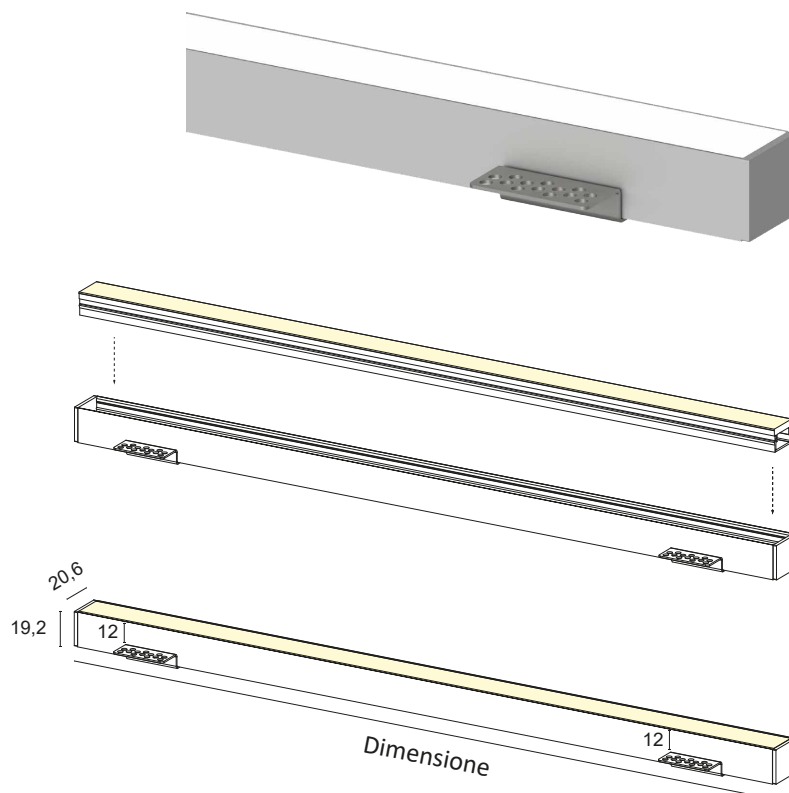

CODICI BASE

Y3.

FINITURE

- 1** Bianco
 - 2** Nero opaco
 - 7** Alluminio satinato
- *Altre finiture su richiesta.

SUPPORTI LATERALI

- 1** Bianco
- 2** Nero opaco
- 7** Alluminio satinato

DIMENSIONE

- D** 600mm
- E** 700mm
- F** 800mm
- G** 900mm
- H** 1000mm
- I** 1200mm
- J** 1300mm
- K** 1400mm
- L** 1500mm
- M** 1800mm
- N** 2000mm
- O** 2300mm
- P** 2500mm
- Q** 2800mm
- R** 3000mm

COLORE LED

- BN** 4000K
 - BC** 3000K
 - CC** 2700K
- *Strip disponibili anche colorate, Bianco dinamico, RGB e RGBW.

POTENZA

IP65	D65	10W/m	1400Lm/m	98LED/m	S2835	CRI>85	
IP54	E54	16,8W/m	2200Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>85	
	E	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>85	
	E+	16,8W/m	2000Lm/m	140LED/m	S2835	CRI>90	
	F	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>85	
	F+	20,2W/m	2500Lm/m	168LED/m	S2835	CRI>90	

*Classe energetica riferita alla sorgente luminosa

DIFFUSORE

- S** SATINATO

Esempio di codifica:

YPSILON CALPESTABILE + Bianco + Supporti laterali bianco + 1000mm + 3000K + 20,2W/m CRI>85 + Diffusore satinato= Codice: Y3.11HBCFS