

# MICROSPOT

## MICROSPOT

---

- **DUST 1 ..... 18**
- **KIT m<sup>2</sup> DUST 1 ..... 18**
- **SKY ..... 19**
- **KIT m<sup>2</sup> SKY ..... 19**
- **STAR ..... 20**
- **KIT m<sup>2</sup> STAR ..... 20**
- **ALGOL ..... 21**
- **HALLEY ..... 22**

# DUST 1

## L93.

Appareil encastrable en métal tourné avec LED haute luminosité.  
Indiqué pour la réalisation de ciels étoilés ou de décorations.  
Pour les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés.

- Montage avec ressort.
- Alimentation: 12Vcc
- Câble: 150 cm. + PLUG

**À CONNECTER OBLIGATOIREMENT À DES MULTIPLES DE TROIS AVEC LE BOÎTIER MOD. CNTG**

*Turned metal recessed spot with high brightness LED.*

*It is suitable for starry skies or decorations.*

*It can be installed on indoor locations or on partially protected outdoor locations.*

- Spring assembly.
- Power supply: 12Vdc
- Cable: cm.150+PLUG

**CONNECTION OBLIGATORY WITH MULTIPLE OF THREE WITH CNTG BOX MOD.**



# KIT m<sup>2</sup> DUST 1

## KMQ.L93.

Ensemble de 18 éléments encastrables mod. Dust 1 avec boîtier et ballast.  
Indiqué pour la réalisation de si elles étoilées sur une surface de 1 m<sup>2</sup>.  
Pour les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés.

- Montage avec ressort.
- Alimentation électrique : comprise
- Câble : 150 cm+PLUG

**À CONNECTER OBLIGATOIREMENT AU BOÎTIER ET AU BALLAST FOURNIS**

*Set of 18 recessed spots, mod. Dust 1 complete with box and driver.*

*It is suitable for starry skies on a surface of 1 M<sup>2</sup>.*


*It can be installed on indoor locations or on partially protected outdoor locations.*

- Spring assembly.
- Power supply: Included
- Cable: cm.150+PLUG


**CONNECTION OBLIGATORY WITH BOX AND DRIVER INCLUDED.**




### DIMENSIONS / DIMENSIONS



### ACCESSOIRES POUR L93. / ACCESSORIES FOR L93.



Système de connexion rapide page 269  
Quick connection system page 269



Alimentations (p. 258).  
Drivers page 258

### CODES DE BASE / BASE CODES

## L93. KMQ.L93

### FINITIONS / FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 6 Chrome / Chrome

### COULEUR LED / LED COLOR

- BF 6000°K
- BN 4000°K
- BC 3000°K
- BL Bleu / Blue
- VE Vert / Green
- RO Rouge / Red
- AM Ambré / Amber

### PUISSANCE / POWER

- DUST 1  
1x0,1W - 3,2Vcc - 2 lm
- KIT DUST 1  
1,8W - 12Vcc - 36 lm

**Exemple de codification :** Article DUST 1 Finition blanche Couleur led 6000°K = **Code : L93.1BF**

*Example of codification: Product DUST 1 + Finishing white + Led color 6000°K = Code: L93.1BF*

# SKY L90.

Élément encastrable en métal tourné avec LED haute luminosité.  
Indiqué pour la réalisation de ciels étoilés ou de décorations.  
Pour les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés.

- Montage avec ressort.
- Alimentation : 12Vcc.
- Câble : 150 cm+PLUG

**À CONNECTER OBLIGATOIREMENT À DES MULTIPLES DE TROIS  
AVEC LE BOÎTIER MOD. CNTG**


*Turned metal recessed spot with high brightness LED.*

*It is suitable for starry skies or decorations.*

*It can be installed on indoor locations or on partially protected outdoor locations.*

- Spring assembly.
- Power supply: 12Vdc
- Cable: cm.150+PLUG

**CONNECTION OBLIGATORY WITH MULTIPLE OF THREE  
WITH CNTG BOX MOD.**



# KIT m<sup>2</sup> SKY KMQ.L90.

Ensemble de 18 éléments encastrables mod. Sky avec boîtier et ballast.  
Indiqué pour la réalisation de si elles étoilées sur une surface de 1 m<sup>2</sup>.  
Pour les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés.

- Montage avec ressort.
- Alimentation électrique : comprise
- Câble : 150 cm+PLUG

**À CONNECTER OBLIGATOIREMENT AU BOÎTIER  
ET AU BALLAST FOURNIS**


*Set of 18 recessed spots mod. Sky complete with box and Driver.*

*It is suitable for starry skies on a surface of 1 M<sup>2</sup>.*


*It can be installed on indoor locations or on partially protected outdoor locations.*

- Spring assembly.
- Power supply: Included
- Cable: cm.150+PLUG


**CONNECTION OBLIGATORY WITH BOX AND DRIVER INCLUDED.**

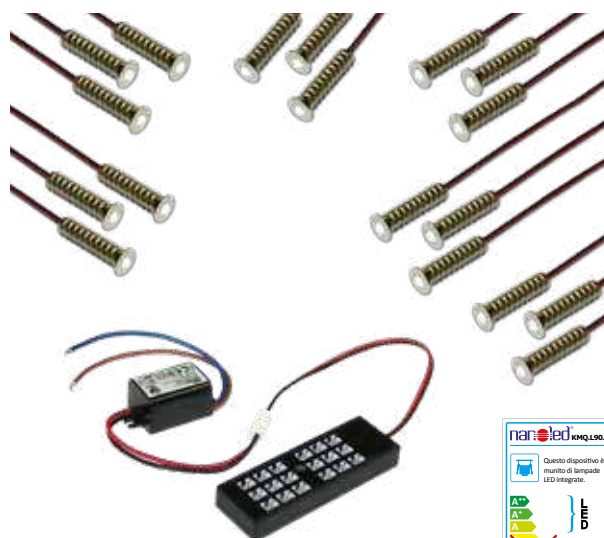


## DIMENSIONS / DIMENSIONS



## ACCESSOIRES POUR L90. / ACCESSORIES FOR L90.



Système de connexion rapide page 269  
Quick connection system page 269



Alimentations (p. 258).  
Drivers page 258

## CODES DE BASE / BASE CODES

**L90.  
KMQ.L90.**

## FINITIONS / FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- ▨ 6 Chrome / Chrome

## COULEUR LED / LED COLOR

- BF 6000°K
- BN 4000°K
- BC 3000°K
- BL Bleu / Blue

## PUISSANCE / POWER

- SKY  
1x0,1W - 3,2Vcc - 2 lm
- KIT SKY  
1,8W - 12Vcc - 36 lm

**Exemple de codification : Article SKY Finition chrome + Couleur led 3000°K = Code : L90.6BC**

*Example of codification: Product SKY + Finishing chrome + Led color 3000°K = Code: L90.6BC*

Élément encastrable en métal tourné avec LED haute luminosité.  
Indiqué pour la réalisation de ciels étoilés ou de décorations.  
Pour les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés.

- Montage avec ressort.
- Alimentation: 12Vcc.
- Câble: 150 cm + PLUG

**À CONNECTER OBLIGATOIREMENT À DES MULTIPLES DE TROIS AVEC LE BOÎTIER MOD. CNTG**


*Turned metal recessed spot with high brightness LED.*

*It is suitable for starry skies or decorations.*

*It can be installed on indoor locations or on partially protected outdoor locations.*

- Spring assembly.
- Power supply: 12Vdc
- Cable: cm.150+PLUG

**CONNECTION OBLIGATORY WITH MULTIPLE OF THREE WITH CNTG BOX MOD.**



# KIT m<sup>2</sup> STAR

## KMQ.L91.

Ensemble de 18 éléments encastrables mod. Star avec boîtier et ballast.  
Indiqué pour la réalisation de si elles étoilées sur une surface de 1 m<sup>2</sup>.  
Pour les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés.

- Montage avec ressort.
- Alimentation électrique : comprise.
- Câble: 150 cm + PLUG

**À CONNECTER OBLIGATOIREMENT AU BOÎTIER ET AU BALLAST FOURNIS**


*Set of 18 recessed spots mod. Star complete with box and driver.*

*It is suitable for starry skies on a surface of 1 M<sup>2</sup>.*

*It can be installed on indoor locations or on partially protected outdoor locations.*



- Spring assembly.
- Power supply: Included
- Cable: cm.150+PLUG

**CONNECTION OBLIGATORY WITH BOX AND DRIVER INCLUDED.**

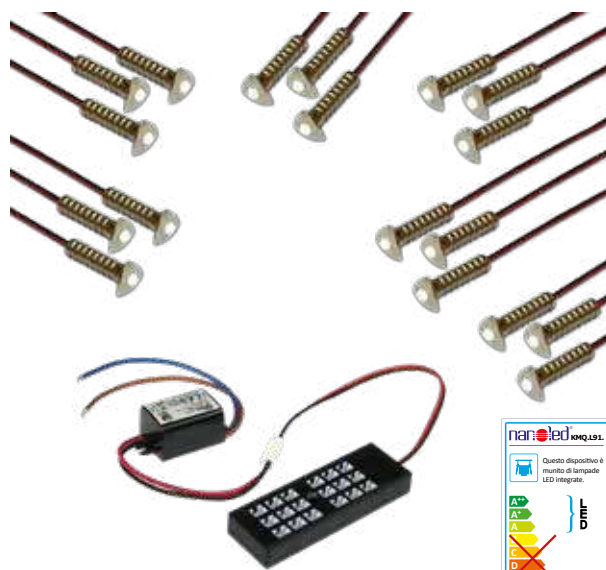


### DIMENSIONS / DIMENSIONS

### ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Système de connexion rapide page 269  
Quick connection system page 269



Ballasts (p. 258).  
Drivers page 258

### CODES DE BASE / BASE CODES

### FINITIONS / FINISHINGS

### COULEUR LED / LED COLOR

### PUISSANCE / POWER

**L91.**  
**KMQ.L91.**

- 1 Blanc / White
- 6 Chrome / Chrome

- BF 6000°K
- BN 4000°K
- BC 3000°K
- BL Bleu / Blue

**STAR**  
1x0,1W - 3,2Vcc - 2 lm

**KIT STAR**  
1,8W - 12Vcc - 36 lm

**Exemple de codification : Article STAR + Finition blanc + Couleur led 3000°K = Code : L91.1BC**

*Example of codification: Product STAR + Finishing white + Led color 3000°K = Code: L91.1BC*

Appareil encastrable en métal tourné avec LED haute luminosité. Indiqué pour la réalisation de ciels étoilés ou de décorations.

Pour les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés.

- Montage avec ressort.
- Alimentation : 12Vcc.
- Câble: 150 cm + PLUG

**À CONNECTER EN PARALLÈLE**

*Turned metal recessed spot with high brightness LED.*

*It is suitable for starry skies or decorations.*

*It can be installed on indoor locations or on partially protected outdoor locations.*



- Spring assembly.
- Power supply: 12Vdc
- Cable: cm.150+PLUG

**CONNECT IN PARALLEL**




### DIMENSIONS / DIMENSIONS

### ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Système de connexion rapide page 271  
Quick connection system page 271



Ballasts (p. 258).  
Drivers page 258

### CODES DE BASE / BASE CODES

### FINITIONS / FINISHINGS

### COULEUR LED / LED COLOR

### PUISSANCE / POWER

**L80.**

- 1 Blanc / White
- 6 Chrome / Chrome

- BF 6000°K
- BN 4000°K
- BC 3000°K
- BL Bleu / Blue

1x0,5W - 12Vcc - 6 lm

Exemple de codification : Article ALGOL + Finition chrome + Couleur led bleue = **Code : L80.6BL**

Example of codification: Product ALGOL + Finishing chrome + Led color blue = Code: L80.6BL



Élément encastrable en aluminium tourné avec POWER LED.  
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.  
Pour les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés.

- Montage avec ressort.
- Alimentation: 350mA
- Câble: 50cm

### À CONNECTER EN SÉRIE

*Turned metal recessed spot POWER LED.*


*It is suitable as accent lighting, as decoration or as courtesy light.  
It can be installed on indoor locations or on partially protected outdoor locations.*

- Spring assembly.
- Power supply: 350/500mA
- Cable: 50 cm.


CONNECT IN SERIES




### DIMENSIONS / DIMENSIONS



### ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Système de connexion rapide page 270  
Quick connection system page 270



Ballasts (p. 262).  
Drivers page 262

| CODÉS DE BASE / BASE CODES | FINITIONS / FINISHINGS                     | FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM | COULEUR LED / LED COLOR                  | PUISSANCE / POWER     |
|----------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------|
| <b>L31.</b>                | <input type="checkbox"/> 1 Blanc / White   | ▲ 25 25°                       | <input type="checkbox"/> BN 4000°K       | 1x1W - 350mA - 141 lm |
|                            | <input type="checkbox"/> 6 Chrome / Chrome | ▲ 40 40°                       | <input type="checkbox"/> BC 3000°K       |                       |
|                            |  | ▲ 60 60°                       | <input type="checkbox"/> CC 2700°K       |                       |
|                            |  |                                | <input type="checkbox"/> BL Bleu / Blue  |                       |
|                            |  |                                | <input type="checkbox"/> VE Vert / Green |                       |
|                            |  |                                | <input type="checkbox"/> RO Rouge / Red  |                       |

Exemple de codification : Article HALLEY + Finition blanc + Faisceau lumineux 40° + Couleur led 3000°K = **Code: L31.140BC**  
Example of codification: Product HALLEY + Finishing white + Light beam 40° + Led color 3000°K = Code: L31.140BC

