

SYSTÈMES RGB

RGB LED SYSTEM

- **SKY RGB..... 150**
- **STAR RGB..... 150**
- **ALGOL RGB 151**
- **HALLEY RGB..... 151**
- **EOS RGB..... 152**
- **BASIK RGB 153**
- **BASIK Q RGB..... 153**
- **BIONIK RGB..... 154**
- **BIONIK Q RGB 154**
- **EGO METAL RGB 155**
- **EGO METAL Q RGB 155**
- **FOUR HOLE RGB..... 156**
- **FOUR HOLE Q RGB..... 156**
- **DEHO 2 RGB 158**
- **DEHO Q RGB..... 158**
- **DEHO 3 RGB 159**
- **DEHO 4 RGB 159**
- **ACSO 1 RGB 160**
- **VERTIGO RGB 161**
- **DUVAR RGB..... 161**

SKY RGB

L90.

Point lumineux rond encastrable avec LED HAUTE LUMINOSITÉ 5mm RGB monté sur un support en métal traité ou peint.

Parfait pour les décorations et les ciels étoilés.

- Facile à installer, grâce aux ressorts, sur du bois ou du placoplâtre.
- Testé et fourni avec un câble polarisé de 1,5 m.
- Alimentation: 12Vcc.
- Câble: 150 cm + PLUG
- **Boîtier de connexion indispensable**

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Rounded recessed spot light with 5mm RGB HIGH BRIGHTNESS LED assembled on treated or painted metal cover. It is suitable for starry skies or decorations.

- *It can be easily installed on wood or on drywall by springs.*
- *Tested and supplied with 1,5m polarized cable.*
- *Power supply: 12Vdc.*
- *Wire cm 150 with male connector*
- *Mandatory connection box*

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.



STAR RGB

L91.

Point lumineux triangulaire encastrable avec LED HAUTE LUMINOSITÉ 5mm RGB monté sur un support en métal traité ou peint.

Parfait pour les décorations et les ciels étoilés.

- Facile à installer, grâce aux ressorts, sur du bois ou du placoplâtre.
- Testé et fourni avec un câble polarisé de 1,5 m.
- Alimentation : 12Vcc.
- Câble : 150 cm + PLUG
- **Boîtier de connexion indispensable**

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Triangular recessed spot light with 5mm RGB HIGH BRIGHTNESS LED assembled on a treated or painted metal cover. It is suitable for starry skies or decorations.

- *It can be easily installed on wood or on drywall by springs.*
- *Tested and supplied with 1,5m polarized cable.*
- *Power supply: 12Vdc.*
- *Wire cm 150 with male connector*
- *Mandatory connection box*

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.






DIMENSIONS / DIMENSIONS


ACCESSOIRES / ACCESSORIES

L90.

L91.



Boîtier de connexion rapide p. 268
Quick connection system page 268



Drives p. 258-260
Drivers page 258-260



Système de contrôle LED RGB p. 273
RGB LED control system page 273

CODES DE BASE / CODEBASE

FINITIONS / FINISHES

COULEUR LED / LED COLOR

PUISSANCE / POWER

L90.

- 1 Blanc / White
- 6 Chrome / Chrome

RGB Full-Color RGB

1x0,5W 12VCC

L91.

Exemple de codification: Article STAR RGB + Finition chrome + Couleur led Full-Color RGB = **Code : L91.6RGB**

Example of codification: Product STAR RGB + Finishing chrome + Led color Full-Color RGB = Code: L91.6RGB

ALGOL RGB

L80.

Spot encastrable avec LED HAUTELUMINOSITÉ 5mm RGB monté sur un support en métal traité ou peint. Parfait pour les décorations ou les ciels étoilés dans des espaces intérieurs ou extérieurs partiellement protégés.

- Facile à installer, avec des ressorts, sur du bois ou du placoplâtre.
- Testé et fourni avec un câble polarisé de 1,5 m.
- Alimentation : 12Vcc.
- Câble : 150 cm + PLUG
- **Boîtier de connexion indispensable**

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed spot with 5mm RGB HIGH BRIGHTNESS LED assembled with a treated or painted metal cover. It is suitable for starry skies or decorations on indoor or on partially protected outdoor locations.

- It can be easily installed on wood or on drywall by springs.
- Tested and supplied with 1,5m polarized cable.
- Power supply: 12Vdc.
- Wire cm 150 with male connector
- Mandatory connection box

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.



HALLEY RGB

L31.

Point lumineux encastrable piétable avec une LED HAUTE LUMINOSITÉ RGB, bride en acier tourné, corps dissipateur en aluminium. Parfait comme balise d'allée ou pour l'éclairage d'accentuation sur les balcons ou à fleur du mur. À installer au sol, au mur ou au plafond, à l'intérieur comme à l'extérieur, avec un coffrage ou un ressort. Testé et fourni avec un câble polarisé de 1,5 m.

- Alimentation : 12Vcc.
- Câble : 150 cm + PLUG
- Boîtier de connexion indispensable

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed walkover spot light with one RGB HIGH BRIGHTNESS LED, with turned steel flange and a dissipating aluminium body.

It is suitable as step light, as accent lighting on balconies or flush with wall. It can be floor, wall and ceiling installed both on indoor or outdoor locations with outer casing or spring. Tested and supplied with 1,5m polarized cable.

- Power supply: 12Vdc.
- Wire cm 150 with male connector
- Mandatory connection box


CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.





DIMENSIONS / DIMENSIONS

ACCESSOIRES / ACCESSORIES


L80.



L31



Boîtier de connexion rapide p. 268
Quick connection system page 268



Drivers p. 258-260
Drivers page 258-260



Système de contrôle LED RGB p. 273
RGB LED control system page 273

CODES DE BASE / CODEBASE

FINITIONS / FINISHES

COULEUR LED / LED COLOR

PUISSANCE / POWER

L80.

- 1 Blanc / White
- 6 Chrome / Chrome

RGB Full-Color RGB

1x0,5W 12VCC

L31.

Exemple de codification: Article ALGOL RGB + Finition chrome + Couleur led FullColor RGB = **Code : L80.6RGB**
Example of codification: Product ALGOL RGB + Finishing chrome + Led color full-color RGB = Code: L80.6RGB

EOS RGB

L95.

Spot encastrable avec un POWER LED RGB, corps en polycarbonate traité ou transparent et optique secondaire au choix. Encastrable, grâce aux ressorts ; en appui, grâce à l'accessoire de support. Parfait pour l'éclairage décoratif des espaces, à appliquer sur les étagères, les armoires, les rayons, les bibliothèques et le placo-plâtre.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et un câblage IN/OUT
- Ressorts inclus

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed spot light with one RGB POWER LED, with treated polycarbonate or transparent body and choice of secondary optic. It can be recessed thanks to springs or can be lay-in installed with accessorial support.

It is especially suitable for rooms decorations to apply on shelves, wardrobes, bookcases and drywall.



- Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.
- Fixing spring enclosed

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.




DIMENSIONS / DIMENSIONS

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Système de contrôle LED RGB p. 273
RGB LED control system page 273



Drivers (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / BASE CODES

L95.

FINITIONS / FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 3 Or brossé / Satin gold
- 6 Chrome / Chrome
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminium
- 8 Transparent / Transparent
- 9 Or brillant / Polish gold

FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

- 15 15°
- 25 25°
- 40 40°
- 60 60°
- 80 80°
- ELL Elliptique 25°x45

COULEUR LED / LED COLOR

RGB Full-Color RGB

PUISSANCE / POWER

1x3W 350mA

Exemple de codification: Article EOS RGB + Finition aluminium + Faisceau lumineux 15° + Couleur led full color RGB = **Code : L95.715RGB**
Example of codification: Product EOS RGB + Finishing aluminium + Light beam + Led color full-color RGB = Code: L95.715RGB

BASIK RGB

L01.

Spot encastrable avec une POWER LED RGB, bride en aluminium tourné traité ou peint, corps dissipateur en aluminium, protection en polycarbonate et optique secondaire au choix. Peut être installé au plafond dans des espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés au moyen de ressorts de tenue. Pour l'éclairage des petites pièces, des couloirs ou d'armoires-cabine.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed spot light with one RGB POWER LED, with treated or painted aluminium flange, a dissipating aluminium body, a polycarbonate protection and choice of secondary optic.

It can be ceiling installed, on indoor and on partially protected outdoor locations, by holding springs.

It is suitable for illumination of small locations, hallways or for walk-in wardrobes.

- *Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.*
- *Power supply: 350mA.*
- *Wire cm 70 with connectors*

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.



IP54

BASIK Q RGB

L02.

Spot encastrable avec une POWER LED RGB, bride carrée en aluminium tourné traité ou peint, corps dissipateur en aluminium, protection en polycarbonate et optique secondaire au choix. Peut être installé au plafond dans des espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés au moyen de ressorts de tenue.

Pour l'éclairage des petites pièces, des couloirs ou d'armoires-cabine.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed spot light with one RGB POWER LED, with squared treated or painted aluminium flange, a dissipating aluminium body, a polycarbonate protection and choice of secondary optic.

It can be ceiling installed, on indoor and on partially protected outdoor locations, by holding springs. It is suitable for illumination of small locations, hallways or for walk-in wardrobes.

- *Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.*
- *Power supply: 350mA.*
- *Wire cm 70 with connectors*


CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.




DIMENSIONS / DIMENSIONS

ACCESSOIRES / ACCESSORIES


L01.



L02.



Système de contrôle LED RGB p. 273
RGB LED control system page 273



Drivers (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / BASE CODES

FINITIONS / FINISHINGS

FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

COULEUR LED / LED COLOR

PUISSANCE / POWER

L01.

L02.

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 5 Brill / Brill
- 6 Chrome / Chrome
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum

- 15 15°
- 25 25°
- 40 40°
- 60 60°
- 80 80°

RGB Full-Color RGB

1x3W 350mA

Exemple de codification: Article BASIK RGB + Finition blanc + Faisceau lumineux 15° + Couleur led full color RGB = **Code : L01.115RGB**

Example of codification: Product BASIK RGB + Finishing white + Light beam 15° + Led color full-color RGB = Code: L01.115RGB

BIONIK RGB

L21.

Spot encastrable avec une POWER LED RGB, bride anti-éblouissement en aluminium tourné traité ou peint, corps dissipateur en aluminium, protection en polycarbonate et optique secondaire au choix. Peut être installé au plafond dans des espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés au moyen de ressorts de tenue.

Pour l'éclairage des espaces high-tech, des salles de bains et des cabines de douche.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed spot light with one RGB POWER LED, with antiglare treated or painted aluminium flange, a dissipating aluminium body, a polycarbonate protection and choice of secondary optic.

It can be ceiling installed, on indoor and on partially protected outdoor locations, by holding springs.

It is suitable for illumination of hitech locations, bathrooms and shower box.

- Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.
- Power supply: 350mA.
- Wire cm 70 with connectors

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.



BIONIK Q RGB

L22.

Spot encastrable avec une POWER LED RGB, bride carrée avec effet anti-éblouissement en aluminium tourné traité ou peint, corps dissipateur en aluminium, protection en polycarbonate et optique secondaire au choix.

Installation au plafond dans les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés, au moyen de ressorts de tenue. Pour l'éclairage des espaces high-tech, des salles de bains et des cabines de douche.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs


RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed spot light with one RGB POWER LED, with treated or painted aluminium square flange with an antiglare effect, a dissipating aluminium body, a polycarbonate protection and choice of secondary optic.

It can be ceiling installed, on indoor and on partially protected outdoor locations, by holding springs. It is suitable for illumination of hitech locations, bathrooms and shower box.

- Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.
- Power supply: 350mA.
- Wire cm 70 with connectors


CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.

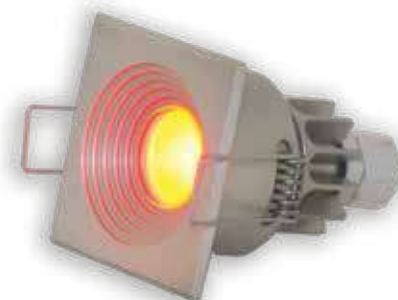


DIMENSIONS / DIMENSIONS

ACCESSOIRES / ACCESSORIES


L21.



L22.



Système de contrôle LED RGB p. 273
RGB LED control system page 273



Drivers (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / BASE CODES

FINITIONS / FINISHINGS

FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

COULEUR LED / LED COLOR

PUISSANCE / POWER

L21.

L22.

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 5 Brill / Brill
- 6 Chrome / Chrome
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminium

- 15 15°
- 25 25°
- 40 40°
- 60 60°
- 80 80°

RGB Full-Color RGB

1x3W 350mA

Exemple de codification: Article BIONIK RGB + finition chrome + Faisceau lumineux 25° + Couleur led full color RGB = Code : L21.625RGB

Example of codification: Product BASIK Q RGB + Finishing chrome + Light beam 25° + Led color full-color RGB = Code: L21.625RGB

EGO METAL RGB

L04.

Spot orientable encastrable avec trois POWER LED RGB monté sur un corps en métal traité, une optique secondaire au choix et un corps dissipateur en aluminium. Encastrable au moyen de ressorts de tenue. Parfait pour l'éclairage des espaces ouverts, des vitrines de magasins ou des couloirs.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation 350mA.
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed adjustable spot light with three RGB POWER LED assembled on a treated metal body, choice of secondary optic and aluminium dissipating body. It can be recessed by holding springs.

It is suitable for illumination of open spaces, shop windows or hallways.

- Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.
- Power supply: 350mA.
- Wire cm 70 with connectors

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.



EGO METAL Q RGB

L05.

Spot orientable encastrable avec trois POWER LED RGB monté sur un corps carré en métal traité, optique secondaire au choix et corps dissipateur en aluminium. Encastrable au moyen de ressorts de tenue. Parfait pour l'éclairage des espaces ouverts, des vitrines de magasins ou des couloirs.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed adjustable spot light with three RGB POWER LED assembled on a treated metal body, choice of secondary optic and aluminium dissipating body. It can be recessed by holding springs.

It is suitable for illumination of open spaces, shop windows or hallways.

- Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.
- Power supply: 350mA.
- Wire cm 70 with connectors


CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.




DIMENSIONS / DIMENSIONS

ACCESSOIRES / ACCESSORIES


L04.



L05.



Système de contrôle LED RGB p. 273
RGB LED control system page 273



Drivers (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / BASE CODES

FINITIONS / FINISHINGS

FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

COULEUR LED / LED COLOR

PUISSANCE / POWER

L04.
L05.

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- ▨ 6 Chrome / Chrome
- ▩ 7 Aluminium brossé / Satin aluminum
- 9 Or brillant / Polish gold

- ▨ 15 15°
- ▩ 25 25°
- ▨ 40 40°
- ▩ 60 60°
- ▨ 80 80°

RGB Tricolore RGB

3x1W 350mA

Exemple de codification: Article EGO METL RGB + Finition chrome + Faisceau lumineux 25° + Couleur led tricolore RGB = Code : L04.625RGB
Example of codification: Product EGO METAL RGB + Finishing chrome + Light beam 25° + Led tricolor RGB = Code: L04.625RGB

FOUR HOLE RGB

L24.

Spot encastrable avec trois POWER LED RGB, monté sur une bride anti-éblouissement en aluminium tourné, corps dissipateur en aluminium et optique secondaire au choix. Peut être installé au plafond dans des espaces intérieurs au moyen de ressorts de tenue.

Grâce à son style technico-décoratif, il est parfait pour l'éclairage des appartements et des bureaux.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed spot light with three RGB POWER LED assembled on a antiglare turned aluminium flange, dissipating aluminium body and choice of secondary optic.

It can be ceiling installed on indoor locations by holding springs.

Thanks to its "technical-decorative" style, it is suitable for illumination of flats and offices.

- Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.
- Power supply: 350mA.
- Wire cm 70 with connectors

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.



FOUR HOLE Q RGB

L25.

Spot encastrable avec trois POWER LED RGB, monté sur une bride anti-éblouissement en aluminium tourné, corps dissipateur en aluminium et optique secondaire au choix. Peut être installé au plafond dans des espaces intérieurs au moyen de ressorts de tenue.

Grâce à son style technico-décoratif, il est parfait pour l'éclairage des appartements et des bureaux.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed spot light with three RGB POWER LED assembled on a antiglare turned aluminium square flange, dissipating aluminium body and choice of secondary optic.

It can be ceiling installed on indoor locations by holding springs.

Thanks to its "technical-decorative" style, it is suitable for illumination of flats and offices.

- Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.
- Power supply: 350mA.
- Wire cm 70 with connectors


CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.




DIMENSIONS / DIMENSIONS

ACCESSOIRES / ACCESSORIES


L24.



L25.



Système de contrôle LED RGB p. 273
RGB LED control system page 273



Drivers (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / BASE CODES

FINITIONS / FINISHINGS

FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

COULEUR LED / LED COLOR

PUISSANCE / POWER

L24.
L25.

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 5 Brill / Brill
- 6 Chrome / Chrome
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum

- 15 15°
- 25 25°
- 40 40°
- 60 60°
- 80 80°

RGB Tricolore RGB
Tricolor RGB

3x1W 350mA

Exemple de codification: Article FOUR HOLE RGB + Finition blanc + Faisceau lumineux 15° + Couleur led Tricolore RGB = Code: L24.115RGB
Example of codification: Product FOUR HOLE RGB + Finishing white + Light beam 15° + Led color Tricolor RGB = Code: L24.115RGB



DEHO 2 RGB

L402.

Spot encastrable avec trois POWER LED RGB, monté sur une bride plate en acier tourné et électropoli, corps dissipateur en aluminium, verre trempé et optique secondaire au choix.

Peut être installé au sol ou au mur, à l'intérieur comme à l'extérieur.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed walkover spot light with one RGB POWER LED assembled on flat electropolished and turned steel flange, with dissipating aluminium body, tempered glass and choice of secondary optic.

It can be installed on floors or on walls both on indoor and outdoor locations.

- *Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.*
- *Power supply: 350mA.*
- *Wire cm 70 with connectors*

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.



DEHO Q RGB

L405.

Spot encastrable avec trois POWER LED RGB, monté sur une bride plate en acier tourné et électropoli, corps dissipateur en aluminium, verre trempé et optique secondaire au choix.

Peut être installé au sol ou au mur, à l'intérieur comme à l'extérieur.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed walkover spot light with one RGB POWER LED assembled on flat electropolished and turned steel flange, with dissipating aluminium body, tempered glass and choice of secondary optic.

It can be installed on floors or on walls both on indoor and outdoor locations.

- *Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.*
- *Power supply: 350mA.*
- *Wire cm 70 with connectors*

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.




DIMENSIONS / DIMENSIONS


ACCESSOIRES / ACCESSORIES

L402.


L405.



Ø32 sans boîtier
Ø32 without outer casing




Ø32 sans boîtier
Ø32 without outer casing



Boîtier d'enc. 548/40 p. 296
Outer casing 548/40 page 296



Système de contrôle LED RGB p. 273
RGB LED control system page 273



Drivers (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / BASE CODES

FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

VERRE / GLASS

COULEUR LED / LED COLOR

PUISSANCE / POWER

L402.
L405.

- 15 15°
- 25 25°
- 40 40°
- 60 60°
- 80 80°

- T Transparent / Transparent
- S Sablé / Sandblasted

■ RGB Full-Color RGB

1x3W 350mA

Exemple de codification: Article DEHO 2 RGB + Faisceau lumineux 25° + Verre transparent + Couleur led full-color RGB = Code : L402.25TRGB

Example of codification: Product DEHO 2 RGB + Light beam 25° + Glass transparent + Led color full-color RGB = Code: L402.25TRGB

DEHO 3 RGB

L403.

Spot encastrable piétable avec trois POWERLED RGB, monté sur une bride anti-éblouissement en acier tourné et électropoli, corps dissipateur en aluminium. Parfait comme balise d'allée, pour les trottoirs, les escaliers et les abords de piscines; peut être installé au sol ou au mur, à l'intérieur comme à l'extérieur.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation: 350mA
- Câble: 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed walkover spot light with one RGB POWER LED assembled with antiglare electropolished turned steel flange, with dissipating aluminium body. It is suitable as step light for paths, walkways, stairs and swimming pools; it can be installed on floors or on walls both on indoor and outdoor locations.

- Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.
- Power supply: 350mA.
- Wire cm 70 with connectors

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.



DEHO 4 RGB

L404.

Spot encastrable praticable avec une POWER LED RGB, monté sur une bride, avec protection anti-éblouissement à diffusion radiale, en acier tourné et électropoli, corps dissipateur en aluminium, verre trempé et optique secondaire au choix. Peut être installé au sol ou au mur, à l'intérieur comme à l'extérieur.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed walkover spot light with one RGB POWER LED assembled on radial diffusion antiglare electropolished turned steel protection, with dissipating aluminium body, tempered glass and choice of secondary optic.

- It can be installed on floors or on walls both on indoor and outdoor locations. Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.
- Power supply: 350mA.
- Wire cm 70 with connectors

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.







DIMENSIONS / DIMENSIONS

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

L403.

L404.



Ø32 sans boîtier
Ø32 without outer casing

Ø32 sans boîtier
Ø32 without outer casing

Boîtier d'enc. **548/40** p. 296
Outer casing 548/40 page 296

Système de contrôle LED RGB p. 273
RGB LED control system page 273

Drivers (p. 260).
Drivers page 260

CODES DE BASE / BASE CODES

FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

VERRE / GLASS

COULEUR LED / LED COLOR

PUISSANCE / POWER

L403.

R1 Radial 1 ouverture L403
Radial opening 1 - L403

T Transparent / Trasparent
S Sablé / Sandblasted

RGB Full-Color RGB

1x3W 350mA

L404.

R5 Radial 5 ouvertures L404
Radial openings 5 - L404

Exemple de codification: Article DEHO 3 RGB + Faisceau lumineux 1 + Verre transparent + Couleur led Full-color RGB = Code : **L403.R1TRGB**
Example of codification: Product DEHO 3 RGB + Light beam radial 1 + Glass transparent + Led color Full-color RGB = Code: L403.R1TRGB

ACSO 1 RGB

L601.

Spot encastrable piétable avec trois POWER LED RGB, bride plate en acier tourné électropoli, corps dissipateur en aluminium, verre trempé et optique secondaire au choix. Peut être installé au sol, au mur ou au plafond à l'extérieur. Pour l'éclairage de la végétation des jardins ou de façades architecturales.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation: 350mA
- Câble: 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Recessed walkover spot light with three RGB POWER LED, flat electropolished and turned steel flange, dissipating aluminium body, tempered glass and choice of secondary optic.

It can be floor, wall or ceiling installed on outdoor locations.

It is suitable for illumination of gardens or for architectural facades.



- *Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.*
- *Power supply: 350mA.*
- *Wire cm 70 with connectors*

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.




DIMENSIONS / DIMENSIONS


ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Boîtier d'enc. **548/80** p. 296
Outer casing 548/80 page 296



Anneau avec ressorts **TES0065**
Ring with springs TES0065



Drivers (p. 260).
Drivers page 260



Système de contrôle LED RGB p. 273
RGB LED control system page 273

CODES DE BASE / BASE CODES

FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

VERRE / GLASS

COULEUR LED / LED COLOR

PUISSANCE / POWER

L601.

- 15 15°
- 25 25°
- 40 40°
- 60 60°
- 80 80°

- T Transparent / Transparent
- S Sablé / Sandblasted

■ RGB Tricolore RGB

3X1W 350mA

Exemple de codification: Article ACSO 1 RGB + Faisceau lumineux 15° + Verre transparent + Couleur led Tricolore RGB = Code : **L601.15TRGB**
Example of codification: Product ACSO 1 RGB + Light beam 15° + Glass transparent + Led color Tricolor RGB = Code: **L601.15TRGB**

VERTIGO RGB

L14.

Projecteur orientable avec POWER LED RGB, corps en aluminium traité, écran en Lexan et optique secondaire au choix.
Peut être installé au plafond, au mur ou au sol à l'intérieur et à l'extérieur au moyen de l'étrier. Parfait pour les jardins, les grands murs, les monuments, à proximité de cascades, de façades ou de colonnes.

- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Adjustable floodlight with RGB POWER LED, treated aluminium body, Lexan screen and choice of secondary optic. It can be ceiling or wall installed by bracket both on indoor and outdoor locations. It is suitable for illumination of gardens, wide walls, monuments, water falls, facades or columns.

- *Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.*
- *Power supply: 350mA.*
- *Wire cm 70 with connectors*

CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.



DUVAR RGB

L23.

Projecteur orientable avec POWER LED RGB, corps en aluminium traité ou peint, écran de protection en PC et optique secondaire au choix.
Peut être installé au plafond, au mur ou au sol à l'extérieur au moyen de l'étrier (inclus), et au sol avec un piquet (non inclus). Parfait pour les jardins, à proximité de cascades, de façades ou de colonnes.


- Testé et fourni avec des câbles de 0,7 m et câblage IN/OUT.
- Alimentation : 350mA
- Câble : 70 cm + connecteurs

RACCORDER et METTRE SOUS TENSION d'après les plans de montage.

Adjustable floodlight with RGB POWER LED, treated aluminium body, PC protection screen and choice of secondary optic. It can be ceiling or wall installed by bracket (included) both on indoor and outdoor locations or by peg (not included) at floor. It is suitable for illumination of gardens, wide walls, monuments, water falls, facades or columns.

- *Tested and supplied with 0,7m cables and IN/OUT wiring.*
- *Power supply: 350mA.*
- *Wire cm 70 with connectors*


CONNECT and SUPPLY POWER as shown on assembly scheme.





DIMENSIONS / DIMENSIONS

ACCESSOIRES / ACCESSORIES


L14.

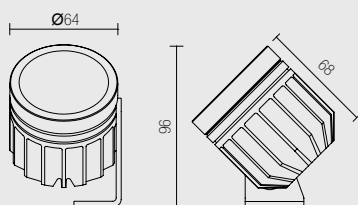


L23.



Boîte de fixation
Fixing box



Piquet de support
Peg support



Drivers (p. 260).
Drivers page 260



Système de contrôle LED RGB p. 273
RGB LED control system page 273

CODES DE BASE / BASE CODES

FINITIONS / FINISHINGS

FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

COULEUR LED / LED COLOR

PUISSANCE / POWER

L14.
L23.

- 2 Noir / Black
- 7 Aluminium / Aluminum

- VERTIGO**
- 10 10°
 - 35 35°
 - 60 60°
 - 80 80°

- DUVAR**
- 15 15°
 - 25 25°
 - 35 35°

■ RGB Tricolore RGB

3X1W 350mA

Exemple de codification: Article VERTIGO RGB + Finition noir + Faisceau lumineux 35° + Couleur led Tricolore RGB = Code : L14.235RGB
Example of codification: Product VERTIGO RGB + Finishing black + Light beam 35° + Led color Tricolor RGB = Code: L14.235RGB

