

ÉCLAIRAGE D'AMEUBLEMENT

FURNISHING LIGHTING

• OPERA 1	79
• OPERA 2	80
• EVA	82
• CLOE	83
• GALAXY Q	84
• PIXEL 1	86
• ROMY	87
• SARY	88
• ISA	89
• LILLY	90
• NK1533	91
• CND P31	92
• CND P33	93
• CND P50	94
• CND P86	95
• CND P50 CCT	96
• CND P70 CCT	97
• CND S31	98
• CND S33	99
• CND S50	100
• CND S86	101
• QUADRA Q.QY1-Q.QY2 -Q.QY4	102
• QUADRA Q.QY3	104
• QUADRA Q.RY1-Q.RY2	105
• QUADRA Q.RY3	106



OPERA 1

A501.

Lampe en aluminium tourné avec MID-POWER LED.
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.
Peut être installé à l'intérieur avec un insert escamotable.

- Ligne minimale et élégante.
- Alimentation: 12Vcc
- Câble: 50 cm

À CONNECTER EN PARALLÈLE


*Turned aluminium lamp with MID-POWER LED.
It is suitable as accent lighting, as decoration or as courtesy light.
It can be installed on indoor locations with hidden insert.*

- Minimal and elegant line.
- Power supply: 12Vdc
- Cable: cm. 50


CONNECT IN PARALLEL



DIMENSIONS / DIMENSIONS

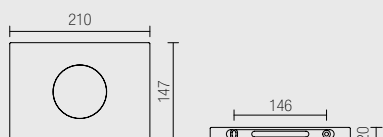

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Alimentations (p. 258).
Drivers page 258

CODES DE BASE / BASE CODES

A501.

FINITIONS / FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 5 Aluminium brillant /
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminium

COULEUR LED / LED COLOR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

PUISSANCE / POWER

9W - 12 Vcc - 945 lm

Exemple de codification: Article OPERA 1 + Finition aluminium + Couleur led 4000°K = Code : **A501.7BN**
Example of codification: Product OPERA 1 + Finishing aluminium + Led color 4000°K = Code: A501.7BN

OPERA 2

A502.

Lampe en aluminium tourné avec MID-POWER LED.
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels e de commerce de détail.
Peut être installée à l'intérieur avec un insert escamotable.
Ligne minimale et élégante, haut rendement lumineux.

- Alimentation: 12Vcc.
- Câble: 50 cm

À CONNECTER EN PARALLÈLE


*Turned aluminium lamp with MID-POWER LED.
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.
It can be installed on indoor locations with hidden insert.
Minimal and elegant line with high performance lighting.*

- Power supply: 12Vdc
- Cable: cm. 50


CONNECT IN PARALLEL



DIMENSIONS / DIMENSIONS

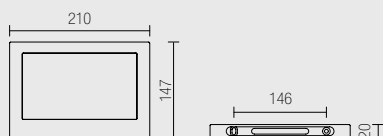

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Alimentations (p. 258).
Drivers page 258

CODES DE BASE / BASE CODES

A502.

FINITIONS / FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 5 Aluminium brillant /
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum

COULEUR LED / LED COLOR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

PUISSANCE / POWER

18W - 12 Vcc - 2100 lm

Exemple de codification: Article OPERA 2 Finition blanche Couleur led 3000°K = Code : **A502.1BC**
Example of codification: Product OPERA 2 + Finishing white + Led color 3000°K = Code: A502.1BC



EVA

L33.

Lampe bi-émission en aluminium tourné avec POWER LED.
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.

Pour les espaces intérieurs et extérieurs.


- Installation par vis avec une base.
- Optiques secondaires indépendantes au choix.
- Alimentation: 220V
- Câble: 50cm.
- Alimentation incluse.

*Turned aluminium bi-emission lamp with POWER LED.
It is suitable as accent lighting, as decoration or as courtesy light.
It can be installed on indoor and outdoor locations.*

- *Screw assembly with base.*
- *Choice of independent secondary optics.*
- *Power supply: 220V*
- *Cable: cm. 50*
- *Power supply included*



DIMENSIONS / DIMENSIONS

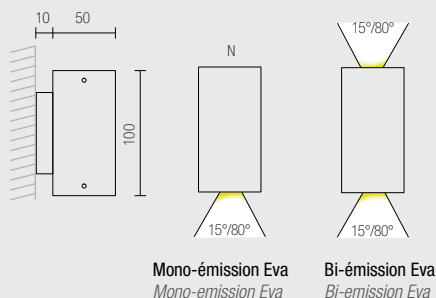

CODE BASE / BASE CODES	FINITIONS / FINISHINGS	1 ^{er} FAISCEAU LUMINEUX / 1° LIGHT BEAM	2 ^{er} FAISCEAU LUMINEUX / 2° LIGHT BEAM	COULEUR LED / LED COLOR	PUISSANCE / POWER
L33.	□ 1 Blanc / White	■ 15 15°	■ N Sans LED / Without LED	□ BN 4000°K	3 1x1W 220Vca - 141 lm 5 1x2W 220Vca - 176 lm
	■ 2 Noir / Black	■ 25 25°	■ 15 15°	■ BC 3000°K	
	■ 7 Aluminium brossé / / Satin aluminum	▲ 40 40°	▲ 25 25°	■ CC 2700°K	■ BL Bleu / Blue
		▲ 60 60°	▲ 40 40°	■ VE Vert / Green	■ RO Rouge / Red
		▲ 80 80°	▲ 60 60°	■ AM Ambré / Amber	
			▲ 80 80°		

Exemple de codification: Article EVA + Finition noir + 1^{er} faisceau lumineux 15° + 2^e faisceau lumineux 40° + Couleur led 4000°K + Puissance 3x1W 220Vca = Code : **L33.21540BN3**
Example of codification: Product EVA + Finishing black + 1th light beam 15° + 2nd Light beam 40° + Led color 4000°K + Power 3x1W 220Vac = Code: L33.21540BN3

CLOE

L32.

Lampe bi-émission en aluminium tourné avec POWER LED
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.
Pour les espaces intérieurs et extérieurs.

- Installation par vis avec une base.
- Optiques secondaires indépendantes au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble: 50cm.

À CONNECTER EN SÉRIE

*Turned aluminium bi-emission lamp with POWER LED.
It is suitable as accent lighting, as decoration or as courtesy light.
It can be installed on indoor or outdoor locations.*


- Screw assembly with base.
- Choice of independent secondary optics.
- Power supply: 350/500mA
- Cable: cm. 50

CONNECT IN SERIES




DIMENSIONS / DIMENSIONS

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

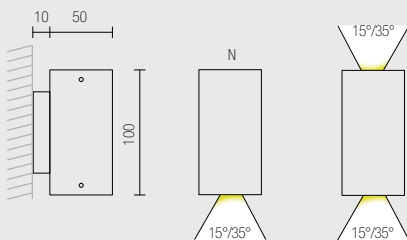

Mono-émission Cloe
Mono-emission Cloe

Bi-émission Cloe
Bi-emission Cloe



Alimentations p. 262-263
Drivers page 262-263

CODE BASE / BASE CODES

FINITIONS / FINISHINGS

1^{er} FAISCEAU LUMINEUX / 1st LIGHT BEAM

2^e FAISCEAU LUMINEUX / 2nd LIGHT BEAM

COULEUR LED / LED COLOR

PUISSANCE / POWER

L32.

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 7 Aluminium brossé /
/ Satin aluminium

- 15 15°
- 25 25°
- 35 35°

- N Sans LED / Without LED
- 15 15°
- 25 25°
- 35 35°

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K
- BL Bleu / Blue
- VE Vert / Green
- RO Rouge / Red
- AM Ambré / Amber

- 3 3x1W 350mA - 423 lm
- 5 3x2W 500mA - 528 lm

Exemple de codification: Article CLOE + Finition noir + 1^{er} faisceau lumineux 15° + 2^e faisceau lumineux 15° + Couleur led 4000°K + Puissance 3x1W 350mA = Code : **L32.21515BN3**
Example of codification: Product CLOE + Finishing black + 1th light beam 15° + 2nd light beam 15° + Led color 4000°K + Power 3x1W 350mA = Code: L32.21515BN3

GALAXY Q

L28Q.

Diffuseur en aluminium tourné avec POWER LED.
Pour l'éclairage d'un plan de travail ou d'un bureau.
Peut être installé à l'intérieur.

- Installation par vis avec une base.
- Orientable et disponible en différentes finitions.
- Alimentation: 350/500mA.
- Câble: 50cm.

À CONNECTER EN SÉRIE

*Turned aluminium diffuser with POWER LED.
It is suitable as service light for furnishings and retails.
It can be installed on indoor locations.*



- Screw assembly with base.
- Adjustable and with different finishings available.
- Power supply: 350/500mA
- Cable: cm. 50

CONNECT SERIES



DIMENSIONS / DIMENSIONS

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

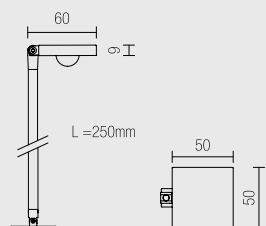

Alimentations p. 262-263
Drivers page 262-263

CODE BASE / BASE CODES

FINITIONS / FINISHINGS

DIFFUSEUR / DIFFUSER

COULEUR LED / LED COLOR

HAUTEURS / HEIGHTS

PUISSANCE / POWER

L28Q.

- 2 Noir / Black
- 5 Aluminium brillant /
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminium

- S Sablé / Sandblasted
- B Blanc / White

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K
- BL Bleu / Blue
- VE Vert / Green
- RO Rouge / Red

H 250 H=250 mm

3 1x1W 350mA - 141 lm
5 1x2W 500mA - 176 lm

Exemple de codification: Article GALAXY Q + Finition aluminium + Diffuseur sablé + Couleur led 4000°K Hauteur H250 mm Puissance 1x1W 350mA = Code : **L28Q.7SBN2503**
Example of codification: Product GALAXY Q + Finishing aluminium + Diffuser sandblasted + Led color 4000°K + Height H250mm + Power 1x1W 350mA = Code: L28Q.7SBN2503



PIXEL 1

F10.

Lampe en Aluminium tourné avec POWER LED.
Pour l'éclairage de lecture au lit, ou ponctuel.
Peut être installé à l'intérieur. Installation par vis avec base.

- Flexible à 360° avec optique secondaire au choix.
- Grande polyvalence de montage.
- Alimentation incluse: 220V
- Câble: 50cm.


*Turned aluminium lamp with POWER LED.
It is suitable as service light for residential locations and retails.
It can be installed on indoor locations.
Screw assembly with base.*

- 360° flexible with choice of secondary optic.
- Wide range of assembly solutions.
- Power supply included: 220V
- Cable: cm. 50




DIMENSIONS / DIMENSIONS

F10.

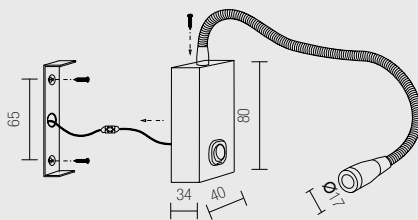

F10.

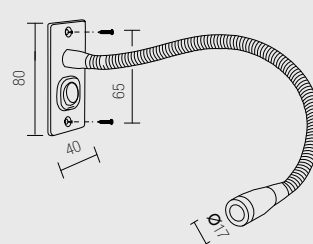

CODES DE BASE	FINITIONS / FINISHINGS	FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM	COULEUR LED / LED COLOR	BASE ET INTERRUPTEUR / BASE AND FINISHINGS	POWER
F10.	6 Chrome / Chrome	25 25°	BN 4000°K	BASE AVEC BOÎTIER /	1W - 220 Vca - 141 lm
	7 Aluminium brossé / Satin aluminium	40 40°	BC 3000°K	BX sans interrupteur /	
		60 60°	CC 2700°K	BB avec interrupteur blanc /	
			BL Bleu / Blue	BN avec interrupteur noir /	

Exemple de codification: Article PIXEL 1 + Finition aluminium + Faisceau lumineux 25° + Couleur led 4000°K
+ Base plate interrupteur blanc = Code : **F10.725BNPB**
*Example of codification: Product PIXEL 1 + Finishing aluminium + Light beam 25° + Led color 4000°K
+ Flat base white switch = Code: F10.725BNPB*

BASE PLATE /
PX sans interrupteur /
PB avec interrupteur blanc /
PN avec interrupteur noir / PN with black switch

ROMY

ROMY.

Lampe en aluminium pour miroir avec LED Haute Luminosité.
Pour l'éclairage spécifique des miroirs de toute forme ou ligne.
Pour les espaces intérieurs partiellement protégés.


- Installation sur cadre.
- Ligne minimale et élégante, haut rendement lumineux.
- Alimentation: 220V
- Câble: 50cm.

Mirror aluminium lamp with high brightness LED.


It is suitable as specific illumination for mirrors of any shape or design.

It can be installed on indoor partially protected locations.

- Assembly directly on mirror's frame.
- Minimal and elegant line with high performance lighting.
- Power supply: 220V
- Cable: cm. 50



DIMENSIONS / DIMENSIONS

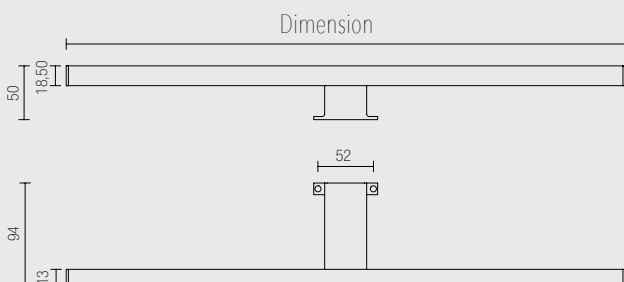

CODES DE BASE / BASE CODES

ROMY.

FINITIONS / FINISHINGS

- 5 Aluminium brillant / Bright aluminum
- 6 Chrome / Chrome
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum

DIMENSIONS / DIMENSIONS

- A Dimensions hors tout 320 mm 6W-220V - 633 lm
- B Dimensions hors tout 520 mm 10W-220V - 1056 lm

COULEUR LED / LED COLOUR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

Exemple de codification: Article ROMY + Finition chrome + Dimensions hors tout A+ Couleur led 4000°K = Code : ROMY.6ABN

Example of codification: Product ROMY + Finishing chrome + Dimensions A + Led color 4000°K = Code: ROMY.6ABN

SARY

SARY.

Lampe en aluminium pour miroir avec LED haute luminosité.
Pour l'éclairage spécifique de miroirs de toute forme ou ligne.
Pour les espaces intérieurs partiellement protégés.

- Installation sur cadre.
- Ligne minimale et élégante, haut rendement lumineux.
- Alimentation: 24Vcc incluse
- Câble: 50cm.

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Mirror aluminium lamp with high brightness LED.

It is suitable as specific illumination for mirrors of any shape or design.


It can be installed on indoor partially protected locations.

- Assembly directly on mirror's frame.
- Minimal and elegant line with high performance lighting.
- Power supply: 24Vdc included.
- Cable: cm. 50

CONNECT IN PARALLEL



DIMENSIONS / DIMENSIONS

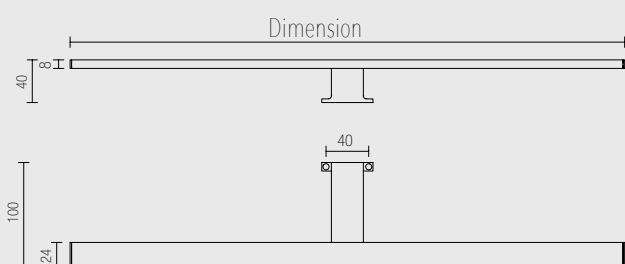

CODES DE BASE / BASE CODES

SARY.

FINITIONS / FINISHINGS

- 5 Aluminium brillant /
- 6 Chrome / Chrome
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminium

DIMENSIONS / DIMENSIONS

- A Dimensions hors tout 320 mm 6W-24Vcc
- 633 lm
- B Dimensions hors tout 520 mm 10W-24Vcc
- 1056 lm

COULEUR LED / LED COLOUR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

Exemple de codification: ARTICLE SARY + Finition Chrome + Dimensions hors tout A+ Couleur led 4000°K = Code: **SARY.6ABN**

Example of codification: product SARY + Finishing Chrome + Dimensions A + Led color 4000°K = Code: SARY.6ABN

Lampe pour miroir en acier et plexiglas avec LED haute luminosité. Pour l'éclairage spécifique des miroirs de toute forme ou ligne. Pour les espaces intérieurs partiellement protégés.

- Installation sur cadre.
- Ligne minimale et élégante, haut rendement lumineux.
- Alimentation: 220V
- Câble: 50cm.


Steel and plexiglass mirror lamp with high brightness LED. It is suitable as specific illumination for mirrors of any shape or design.

It can be installed on indoor partially protected locations.

- Assembly directly on mirror's frame.
- Minimal and elegant line with high performance lighting.
- Power supply: 220V
- Cable: cm. 50



DIMENSIONS / DIMENSIONS

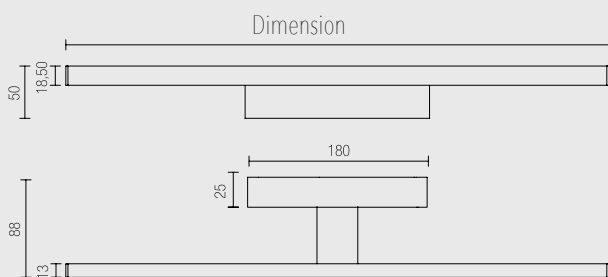

CODES DE BASE / BASE CODES

ISA.

FINITIONS / FINISHINGS

- 5 Aluminium brillant /
- 6 Chrome / Chrome
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum

DIMENSIONS / DIMENSIONS

- A Dimensions hors tout 610 mm 1803lm 11W
- B Dimensions hors tout 810 mm 2394lm 14W
- C Dimensions hors tout 1010 mm 2985lm 17,5W

COULEUR LED / LED COLOUR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

Exemple de codification: Article ISA + Dimensions hors tout A + Couleur led 4000°K = Code : **ISA.ABN**

Example of codification: Product ISA + Dimensions A + Led color 4000°K = Code: **ISA.ABN**

LILLY

LILLY.

Lampe pour miroir en aluminium avec LED haute luminosité. Pour l'éclairage spécifique des miroirs de toute forme ou ligne. Pour les espaces intérieurs partiellement protégés.

- Installation par clipsage sur les miroirs.
- Ligne minimale et élégante, haut rendement lumineux.
- Alimentation: 24Vcc incluse
- Câble: 50cm.

À CONNECTER EN PARALLÈLE

Aluminium mirror lamp with high brightness LED. It is suitable as specific illumination for mirrors of any shape or design.


It can be installed on indoor partially protected locations.

- *Assembly directly on mirror's frame with clip.*
- *Minimal and elegant line with high performance lighting.*
- *Power supply: 24Vdc included.*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN PARALLEL



DIMENSIONS / DIMENSIONS

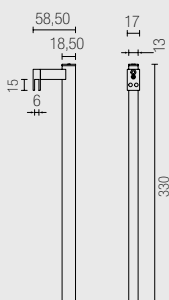

CODES DE BASE / BASE CODES

LILLY.

FINITIONS / FINISHINGS

6 Chrome / Chrome

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Dimensions hors tout 330 mm 946lm 6W

COULEUR LED / LED COLOUR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

Exemple de codification: Article LILLY + Finition aluminium + Dimensions hors tout + Couleur led 4000°K = Code : LILLY.ABN

Example of codification: Product LILLY + Finishing aluminium + Dimensions + Led color 4000°K = Code: LILLY.ABN

NK1533

NK1533.

Lampe pour miroir en aluminium avec MID-POWER LED.
Pour l'éclairage spécifique des miroirs de toute forme ou ligne.
Pour les espaces intérieurs partiellement protégés.

- Installation sur cadre avec étrier inclus.
- Ligne précieuse et élégante, haut rendement lumineux.
- Alimentation: 24Vcc incluse.
- Câble: 50cm.

À CONNECTER EN PARALLÈLE


*Aluminium mirror lamp with MID-POWER LED.
It is suitable as specific illumination for mirrors of
any shape or design.*

- It can be installed on indoor partially protected locations.*
- Assembly directly on mirror's frame with included bracket.
 - Minimal and elegant line with high performance lighting.
 - Power supply: 24Vdc included.
 - Cable: cm. 50

CONNECT IN PARALLEL



DIMENSIONS / DIMENSIONS

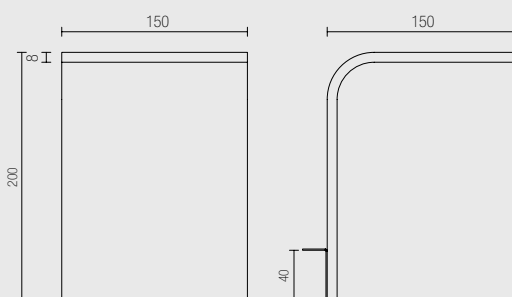

CODES DE BASE / BASE CODES

NK1533.

FINITIONS / FINISHINGS

■ 6 Chrome / Chrome

COULEUR LED / LED COLOUR

■ BC 3000°K
■ BN 4000°K

PUISSANCE / POWER

2W-24Vcc-248lm

Exemple de codification: Article NK1533 + Finition chrome + Couleur led 4000°K = Code: **NK1533.6BN**

Example of codification: Product NK1533 + Finishing chrome + Led color 4000°K = Code: NK1533.6BN

CND P31

P31.

Plafonnier D.32mm en aluminium avec 1 POWER LED.
Pour l'éclairage ponctuel ou de valorisation d'espaces résidentiels, de restauration et de commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur. Fourni avec une patère escamotable ligne moderne et minimale.

- Grande variété des finitions, des optiques secondaires et des dimensions.
- Système de fixation inclus dans l'emballage.
- Alimentation: 500mA
- Câble: 50 cm.

À CONNECTER EN SÉRIE

*Aluminium ceiling D.32mm cylinder with 1 POWER LED.
It is suitable as main lighting for wide residential areas and retails.
It can be installed on indoor locations with hidden insert.*



- *Wide range of finishings, of secondary optics and dimensions.*
- *Fixing system included.*
- *Power supply: 500mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES




DIMENSIONS / DIMENSIONS

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

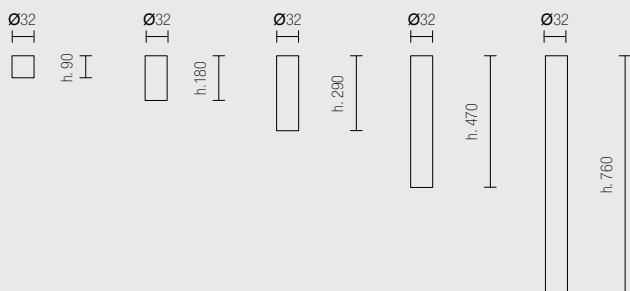

Fixation placoplâtre **P50.F2**
Dry wall fixing P50.F2



Alimentations (p. 263).
Drivers page 263

CODES DE BASE / BASE CODES

DIMENSIONS / DIMENSION

FINITIONS / FINISHINGS

FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

COULEUR LED / LED COLOUR

PUISSANCE / POWER

P31.

A H 90 mm

B H 180 mm

C H 290 mm

D H 470 mm

E H 760 mm

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 5 Aluminium brillant /
Bright aluminum
- 7 Aluminium brossé /
Satin aluminum

- 15 15°
- 25 25°
- 40 40°
- 60 60°
- 80 80°

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K
- BL Bleu / Blue
- VE Vert / Green
- RO Rouge / Red
- AM Ambré / Amber

1x2W 500mA - 176 lm

Exemple de codification: Article CND P31. + Dimension H180 + Finition blanc + Faisceau lumineux 15° + Couleur led 4000°K = Code : **P31.B115BN**

Example of codification: Product CND P31. + Dimensions H180 + Finition white + Light beam 15° + Led color 4000°K = Code: P31.B115BN

CND P33

P33.

Plafonnier D.32mm en aluminium avec 3 POWER LED.
Pour l'éclairage ponctuel ou de valorisation d'espaces résidentiels, de restauration et de commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur. Fourni avec une patère escamotable.

Ligne moderne et minimale.

- Grande variété des finitions, des optiques secondaires et des dimensions.
- Système de fixation inclus dans l'emballage.
- Alimentation: 500mA
- Câble: 50cm.

À CONNECTER EN SÉRIE

*Aluminium ceiling D.32mm cylinder with 3 POWER LEDs.
It is suitable as main lighting for wide residential areas and retails.
It can be installed on indoor locations with hidden insert.*

Modern and elegant line.



- *Wide range of finishings, of secondary optics and dimensions.*
- *Fixing system included.*
- *Power supply: 500mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES




DIMENSIONS / DIMENSIONS

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

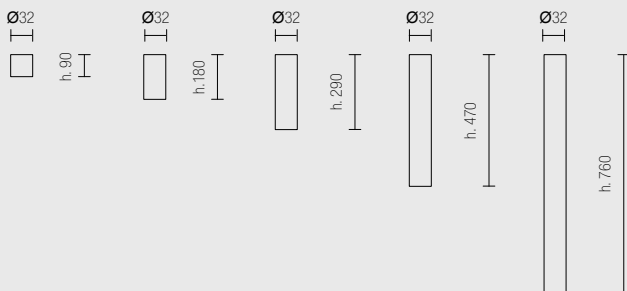

Fixation placoplâtre **P50.F2**
Dry wall fixing P50.F2



Alimentations (p. 263).
Drivers page 263

CODES DE BASE / BASE CODES

DIMENSIONS / DIMENSION

FINITIONS / FINISHINGS

FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

COULEUR LED / LED COLOUR

PUISSANCE / POWER

P33.

A H 90 mm

B H 180 mm

C H 290 mm

D H 470 mm

E H 760 mm

1 Blanc / White

2 Noir / Black

5 Aluminium brillant
Bright aluminum

7 Aluminium brossé
Satin aluminum

15 15°

25 25°

35 35°

BN 4000°K

BC 3000°K

CC 2700°K

BL Bleu / Blue

VE Vert / Green

RO Rouge / Red

AM Ambré / Amber

3x2W 500mA - 528 lm

Exemple de codification: Article CND P33. + Dimension H180 + Finition blanc + Faisceau lumineux 15° + Couleur led 4000°K = **Code : P33.B115BN**

Example of codification: Product CND P33. + Dimensions H180 + Finition white + Light beam 15° + Led color 4000°K = Code: P33.B115BN

CND P50

P50.

Plafonnier D.50 mm en aluminium avec LED COB.
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et de commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur. Fourni avec une patère escamotable. Ligne moderne et minimale.


- Grande variété des finitions, des optiques secondaires et des dimensions.
- Système de fixation inclus dans l'emballage.
- Alimentation: 220Vca
- Câble: 50cm.

*Aluminium ceiling D.50 mm cylinder with COB LED.
It is suitable as main lighting for wide residential areas and retail.
It can be installed on indoor locations with hidden insert.
Modern and elegant line.*


- *Wide range of finishings, of secondary optics and dimensions.*
- *Power supply: 220Vac*
- *Cable: cm. 50*



DIMENSIONS / DIMENSIONS

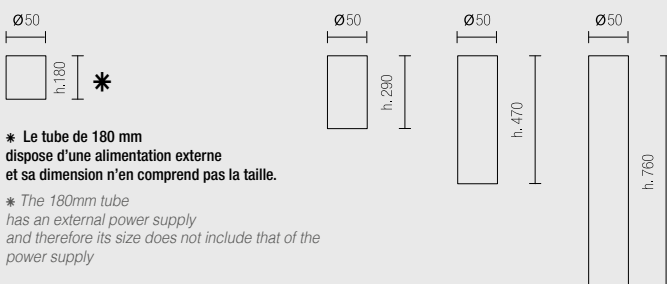

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Fixation placoplatre **P50.F2**
Dry wall fixing P50.F2

CODES DE BASE / BASE CODES	DIMENSIONS / DIMENSION	FINITIONS / FINISHINGS	FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM	COULEUR LED / LED COLOUR	PUISSANCE / POWER
P50.	B H 180 mm	<input type="checkbox"/> 1 Blanc / White	<input type="checkbox"/> 18 18°	<input type="checkbox"/> BN 4000°K	9W- 220Vca - 983 lm CRI>90
	C H 290 mm	<input type="checkbox"/> 2 Noir / Black	<input type="checkbox"/> 28 28°	<input type="checkbox"/> BC 3000°K	
	D H 470 mm	<input type="checkbox"/> 5 Aluminium brillant Bright aluminum	<input type="checkbox"/> 47 47°	<input type="checkbox"/> CC 2700°K	
	E H 760 mm	<input type="checkbox"/> 7 Aluminium brossé Satin aluminum			

Exemple de codification: Article CND P50 + Dimension H470 + Finition blanc + Faisceau lumineux 47° + Couleur led 4000°K = Code : **P50.D147BN**
Example of codification: Product CND P50 + Dimensions H470 + Finsihing white + Light beam 47° + Led color 4000°K = Code: P50.D147BN

CND P86

P86.

Plafonnier D.80mm en aluminium avec LED COB. Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels, de restauration et de commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur. Fourni avec une patère escamotable ligne moderne et minimale.

- Grande variété des finitions, des optiques secondaires et des dimensions.
- Système de fixation et d'alimentation inclus.
- Alimentation: 220Vca
- Câble: 50cm.

Aluminium ceiling D.80 mm cylinder with COB LED.

It is suitable as main lighting for wide residential areas and retails.


It can be installed on indoor locations with hidden insert.

Modern and elegant line.


- *Wide range of finishings, of secondary optics and dimensions.*
- *Fixing system included.*
- *Power supply: 220Vac*
- *Cable: cm. 50*



DIMENSIONS / DIMENSIONS

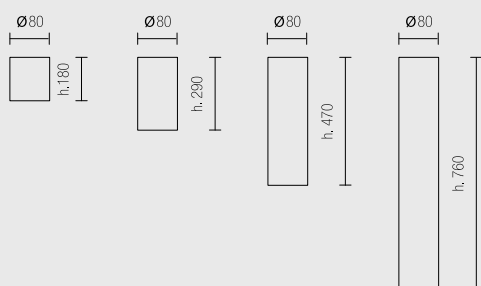

ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Fixation placoplâtre **P86.F2**
Dry wall fixing P86.F2

CODES DE BASE / BASE CODES

P86.

DIMENSIONS / DIMENSION	FINITIONS / FINISHINGS
B H 180 mm	<input type="checkbox"/> 1 Blanc / White
C H 290 mm	<input type="checkbox"/> 2 Noir / Black
D H 470 mm	<input type="checkbox"/> 5 Aluminium brillant Bright aluminum
E H 760 mm	<input type="checkbox"/> 7 Aluminium brossé Satin aluminum

FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

<input type="checkbox"/> 24	24°
<input type="checkbox"/> 40	40°
<input type="checkbox"/> 60	60°

COULEUR LED / LED COLOUR

<input type="checkbox"/> BN	4000°K
<input type="checkbox"/> BC	3000°K
<input type="checkbox"/> CC	2700°K

PUISSANCE / POWER

9W- 220Vac - 983 lm IRC>90

Exemple de codification: Article CND P86 + Dimension H470 + Finition blanc + Faisceau lumineux 40° + Couleur led 4000°K = Code : P86.D140BN

Example of codification: Product CND P86 + Dimensions H470+ Finsihing white + Light beam 40° + Led color 4000°K = Code: P86.D140BN

CND P50 CCT

P50CCT.

Plafonnier D.50mm en aluminium avec LED COB Blanc Dynamique. Pour l'éclairage ponctuel ou principal d'espaces résidentiels, de restauration et de commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur. Fourni avec une patère escamotable. Ligne moderne et minimale.


- Grande variété des finitions, des optiques secondaires et des dimensions.
- Alimentation: 350mA
- Câble : 50cm.

Aluminium ceiling D.50mm cylinder with tunable white COB LED. It is suitable as main lighting for wide residential areas and retails. It can be installed on indoor locations with hidden insert. Modern and elegant line.


- *Wide range of finishings, of secondary optics and dimensions.*
- *Power supply: 350mA*
- *Cable: cm. 50*



DIMENSIONS / DIMENSIONS

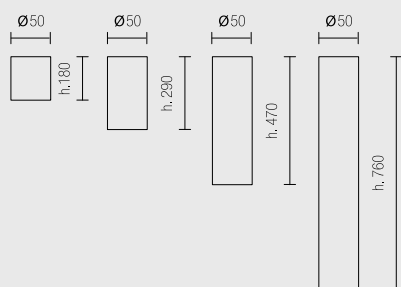

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

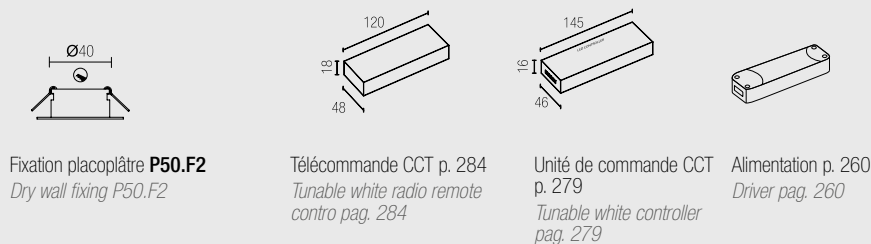

CODES DE BASE / BASE CODES

P50CCT.

DIMENSIONS / DIMENSION

B H 180 mm
C H 290 mm
D H 470 mm
E H 760 mm

FINITIONS / FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 5 Aluminium brillant
Bright aluminum
- 7 Aluminium brossé
Satin aluminum

FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

- 18 18°
- 28 28°
- 47 47°

COULEUR LED / LED COLOUR

CCT 2700°K - 5000°K

PUISSANCE / POWER

350mA - 13W IRC>90
715 lm moyens.

Article CND P50CCT + Dimension H470 + Finition blanc + Faisceau lumineux 47° + Couleur LED CCT + Puissance 350mA = Code : **P50-CCT.D147CCT**
Product CND P50CCT + Dimension H470 + Finishing white + Light beam + Led color + Power 350mA = Code P50-CCT.D147CCT

CND P70 CCT

P70CCT.

Plafonnier D.70mm en aluminium avec LED COB Blanc Dynamique. Pour l'éclairage ponctuel ou principal d'espaces résidentiels, de restauration et de commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur. Fourni avec une patère escamotable. Ligne moderne et minimale.


- Grande variété des finitions, des optiques secondaires et des dimensions.
- Le système de fixation, le système de contrôle et l'alimentation sont inclus dans la confection.
- Alimentation: 230V
- Câble: 50cm.

Aluminium ceiling D.70mm cylinder with tunable white COB LED. It is suitable as main lighting for wide residential areas and retails. It can be installed on indoor locations with hidden insert. Modern and elegant line.


- Wide range of finishings, of secondary optics and dimensions.
- Fixing system, control system and power supply included.
- Power supply: 350V
- Cable: cm. 50



DIMENSIONS / DIMENSIONS

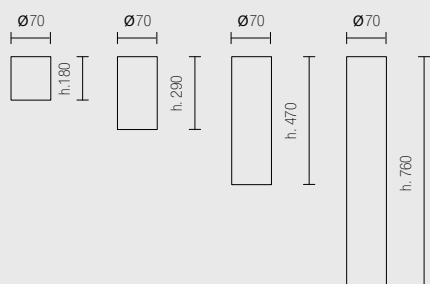

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

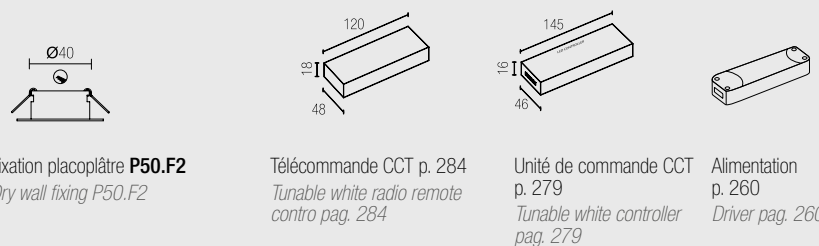

CODES DE BASE / BASE CODES

CODES DE BASE / BASE CODES	DIMENSIONS / DIMENSION	FINITIONS / FINISHINGS	FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM	COULEUR LED / LED COLOUR	PUISSANCE / POWER
P70CCT.	B H 180 mm	□ 1 Blanc / White	▲ 13 13°	CCT 2700°K - 5000°K	350mA - 13W CRI>90 715 lm moyens.
	C H 290 mm	■ 2 Noir / Black	▲ 25 25°		
	D H 470 mm	■ 5 Aluminium brillant Bright aluminum	▲ 40 40°		
	E H 760 mm	■ 7 Aluminium brossé Satin aluminum	▲ 60 60°		

Article CND P70CCT + Dimension H470 + Finition blanc + Faisceau lumineux 47° + Couleur LED CCT + Puissance 350mA = Code : **P70-CCT.D147CCT**
Product CND P70CCT + Dimension H470 + Finishing white + Light beam 47° + Led CCT color + Power 350mA = Code P70-CCT.D147CCT

CND S31

S31.

Suspension D.32 mm en aluminium avec 3 POWER LED. Pour l'éclairage d'accentuation et de décoration d'espaces résidentiels, de restauration et de commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur. Fourni avec une patère à visser au plafond et un câble transparent, revêtu de tissu : blanc, noir ou rouge.

- Grande variété des finitions, des optiques secondaires et des dimensions.
- Système de fixation inclus dans l'emballage.
- Alimentation: 500mA
- Câble avec revêtement en tissu; blanc, noir, ou rouge: cm 200

Aluminium D.32 mm ceiling suspension with 1 POWER LED. Il convient comme éclairage principal pour les grandes zones résidentielles et les commerces de détail.


It can be installed indoor locations with spring base and with transparent wire or white, black or red textile wire.

Modern and elegant line.

- Wide range of finishings, of secondary optics and dimensions.
- Fixing system included.
- Power supply: 220mA
- Cable with fabric covering; white, black, red: cm. 200




DIMENSIONS / DIMENSIONS

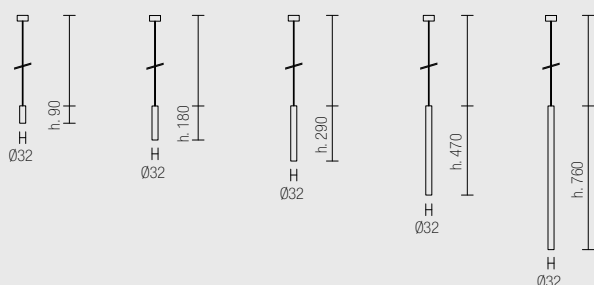

Support de l'alimentation
Ø 65 mm - H 35mm

Power supply Box
Ø 65 mm - H 35mm



Fixation placoplâtre **S31.F1**
Dry wall fixing S31.F1

CODES DE BASE / BASE CODES

S31.

DIMENSIONS / DIMENSION

- A** H 90 mm
- B** H 180 mm
- C** H 290 mm
- D** H 470 mm
- E** H 760 mm

FINITIONS / FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 5 Aluminium brillant
Bright aluminum
- 7 Aluminium brossé
Satin aluminum

FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

- 15 15°
- 25 25°
- 40 40°
- 60 60°
- 80 80°

COULEUR LED / LED COLOUR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K
- BL Bleu / Blue
- VE Vert / Green
- RO Rouge / Red

PUISSANCE / POWER

2W - 220Vac - 176 lm

Article CND S31 + Dimension H180 + Finition blanc + Faisceau lumineux 15° + Couleur led 4000°K = Code : **S31.B115BN**

Product CND S31 + Dimensions H180 + Finition white + Light beam 15° + Led color 4000°K = Code: S31.B115BN

CND S33

S33.

Suspension D.32 mm en aluminium avec 3 POWER LED. Pour l'éclairage d'accentuation et de décoration d'espaces résidentiels, de restauration et de commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur. Fourni avec une patère à visser au plafond et un câble transparent, revêtu de tissu : blanc, noir ou rouge.

Ligne moderne et minimale.

- Grande variété des finitions, des optiques secondaires et des dimensions.
- Système de fixation inclus dans l'emballage.
- Alimentation: 500mA
- Câble avec revêtement en tissu; blanc, noir, ou rouge: 200cm

Aluminium D.32 mm ceiling suspension with 3 POWER LED. Il convient comme éclairage principal pour les grandes zones résidentielles et les commerces de détail.


It can be installed indoor locations with spring base and with transparent wire or white, black or red textile wire.

Modern and elegant line.


- Wide range of finishings, of secondary optics and dimensions.
- Fixing system included.
- Power supply: 220mA
- Cable with fabric covering; white, black, red: cm. 200



DIMENSIONS / DIMENSIONS

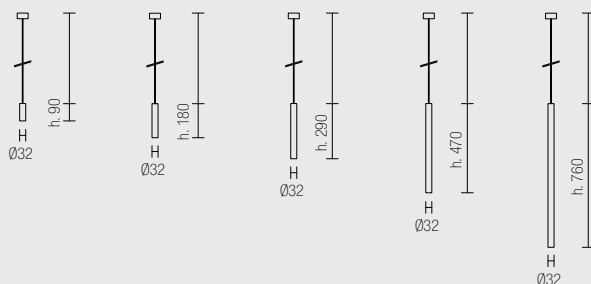

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

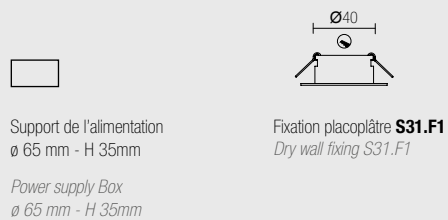

CODES DE BASE / BASE CODES

S33.

DIMENSIONS / DIMENSION	FINITIONS / FINISHINGS	FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM	COULEUR LED / LED COLOUR	PUISSANCE / POWER
A H 90 mm	1 Blanc / White	15 15°	BN 4000°K	6W - 220Vac - 528 lm
B H 180 mm	2 Noir / Black	25 25°	BC 3000°K	
C H 290 mm	5 Aluminium brillant Bright	35 35°	CC 2700°K	
D H 470 mm	aluminium		BL Bleu / Blue	
E H 760 mm	7 Aluminium brossé Satin aluminium		VE Vert / Green RO Rouge / Red	

Article CND S33 + Dimension H470 + Finition blanc + Faisceau lumineux 35° + Couleur led 4000°K = Code : **S64.D135BN**
Product CND S33 + Dimensions H470 + Finition white + Light beam 35° + Led color 4000°K = Code: S64.D135BN

CND S50


S50.

Suspension D.50 mm en aluminium avec 1 LED COB. Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels, de restauration et de commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur. Fourni avec une patère à visser au plafond, et un câble transparent revêtu en tissu blanc, noir ou rouge. Ligne moderne et élégante.


- Grande variété des finitions, des optiques secondaires et des dimensions.
- Système de fixation inclus dans l'emballage.
- Alimentation: 220V
- Câble avec revêtement en tissu; blanc, noir, rouge: 200 cm

Aluminium D.80 mm ceiling suspension with 1 LED COB. It is suitable as main lighting for wide residential areas and retails. It can be installed indoor locations with spring base and with transparent wire or white, black or red textile wire. Modern and elegant line.


- Wide range of finishings, of secondary optics and dimensions.
- Fixing system included.
- Power supply: 220V
- Cable with fabric covering; white, black, red: cm. 200

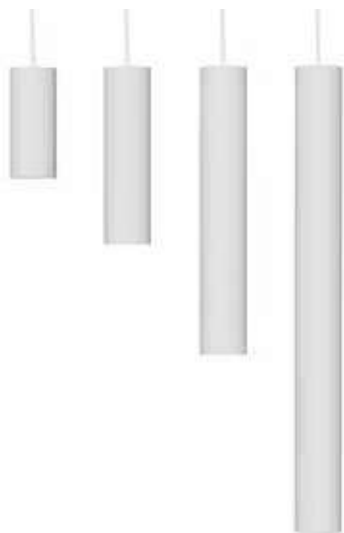

DIMENSIONS / DIMENSIONS

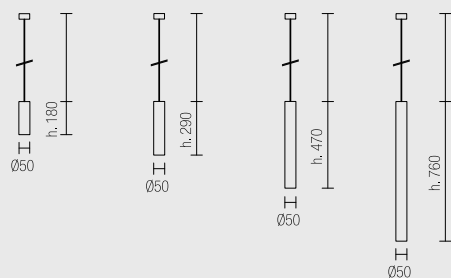

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

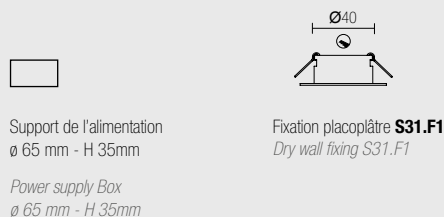

CODES DE BASE / BASE CODES

S50.

DIMENSIONS / DIMENSION

B H 180 mm
C H 290 mm
D H 470 mm
E H 760 mm

FINITIONS / FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 5 Aluminium brillant /
Bright aluminum
- 7 Aluminium brossé /
Satin aluminum

FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

- 18 18°
- 28 28°
- 47 47°

COULEUR LED / LED COLOUR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

PUISSANCE / POWER

7W - 220Vca - 916 lm IRC>90

Exemple de codification: Article CND S50+ Dimension H470 + Finition blanc + Faisceau lumineux 28° + Couleur led 4000°K = Code : **P50.D12BN**
Example of codification: Product CND S50 + Dimensions H470 + Finsihing white + Light beam 28° + Led color 4000°K = Code: P50.D12BN

CND S86

S86.


Suspension D.80 mm en aluminium avec 1 LED COB. Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels, de restauration et de commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur. Fourni avec une patère à visser au plafond, et un câble transparent revêtu en tissu blanc, noir ou rouge.

Ligne moderne et élégante.

- Grande variété de finitions, des optiques secondaires et des dimensions.
- Système de fixation inclus dans l'emballage.
- Alimentation: 220V
- Câble avec revêtement en tissu; blanc, noir, rouge: 200cm


Aluminium D.80 mm ceiling suspension with LED COB. It is suitable as main lighting for wide residential areas and retails. It can be installed indoor locations with spring base and with transparent wire or white, black or red textile wire. Modern and elegant line.

- *Wide range of finishings, of secondary optics and dimensions.*
- *Fixing system included.*
- *Power supply: 220V*
- *Cable with fabric covering; white, black, red: cm. 200*

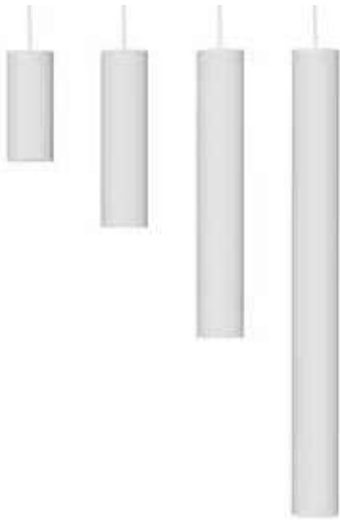


DIMENSIONS / DIMENSIONS

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

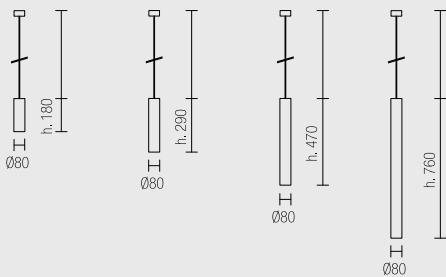

Support de l'alimentation
ø 65 mm - H 35mm

Power supply Box
ø 65 mm - H 35mm



Fixation placoplâtre **S31.F1**
Dry wall fixing S31.F1

CODES DE BASE / BASE CODES

DIMENSIONS / DIMENSION

FINITIONS / FINISHINGS

FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

COULEUR LED / LED COLOUR

PUISSANCE / POWER

S86.

B H 180 mm

C H 290 mm

D H 470 mm

E H 760 mm

1 Blanc / White

2 Noir / Black

5 Aluminium brillant
Bright

aluminium

7 Aluminium brossé
Satin aluminium

24 24°

40 40°

60 60°

BN 4000°K

BC 3000°K

CC 2700°K

7W - 220Vca - 916 lm IRC>90

Exemple de codification: Article CND S86 + Dimension H470 + Finition blanc + Faisceau lumineux 24° + Couleur led 4000°K = Code : S86.D124BN

Example of codification: Product CND S86 + Dimensions H470 + Finition white + Light beam 24° + Led color 4000°K = Code: S86.D124BN

QUADRA

Q.QY1. - Q.QY2. - Q.QY4.


Applique/plafonnier en aluminium avec LED haute efficacité.
Pour l'éclairage principal de tous les types d'espaces résidentiels et commerciaux.

Peut être installé à l'intérieur.

- Installation avec des vis.
- Ligne minimale. Haut rendement lumineux.
- Alimentation : 220Vca
- Câble: 50 cm


Design aluminium lamp with high brightness LED. It is suitable as general illumination for all kind of applications and for retail. It can be installed on indoor locations.

- Screw assembly.
- Elegant line with high performance lighting.
- Power supply: 220Vac
- Cable: cm. 50

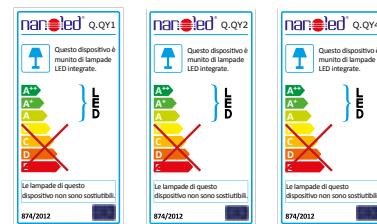


DIMENSIONS / DIMENSIONS


Q.QY1.

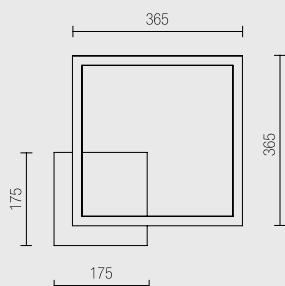

Q.QY2.

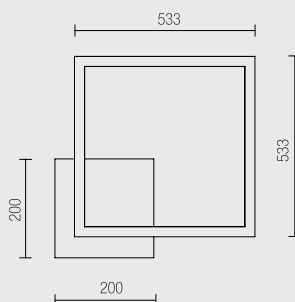

Q.QY4.

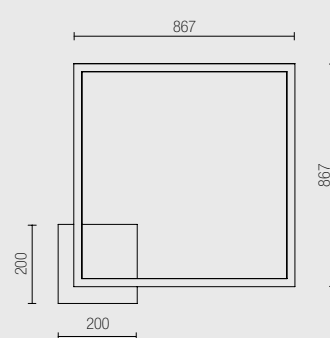

CODES DE BASE / BASE CODES

Q.QY1.
Q.QY2.
Q.QY4

FINITIONS SUPPORT DE BALLAST DRIVER BOX FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminium

FINITIONS PROFILÉ PROFILE FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminium

COULEUR LED / LED COLOUR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

PUISSANCE / POWER

- Q.QY1.**
30W - 220 Vca - 3840 lm
- Q.QY2.**
40W - 220 Vca - 5090 lm
- Q.QY4.**
60W - 220 Vca - 8280 lm

Exemple de codification: Article Q.QY1 + Finition support ballast blanc + Finition profilé aluminium + Couleur LED 4000°K = **Code : Q.QY1.17.BN**

Example of codification: Producty Q.QY1 + driver box finishing white + Profile finishing Aluminum + LED color 4000°K = Code:Q.QY1.17.BN



QUADRA Q.QY3



Q.QY3.

Applique/plafonnier en aluminium avec LED haute efficacité.
Pour l'éclairage principal de tous les types d'espaces résidentiels et commerciaux. Peut être installé à l'intérieur.


- Installation avec des vis.
- Ligne minimale. Haut rendement lumineux.
- Alimentation: 220V
- Câble: 50 cm

Design aluminium lamp with high brightness LED. It is suitable as general illumination for all kind of applications and for retail. It can be installed on indoor locations.

- *Screw assembly.*
- *Elegant line with high performance lighting.*
- *Power supply: 220Vac*
- *Cable: cm. 50*

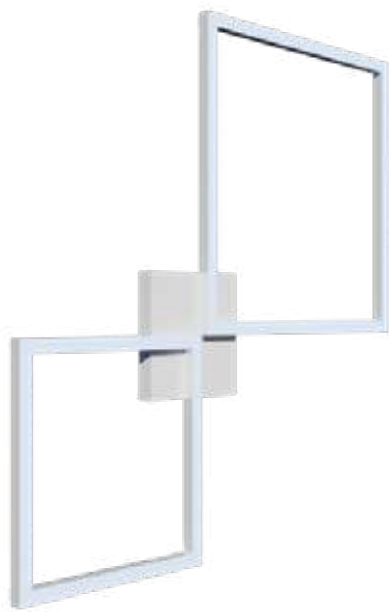

DIMENSIONS / DIMENSIONS

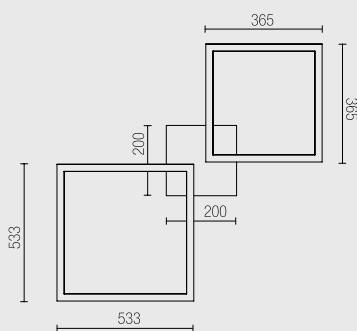

CODES DE BASE / BASE CODES

Q.QY3.

FINITIONS SUPPORT DE BALLAST DRIVER BOX FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum

FINITIONS PROFILÉ PROFILE FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum

COULEUR LED / LED COLOUR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

PUISSANCE / POWER

70W - 220 Vca - 8570 lm

Exemple de codification: Article Q.QY3 + Finition support ballast blanc + Finition profilé aluminium + Couleur LED 4000°K = **Code : Q.QY3.17.BN**
Example of codification: Producty Q.QY3 + driver box finishing white + Profile finishing Aluminum + LED color 4000°K = Code:Q.QY3.17.BN

QUADRA


Q.RY1. - Q.RY2.

Applique/plafonnier en aluminium avec LED haute efficacité.
Pour l'éclairage principal de tous les types d'espaces résidentiels et commerciaux. Peut être installé à l'intérieur.

- Installation avec des vis.
- Ligne minimale. Haut rendement lumineux.
- Alimentation : 220Vca
- Câble: 50 cm


Design aluminium lamp with high brightness LED. It is suitable as general illumination for all kind of applications and for retail. It can be installed on indoor locations.

- Screw assembly.
- Elegant line with high performance lighting.
- Power supply: 220Vac
- Cable: cm. 50




DIMENSIONS / DIMENSIONS

Q.RY1.

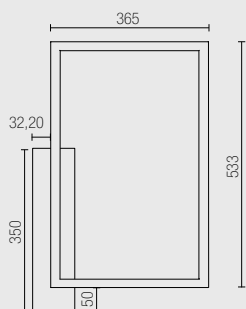

Q.RY2.

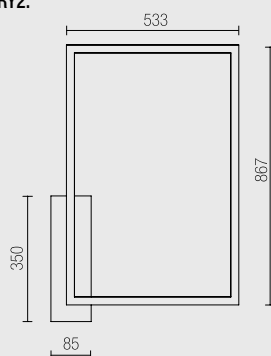

CODES DE BASE /
BASE CODES

FINITIONS SUPPORT DE BALLAST
DRIVER BOX FINISHINGS

FINITIONS PROFILÉ
PROFILE FINISHINGS

COULEUR LED / LED COLOUR

PUISSANCE / POWER

Q.RY1.

1 Blanc / White

1 Blanc / White

BN 4000°K

Q.RY1.

2 Noir / Black

2 Noir / Black

BC 3000°K

32W - 220 Vca - 4290 lm

Q.RY2.

7 Aluminium brossé / Satin aluminium

7 Aluminium brossé / Satin aluminium

CC 2700°K

Q.RY2.

48W - 220 Vca - 6690 lm

Exemple de codification: Article Q.RY1 + Finition support ballast blanc + Finition profilé aluminium + Couleur LED 4000°K = **Code : Q.RY1.17.BN**

Example of codification: Producty Q.RY1 + driver box finishing white + Profile finishing Aluminium + LED color 4000°K = Code:Q.RY1.17.BN

QUADRA Q.RY3

Q.RY3.

Applique/plafonnier en aluminium avec LED haute efficacité.
Pour l'éclairage principal de tous les types d'espaces résidentiels et commerciaux.

Peut être installé à l'intérieur.

- Installation avec des vis.
- Ligne minimale. Haut rendement lumineux.
- Alimentation : 220V
- Câble: 50

À CONNECTER EN PARALLÈLE

*Design aluminium lamp with high brightness LED.
It is suitable as general illumination for all kind of applications and for retail.*


It can be installed on indoor locations.

- Screw assembly.
- Elegant line with high performance lighting.
- Power supply: 220Vac included
- Cable: cm. 50

CONNECT IN PARALLEL



DIMENSIONS / DIMENSIONS

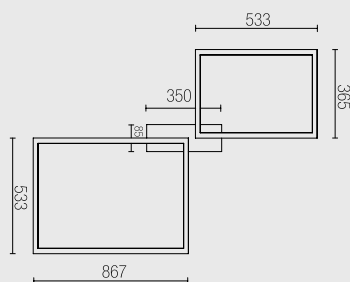

CODES DE BASE /
BASE CODES

Q.RY3.

FINITIONS SUPPORT DE BALLAST
DRIVER BOX FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum

FINITIONS PROFILÉ
PROFILE FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum

COULEUR LED / LED COLOUR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

PUISSANCE / POWER

80W - 220 Vca - 10 980 lm

Exemple de codification: Article Q.RY3 + Finition support ballast blanc + Finition profilé aluminium + Couleur LED 4000°K = **Code : Q.RY3.17.BN**
Example of codification: Producty Q.RY3 + driver box finishing white + Profile finishing Aluminium + LED color 4000°K = Code:Q.RY3.17.BN

