

# ÉLÉMENTS ENCASTRABLES INTÉRIEURS

## *INDOOR RECESSED LIGHT*

---

• IRIDE W .....	26
• ZEFIRO W .....	26
• EOS W .....	27
• EOS Q W .....	27
• IRIDE .....	28
• ZEFIRO .....	28
• EOS.....	29
• EOS Q .....	29
• VESTA.....	30
• MINI VESTA .....	31
• VESTA PLAFOND .....	32
• EOS PLAFOND .....	33
• TICHE.....	34
• TICHE Q .....	34
• MAXI TICHE.....	35
• TICHE PLAFOND .....	36
• TICHE Q PLAFOND.....	36
• ELETTRA.....	37
• ELETTRA Q .....	37
• ELETTRA PLAFOND .....	38
• ELETTRA Q PLAFOND .....	38
• GIORDAN LD .....	39
• GIORDAN LD PLAFOND ...	39
• MICROLED.....	40
• MICROLED PLAFOND .....	40
• VALLY .....	41
• LITE PAD PIR .....	42
• REMOVE MINUS .....	44
• REMOVE PLUS.....	45
• ERMA .....	46
• PAD.....	47
• EGO METAL COB.....	48
• EGO METAL Q COB .....	48
• BASIK 1 .....	49
• BASIK Q.....	49
• BIONIK 1 .....	50
• BIONIK Q .....	50
• FOUR HOLE .....	51
• FOUR HOLE Q .....	51
• ONE HOLE .....	52
• SIMPLE.....	53
• SIMPLE Q .....	53
• SIMPLE M.....	54
• SIMPLE M Q .....	54
• SIMPLE W .....	55
• SIMPLE CCT .....	56
• SIMPLE Q CCT .....	56
• SIMPLE M CCT .....	57
• SIMPLE Q M CCT.....	57

# IRIDE-W

## L9912.

Élément encastrable thermoplastique moulé avec LED WICOP.  
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.  
Peut être installé à l'intérieur.

- Montage par pression.
- Diffusion full Light.
- Alimentation: 12Vcc
- Câble: 50cm
- Ressorts inclus

À CONNECTER EN PARALLÈLE

*Thermoplastic printed recessed spot with WICOP LED.*

*It is suitable as accent lighting, as decoration or as curtesy light.  
It can be installed on indoor locations.*

- Pressure assembly.
- Full light diffusion.
- Power supply: 12Vdc
- Cable: cm. 50
- Springs included

CONNECT IN PARALLEL



# ZEFIRO-W

## L9812.

Élément encastrable thermoplastique moulé avec LED WICOP.  
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.  
Peut être installé à l'intérieur.

- Montage par pression.
- Diffusion full Light.
- Alimentation: 12Vcc
- Câble: 50cm
- Ressorts inclus

À CONNECTER EN PARALLÈLE

*Thermoplastic printed recessed spot with WICOP LED.*

*It is suitable as accent lighting, as decoration or as curtesy light.  
It can be installed on indoor locations.*

- Pressure assembly.
- Full light diffusion.
- Power supply: 12Vdc
- Cable: cm. 50
- Springs included

CONNECT IN PARALLEL






### DIMENSIONS / DIMENSIONS

### ACCESSOIRES / ACCESSORIES

#### L9912.

#### L9812.



Ballasts (p. 258).  
Drivers page 258

#### CODES DE BASE / BASE CODES

#### FINITIONS FINISHINGS

#### COULEUR LED / LED COLOR

#### PUISSANCE / POWER

**L9912.**

**L9812.**

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 3 Or brossé / Satin gold
- 6 Chrome / Chrome
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum
- 8 Transparent / Transparent
- 9 Or brillant / Polish gold

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

2W - 12Vcc - 216 lm

Exemple de codification : Article IRIDE W + Finition blanc + Couleur led 3000°K = Code : L9912.1BC  
Example of codification: Product IRIDE W + Finishing white + Led color 3000°K = Code: L9912.1BC

# EOS-W

## L9512.

Élément encastrable thermoplastique moulé avec LED WICOP.  
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.  
Peut être installé à l'intérieur.

- Montage par pression.
- Diffusion full Light.
- Alimentation: 12Vcc
- Câble: 50cm
- Ressorts inclus

À CONNECTER EN PARALLÈLE

*Thermoplastic printed recessed spot with WICOP LED.*

*It is suitable as accent lighting, as decoration or as curtesy light.  
It can be installed on indoor locations.*

- Pressure assembly.
- Full light diffusion.
- Power supply: 12Vdc
- Cable: cm. 50
- Springs included

CONNECT IN PARALLEL



# EOS Q-W

## L9Q12.

Élément encastrable thermoplastique moulé avec LED WICOP.  
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.  
Peut être installé à l'intérieur.


- Montage par pression.
- Diffusion full Light.
- Alimentation : 12Vcc
- Câble : 50cm
- Ressorts inclus

*Thermoplastic printed recessed spot with WICOP LED.*

*It is suitable as accent lighting, as decoration or as curtesy light.  
It can be installed on indoor locations.*


- Pressure assembly.
- Full light diffusion.
- Power supply: 12Vdc
- Cable: cm. 50
- Springs included

CONNECT IN PARALLEL

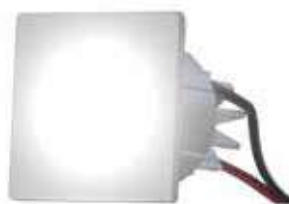


### DIMENSIONS / DIMENSIONS


#### L9512.



#### L9Q12.



### ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Ballasts (p. 258).  
Drivers page 258

### CODES DE BASE / BASE CODES

## L9512. L9Q12.

### FINITIONS FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 3 Or brossé / Satin gold
- 6 Chrome / Chrome
- 7 Aluminium brossé /
- 8 Transparent / Transparent
- 9 Or brillant / Polish gold

### COULEUR LED / LED COLOR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

### PUISSANCE / POWER

2W - 12Vcc - 216 lm

Exemple de codification : Article EOS W + Finition blanc + Couleur led 3000°K = Code : L9912.1BC

Example of codification: Product EOS W + Finishing white + Led color 3000°K = Code: L9912.1BC

Élément encastrable thermoplastique moulé avec POWER LED.  
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.  
Peut être installé à l'intérieur.

- Montage par pression.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble: 150cm + PLUG
- Ressorts inclus

À CONNECTER EN SÉRIE

*Thermoplastic printed recessed spot with POWER LED.  
It is suitable as accent lighting, as decoration or as courtesy light.  
It can be installed on indoor locations.*

- Pressure assembly.
- Power supply: 350/500mA
- Cable: cm. 150 + PLUG
- Springs included

CONNECT IN SERIES



# ZEFIRO

## L98.

Élément encastrable thermoplastique moulé avec POWER LED.  
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.  
Peut être installé à l'intérieur.

- Montage par pression.
- Alimentation : 350/500mA
- Câble : 150 + PLUG
- Ressorts inclus

À CONNECTER EN SÉRIE

*Thermoplastic printed recessed spot with POWER LED.  
It is suitable as accent lighting, as decoration or as courtesy light.  
It can be installed on indoor locations.*


- Pressure assembly.
- Power supply: 350/500mA
- Cable: cm. 150 + PLUG
- Springs included

CONNECT IN SERIES




### DIMENSIONS / DIMENSIONS


L99. 350mA      L99. 500mA      L98. 350mA      L98. 500mA

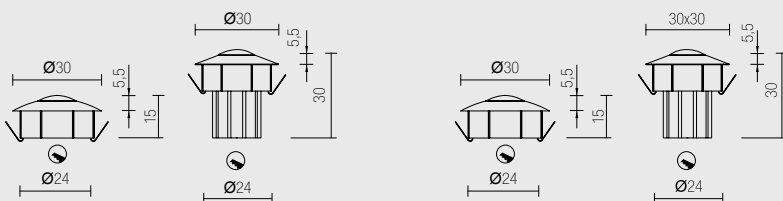

### ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Système de connexion rapide page 270  
Quick connection system page 270



Ballasts p. 262-263  
Drivers page 262-263

CODES DE BASE / BASE CODES	FINITIONS FINISHINGS	FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM	COULEUR LED / LED COLOR	PUISSANCE / POWER
<b>L99.</b>	<input type="checkbox"/> 1 Blanc / White	30 30°	<input type="checkbox"/> BN 4000°K	3 1x1W - 350mA - 94 lm
	<input type="checkbox"/> 2 Noir / Black		<input type="checkbox"/> BC 3000°K	5 1x2W - 500mA - 131 lm
<b>L98.</b>	<input type="checkbox"/> 3 Or brossé / Satin aluminum		<input type="checkbox"/> BL Bleu / Blue	
	<input type="checkbox"/> 6 Chrome / Chrome		<input type="checkbox"/> VE Vert / Green	
	<input type="checkbox"/> 7 Aluminium brossé / Satin aluminum		<input type="checkbox"/> RO Rouge / Red	
	<input type="checkbox"/> 8 Transparent / Transparent		<input type="checkbox"/> AM Ambré / Amber	
	<input type="checkbox"/> 9 Or brillant / Polish gold			

Exemple de codification : Article IRIDE + Finition blanc + Faisceau lumineux 30° + Couleur led 3000°K + Puissance 1x1W 350mA = Code : L99.130BC3  
Example of codification: Product IRIDE + Finishing white + Light beam 30° + Led color 3000°K + Power 1X1W 350mA = Code: L99.130BC3

Élément encastrable thermoplastique moulé avec POWER LED.  
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.  
Peut être installé à l'intérieur.

- Montage par pression.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble : 150cm + PLUG
- Ressorts inclus

À CONNECTER EN SÉRIE

*Thermoplastic printed recessed spot with POWER LED.  
It is suitable as accent lighting, as decoration or as courtesy light.  
It can be installed on indoor locations.*

- Pressure assembly.
- Choice of secondary optic.
- Power supply: 350/500mA
- Cable: cm. 150 + PLUG
- Springs included

CONNECT IN SERIES



# EOS Q

## L9Q.

Élément encastrable thermoplastique moulé avec POWER LED.  
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.  
Peut être installé à l'intérieur.

- Montage par pression.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble : 150cm + PLUG
- Ressorts inclus

À CONNECTER EN SÉRIE

*Thermoplastic printed recessed spot with POWER LED.  
It is suitable as accent lighting, as decoration or as courtesy light.  
It can be installed on indoor locations.*


- Pressure assembly.
- Choice of secondary optic.
- Power supply: 350/500mA
- Cable: cm. 150 + PLUG
- Springs included

CONNECT IN SERIES




### DIMENSIONS / DIMENSIONS


**L95. 350mA**      **L95. 500mA**      **L9Q. 350mA**      **L9Q. 500mA**

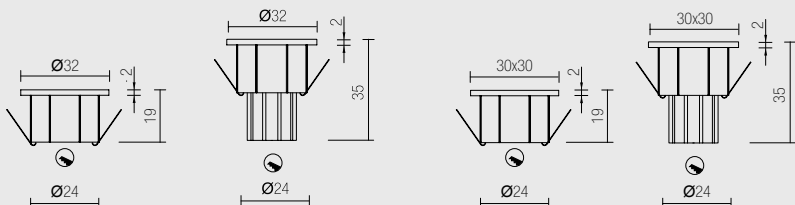

### ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Système de connexion rapide page 270  
Quick connection system page 270



Ballasts p. 262-263  
Drivers page 262-263

### CODES DE BASE / BASE CODES

### FINITIONS FINISHINGS

### FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

### COULEUR LED / LED COLOR

### PUISSANCE / POWER

**L95.**  
**L9Q.**

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 3 Or brossé / Satin gold
- 6 Chrome / Chrome
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminium
- 8 Transparent / Transparent
- 9 Or brillant / Polish gold

- 15 15°
- 25 25°
- 40 40°
- 60 60°
- 80 80°
- EL Elliptique  
Elliptical 25°x45°

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K
- BL Bleu / Blue
- VE Vert / Green
- RO Rouge / Red
- AM Ambré / Amber

**3** 1x1W - 350mA - 94 lm  
**5** 1x2W - 500mA - 131 lm

Exemple de codification : Article EOS + Finition aluminium + Faisceau lumineux 15° + Couleur led 3000°K + Puissance 1x1W 350mA = Code : **L95.715BC3**  
Example of codification: Product EOS + Finishing aluminium + Light beam 15°+ Led color 3000°K +Power 1X1W 350mA = Code: **L95.715BC3**

# VESTA

## L97.

Élément encastrable thermoplastique moulé avec POWER LED.  
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.  
Peut être installé à l'intérieur.

- Montage par pression.
  - Alimentation: 350/500mA
  - Câble: 150cm + PLUG
- À CONNECTER EN SÉRIE

*Thermoplastic printed recessed spot with POWER LED.  
It is suitable as accent lighting, as decoration or as courtesy  
light. It can be installed on indoor locations.*


- Pressure assembly.
  - Power supply: 350/500mA
  - Cable: cm. 150 + PLUG
  - Springs included
- CONNECT IN SERIES




### DIMENSIONS / DIMENSIONS

#### VESTA


L97. 350mA




L97. 500mA



### ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Système de connexion rapide page 270  
Quick connection system page 270



Ballasts p. 262-263  
Drivers page 262-263

### CODES DE BASE / BASE CODES

**L97.**

### FINITIONS / FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 3 Or brossé / Satin aluminum
- 6 Chrome / Chrome
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum
- 8 Transparent / Transparent
- 9 Or brillant / Polish gold

### FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

00 120°

### COULEUR LED / LED COLOR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- BL Bleu / Blue
- VE Vert / Green
- RO Rouge / Red
- AM Ambré / Amber

### PUISSANCE / POWER

**3** 1x1W - 350mA - 94 lm  
**5** 1x2W - 500mA - 131 lm

Exemple de codification : Article VESTA + Finition chrome + Faisceau lumineux 120° + Couleur led bleue + Puissance 1x1W 350mA = Code : L97.600BL3  
Example of codification: Product VESTA + Finishing chrome + Light beam 120° + Led color blue + Power 1X1W 350mA = Code: L97.600BL3

# MINI VESTA

## L9X.

Élément encastrable thermoplastique moulé avec POWER LED.  
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.  
Peut être installé à l'intérieur.

- Montage par pression.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble : 150cm + PLUG
- Ressorts inclus

À CONNECTER EN SÉRIE

*Thermoplastic printed recessed spot with POWER LED.  
It is suitable as accent lighting, as decoration or as courtesy light.  
It can be installed on indoor locations.*

- Pressure assembly.
- Power supply: 350/500mA
- Cable: cm. 150 + PLUG
- Springs included


CONNECT IN SERIES




### DIMENSIONS / DIMENSIONS

#### MINI VESTA


L9X. 350mA




L9X. 500mA



### ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Système de connexion rapide page 270  
Quick connection system page 270



Ballasts p. 262-263  
Drivers page 262-263

### CODES DE BASE / BASE CODES

**L9X.**

### FINITIONS / FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 6 Chrome / Chrome
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum
- 8 Transparent / Transparent

### FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

00 120°

### COULEUR LED / LED COLOR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K
- BL Bleu / Blue
- VE Vert / Green
- RO Rouge / Red
- AM Ambré / Amber

### PUISSANCE / POWER

**3** 1x1W - 350mA - 141 lm  
**5** 1x2W - 500mA - 176 lm

Exemple de codification : Article MINI VESTA + Finition blanc + Faisceau lumineux 120° + Couleur led 3000°K + Puissance 1x1W 350mA = Code : L9X.100BC3  
Example of codification: Product MINI VESTA + Finishing white + Light beam 120° + Led color 3000°K + Power 1X1W 350mA = Code: L9X.100BC3

# VESTA PLAFOND

## L97D.

Élément encastrable thermoplastique moulé avec POWER LED.  
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.

- Peut être installé à l'intérieur.
- Montage par pression.
- Alimentation: 350mA
- Câble : 150cm + PLUG

À CONNECTER EN SÉRIE

*Thermoplastic printed recessed spot with POWER LED.*

*It is suitable as accent lighting, as decoration or as courtesy light*


*It can be installed on indoor locations.*

- *Pressure assembly.*
- *Power supply: 350mA*
- *Cable: cm. 150 + PLUG*



CONNECT IN SERIES



### DIMENSIONS / DIMENSIONS



### ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Système de connexion rapide page 270  
Quick connection system page 270

Ballasts (p. 262).  
Drivers page 262

### CODES DE BASE / BASE CODES

## L97D.

### FINITIONS / FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 3 Or brossé / Satin aluminum
- 6 Chrome / Chrome
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum
- 8 Transparent / Transparent
- 9 Or brillant / Polish gold

### FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

00 120°

### COULEUR LED / LED COLOR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- BL Bleu / Blue
- VE Vert / Green
- RO Rouge / Red
- AM Ambré / Amber

### PUISSANCE / POWER

1x1W - 350mA - 94 lm

Exemple de codification : Article VESTA PLAFOND + Finition aluminium + Faisceau lumineux 120° + Couleur 3000°K = Code : L97D.700BC

Example of codification: Product VESTA PLAFONE + Finishing aluminium + Light beam 120° + Led color 3000°K = Code: L97D.700BC



# EOS PLAFOND

## L95D.

Élément encastrable thermoplastique moulé avec POWER LED.  
Pour l'éclairage d'accentuation, de décoration ou de courtoisie.

- Peut être installé à l'intérieur.
- Montage par pression.
- Alimentation: 350mA
- Câble: 150cm + PLUG

À CONNECTER EN SÉRIE

*Thermoplastic printed recessed spot with POWER LED.*

*It is suitable as accent lighting, as decoration or as courtesy light.*


*It can be installed on indoor locations.*

- Pressure assembly.
- Power supply: 350mA
- Cable: cm. 150 + PLUG


CONNECT IN SERIES




### DIMENSIONS / DIMENSIONS



### ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Système de connexion rapide page 270  
Quick connection system page 270



Ballasts (p. 262).  
Drivers page 262

### CODES DE BASE / BASE CODES

## L95D.

### FINITIONS / FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 3 Or brossé / Satin aluminum
- 6 Chrome / Chrome
- 7 Aluminium brossé /
- 8 Transparent / Transparent
- 9 Or brillant / Polish gold

### FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

- 15 15°
- 25 25°
- 40 40°
- 60 60°
- 80 80°

### COULEUR LED / LED COLOR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K
- BL Bleu / Blue
- VE Vert / Green
- RO Rouge / Red
- AM Ambré / Amber

### PUISSANCE / POWER

1x1W - 350mA - 94 lm

Exemple de codification : Article EOS PLAFONE + Finition aluminium + Faisceau lumineux 25° + Couleur led rouge = Code : L95D.725RO

Example of codification: Product EOS PLAFONE + Finishing aluminium + Light beam 25° + Led color red = Code: L95D.725RO

# TICHE

## L15.

Élément encastrable en aluminium tourné avec MID- POWER LED.  
Pour l'éclairage principal de petits espaces, d'appoint ou pour le mobilier.

- Peut être installé à l'intérieur.
- Montage avec ressort.
- Diffusion FullLight.
- Alimentation : 12Vcc
- Câble : 150cm + PLUG

À CONNECTER EN PARALLÈLE

*Turned aluminium recessed spot with MID-POWER LED.*

*It is suitable as main lighting for small locations, as complement or as furnishings lighting.*

- *It can be installed on indoor locations.*
- *Spring assembly.*
- *Full light diffusion.*
- *Power supply: 12Vdc*
- *Cable: cm. 150 + PLUG*

CONNECT IN PARALLEL



# TICHE Q

## L15Q.

Élément encastrable en aluminium tourné avec MID- POWER LED. Pour l'éclairage principal de petits espaces, d'appoint ou pour le mobilier. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort.
- Diffusion FullLight.
- Alimentation : 12Vcc
- Câble : 150cm + PLUG

À CONNECTER EN PARALLÈLE

*Turned aluminium recessed spot with MID-POWER LED.*

*It is suitable as main lighting for small locations, as complement or as furnishings lighting. It can be installed on indoor locations.*


- *Spring assembly.*
- *Full light diffusion.*
- *Power supply: 12Vdc*
- *Cable: cm. 150 + PLUG*

CONNECT IN PARALLEL




### DIMENSIONS / DIMENSIONS


#### L15.

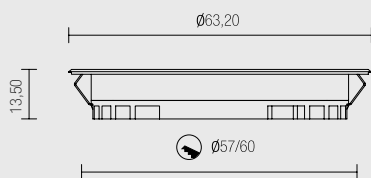


#### L15Q.

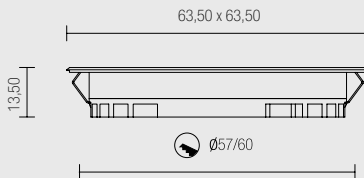

### ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Ballasts (p. 258).  
Drivers page 258



Système de connexion rapide page 271  
Quick connection system page 271

### CODES DE BASE / BASE CODES

#### L15. L15Q.

### FINITIONS / FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 4 Bronze / Bronze
- 5 Aluminium brillant / Bright aluminium
- 6 Chrome brillant / Polish chrome
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminium
- 9 Or brillant / Polish gold

### COULEUR LED / LED COLOR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

### PUISSANCE / POWER

3W - 12Vcc - 324 lm

Exemple de codification : Article TICHE + Finition aluminium + Couleur 3000°K = Code : L15.7BC  
Example of codification: Product TICHE + Finishing aluminium + Led color 3000°K = Code: L15.7BC

# MAXI TICHE

## L15M.

Élément encastrable en aluminium tourné avec MID- POWER LED.

Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur.


- Montage avec ressort.
  - Diffusion FullLight.
  - Alimentation : 12Vcc
  - Câble : 50cm
- À CONNECTER EN PARALLÈLE

Turned aluminium recessed spot with MID-POWER LED.  
It is suitable as main lighting for residential areas and retailers.  
It can be installed on indoor locations.


- Spring assembly.
  - Full light diffusion.
  - Power supply: 12Vdc
  - Cable: cm. 50
- CONNECT IN PARALLEL



### DIMENSIONS / DIMENSIONS

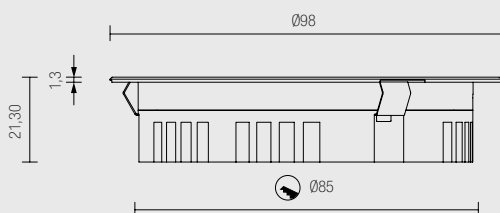

### ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Ballasts (p. 258).  
Drivers page 258

### CODES DE BASE / BASE CODES

**L15M.**

### FINITIONS / FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 5 Aluminium brillant / Bright aluminum
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum

### COULEUR LED / LED COLOR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

### PUISSANCE / POWER

9W - 12Vcc - 945 lm

Exemple de codification : Article MAXI TICHE + Finition aluminium + Couleur led 3000°K = Code : L15M.7BC  
Example of codification: Product MAXI TICHE + Finishing aluminium + Led color 3000°K = Code: L15M.7BC

# TICHE PLAFOND

## L15D.

Élément pour plafond en aluminium tourné avec MID-POWER LED. Pour l'éclairage principal de petits espaces, d'appoint ou pour le mobilier. Peut être installé à l'intérieur.


- Montage avec des vis escamotables.
- Diffusion FullLight.
- Alimentation : 12Vcc
- Câble : 150cm + PLUG

À CONNECTER EN PARALLÈLE

*Turned aluminium recessed spot with MID-POWER LED.  
It is suitable as main lighting for small locations, as complement or as furnishings lighting. It can be installed on indoor locations.*

- Hidden springs assembly.
- Full light diffusion.
- Power supply: 12Vdc
- Cable: cm. 150 + PLUG

CONNECT IN PARALLEL



# TICHE Q PLAFOND

## L15QD.

Élément pour plafond en aluminium tourné avec MID-POWER LED. Pour l'éclairage principal pour les petits espaces, d'appoint ou pour le mobilier. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec des vis escamotables.
- Diffusion FullLight.
- Alimentation : 12Vcc.
- Câble : 150cm + PLUG

À CONNECTER EN PARALLÈLE

*Turned aluminium recessed spot with MID-POWER LED.  
It is suitable as main lighting for small locations, as complement or as furnishings lighting. It can be installed on indoor locations.*

- Hidden springs assembly.
- Full light diffusion.
- Power supply: 12Vdc
- Cable: cm. 150 + PLUG


CONNECT IN PARALLEL





### DIMENSIONS / DIMENSIONS

### ACCESSOIRES / ACCESSORIES


#### L15D.



#### L15QD.

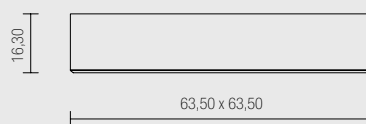

Ballasts (p. 258).  
Drivers page 258



Système de connexion rapide page 271  
Quick connection system page 271

### CODES DE BASE / BASE CODES

### FINITIONS / FINISHINGS

### COULEUR LED / LED COLOR

### PUISSANCE / POWER

## L15D.

## L15QD.

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 5 Aluminium brillant / Bright aluminum
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

3W - 12Vcc - 324 lm

Exemple de codification : Article TICHE + Finition Blanc + Couleur 3000°K = Code : **L15Q.1BC**  
Example of codification: Product TICHE Q + Finishing white + Led color 3000°K = Code: L15Q.1BC

# ELETTRA

## L18.

Élément encastrable en aluminium tourné avec MID-POWERLED à alimentation directe. Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et de commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort.
- Diffusion FullLight.
- Alimentation: 220V
- Câble : 30cm

À CONNECTER EN PARALLÈLE

*Turned aluminium recessed spot with direct power supply MID-POWER LED.*

*It is suitable as main lighting for residential areas and retails.*

*It can be installed on indoor locations.*

- Spring assembly.
- Full light diffusion.
- Power supply: 220V
- Cable: cm. 30

CONNECT IN PARALLEL



# ELETTRA Q

## L18Q.

Élément encastrable en aluminium tourné avec MID-POWERLED à alimentation directe.

Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et de commerce de détail.

Peut être installé à l'intérieur.


- Montage avec ressort.
- Diffusion FullLight.
- Alimentation: 220V
- Câble : 30cm

À CONNECTER EN PARALLÈLE

*Turned aluminium recessed spot with direct power supply MID-POWER LED. It is suitable as main lighting for residential areas and retails. It can be installed on indoor locations.*


- Spring assembly.
- Full light diffusion.
- Power supply: 220V
- Cable: cm. 30

CONNECT IN PARALLEL




### DIMENSIONS / DIMENSIONS

#### L18.

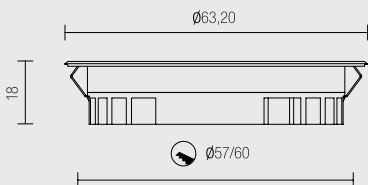

#### L18Q.

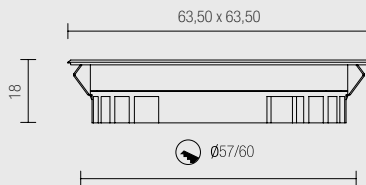

### CODES DE BASE / BASE CODES

#### L18.

#### L18Q.

### FINITIONS / FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 4 Bronze / Bronze
- 5 Aluminium brillant / Bright aluminum
- 6 Chrome brillant / Polish chrome
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum
- 9 Or brillant / Polish gold

### COULEUR LED / LED COLOR

- BN 4000°K
- BC 3000°K

### PUISSANCE / POWER

4,5W - 220 Vca - 375 lm

Exemple de codification : Article ELETTRA + Finition aluminium + Couleur 3000°K = Code : L18.7BC

Example of codification: Product ELETTRA + Finishing aluminium + Led color 3000°K = Code: L18.7BC

# ELETTRA PLAFOND

## L18D.

Élément pour plafond en aluminium tourné avec MID-POWER LED à alimentation directe. Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et de commerce de détail.

Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec des vis escamotables.
- Diffusion FullLight.
- Alimentation: 220V
- Câble : 30cm

À CONNECTER EN PARALLÈLE

*Turned aluminium recessed spot with direct power supply MID-POWER LED.*

*It is suitable as main lighting for residential areas and retails.*

*It can be installed on indoor locations.*

- Hidden springs assembly.
- Full light diffusion.
- Power supply: 220V
- Cable: cm. 30

CONNECT IN PARALLEL



# ELETTRA Q PLAFOND

## L18QD.

Élément pour plafond en aluminium tourné avec MID-POWER LED à alimentation directe. Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et de commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec des vis escamotables.
- Diffusion FullLight.
- Alimentation: 220V
- Câble : 30cm

À CONNECTER EN PARALLÈLE

*Turned aluminium recessed spot with direct power supply MID-POWER LED.*

*It is suitable as main lighting for residential areas and retails. It can be installed on indoor locations.*

- Hidden springs assembly.
- Full light diffusion.
- Power supply: 220V
- Cable: cm. 30



CONNECT IN PARALLEL



DIMENSIONS / DIMENSIONS

**L18D.**

**L18QD.**

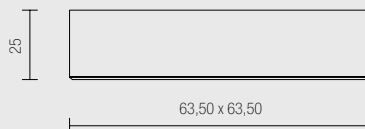

CODES DE BASE / BASE CODES	FINITIONS / FINISHINGS	COULEUR LED / LED COLOR	PUISSANCE / POWER
<b>L18D.</b>	<input type="checkbox"/> 1 Blanc / White	<input type="checkbox"/> BN 4000°K	4,5W - 220 Vcc 375 375 lm
<b>L18QD.</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Noir / Black	<input checked="" type="checkbox"/> BC 3000°K	
	<input type="checkbox"/> 5 Aluminium brillant / Bright aluminium		
	<input type="checkbox"/> 7 Aluminium brossé / Satin aluminium		

Exemple de codification : Article ELETTRA PLAFOND + Finition aluminium + Couleur 3000°K = Code : **L18D.7BC**  
 Example of codification: Product ELETTRA PLAFONE + Finishing aluminium + Led color 3000°K = Code: **L18D.7BC**

# GIORDAN LD

## F01LD.

Élément encastrable thermoplastique moulé avec MID- POWER LED. Pour l'éclairage principal de petits espaces, d'appoint ou pour le mobilier. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort.
- Diffusion FullLight.
- Alimentation : 12Vcc
- Câble : 150cm + PLUG

À CONNECTER EN PARALLÈLE

*Turned aluminium printed recessed spot with MID-POWER LED. It is suitable as main lighting for small locations, as complement or as furnishings lighting. It can be installed on indoor locations.*

- Spring assembly.
- Full light diffusion.
- Power supply: 12Vdc
- Cable: cm. 150 + PLUG

CONNECT IN PARALLEL



# GIORDAN LD PLAFOND

## F01LDD.

Élément pour plafond thermoplastique moulé avec MID- POWERLED. Pour l'éclairage principal de petits espaces, d'appoint ou pour le mobilier. Peut être installé à l'intérieur.


- Montage avec des vis escamotables.
- Diffusion FullLight.
- Alimentation : 12Vcc
- Câble : 150cm + PLUG

À CONNECTER EN PARALLÈLE

*Printed Thermoplastic ceiling spot with MID-POWER LED. It is suitable as main lighting for small locations, as complement or as furnishings lighting. It can be installed on indoor locations.*


- Hidden springs assembly.
- Full light diffusion.
- Power supply: 12Vdc
- Cable: cm. 150 + PLUG

CONNECT IN PARALLEL




### DIMENSIONS / DIMENSIONS


#### F01LD.

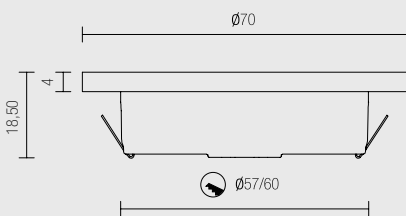


#### F01LDD.

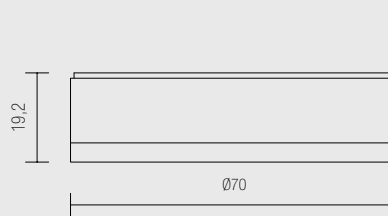

### ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Ballasts (p. 258).  
Drivers page 258



Système de connexion rapide page 271  
Quick connection system page 271

### CODES DE BASE / BASE CODES

#### F01LD. F01LDD.

### FINITIONS / FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 4 Bronze / Bronze
- 6 Chrome brillant / Polish chrome
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminium
- 9 Or brillant / Polish gold

### VERRE / GLASS

- T Transparent  
Transparent
- O Opalin  
Opaline

### COULEUR LED / LED COLOR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

### PUISSANCE / POWER

3W - 12 Vcc - 324 lm

Exemple de codification : Article GIORDAN LD + Finition aluminium + Verre transparent + Couleur led 3000°K = Code : F01LD.7TBC  
Example of codification: Product GIORDAN LD + Finishing aluminium + Glass transparent + Led Color 3000°K = Code: F01LD.7TBC

# MICROLED

## F03.

Élément encastrable en métal embouti avec LED haute luminosité.

Pour l'éclairage d'appoint et pour le mobilier.

Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort.
- Alimentation: 12Vcc
- Câble: 150cm + PLUG

À CONNECTER EN PARALLÈLE

*Printed metal recessed spot with high brightness LED.*

*It is suitable as complement lighting or as furnishings lighting.*

*It can be installed on indoor locations.*

- Spring assembly.
- Power supply: 12Vdc
- Cable: cm. 150 + PLUG

CONNECT IN PARALLEL



# MICROLED PLAFOND

## F03D.

Élément pour plafond en métal embouti avec LED haute luminosité.

Pour l'éclairage d'appoint et pour le mobilier.

Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec des vis escamotables.
- Alimentation : 12Vcc
- Câble : 150cm + PLUG

À CONNECTER EN PARALLÈLE

*Printed metal recessed spot with high brightness LED.*

*It is suitable as complement lighting or as furnishings lighting.*

*It can be installed on indoor locations.*


- Hidden springs assembly.
- Power supply: 12Vdc
- Cable: cm. 150 + PLUG

CONNECT IN PARALLEL




### DIMENSIONS / DIMENSIONS


#### F03.

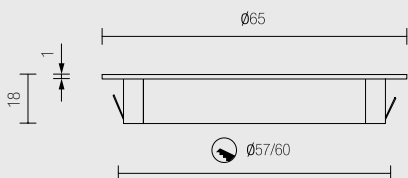


#### F03D.



### ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Ballasts (p. 258).  
Drivers page 258



Système de connexion rapide page 271  
Quick connection system page 271

### CODES DE BASE / BASE CODES

**F03.**  
**F03D.**

### FINITIONS / FINISHINGS

- 6 Chrome brillant / Polish chrome
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum

### COULEUR LED / LED COLOR

- BF 5000°K
- BC 3000°K

### PUISSANCE / POWER

1,7W - 12 Vcc - 140 lm

Exemple de codification : Article MICROLED + Finition chrome + Couleur led 5000°K = Code : **F03.6BF**

Example of codification: Product MICROLED + Finishing polish chrome + Led color 5000°K = Code: F03.6BF



# VALLY


## F02LD.

Élément encastrable en métal embouti avec MID- POWER LED.  
Pour l'éclairage d'appoint et pour le mobilier.  
Peut être installé à l'intérieur.


- Montage avec ressort.
  - Diffusion full Light.
  - Alimentation: 12Vcc
  - Câble: 150cm + PLUG
- À CONNECTER EN PARALLÈLE

*Recessed metal printed spot with MID-POWER LED.  
It is suitable as complement lighting or as furnishings lighting.  
It can be installed on indoor locations.*


- Spring assembly.
  - Full light diffusion.
  - Power supply: 12Vdc
  - Cable: cm. 150 + PLUG
- CONNECT IN PARALLEL




### DIMENSIONS / DIMENSIONS

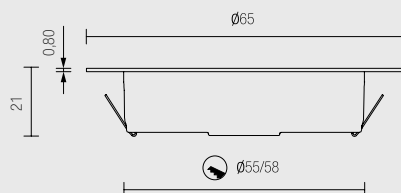

### ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Ballasts (p. 258).  
Drivers page 258



Système de connexion rapide page 271  
Quick connection system page 271

CODES DE BASE / BASE CODES	FINITIONS / FINISHINGS	VERRE / GLASS	COULEUR LED / LED COLOR	PUISSANCE / POWER
<b>F02LD.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1 Blanc / White</li> <li><input type="checkbox"/> 2 Noir / Black</li> <li><input type="checkbox"/> 4 Bronze / Bronze</li> <li><input type="checkbox"/> 6 Chrome brillant / Polish chrome</li> <li><input type="checkbox"/> 7 Aluminium brossé / Satin aluminum</li> <li><input type="checkbox"/> 9 Or brillant / Polish gold</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 0 Opalin Opaline</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> BN 4000°K</li> <li><input type="checkbox"/> BC 3000°K</li> <li><input type="checkbox"/> CC 2700°K</li> </ul>	3W - 12 Vcc - 324 lm

Exemple de codification : Article VALLY LD + Finition aluminium + Verre opalin + Couleur led 4000°K = Code : **F02LD.70BN**  
Example of codification: Product VALLY LD + Finishing aluminium + Glass opaline + Led color 4000°K = Code: F02LD.70BN

# LITE PAD PIR

## PAD.


Élément pour plafond en thermoplastique pressé et embouti avec LED haute luminosité, pour l'éclairage d'appoint et le mobilier. Équipé d'un détecteur de mouvement PIR. Le dispositif s'allume automatiquement dès qu'un mouvement est détecté. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec des vis.
- Diffusion Full-Light.
- Alimentation: 12Vcc
- Câble: 150cm + PLUG


*Printed thermoplastic ceiling spot with high intensity LED. It is suitable as complement lighting or as furnishings lighting. Equipped with a PIR motion sensor, it turns on automatically the device just detects a movement. It can be installed on indoor or outdoor locations.*

- Spring assembly.
- Full-light diffusion.
- Power supply: 12Vdc
- Cable: cm. 150 + PLUG


CONNECT IN PARALLEL



### DIMENSIONS / DIMENSIONS

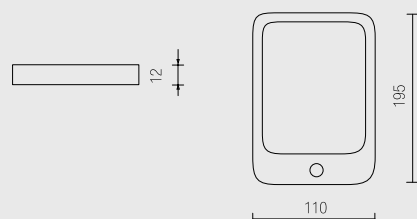

### ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Ballasts (p. 258).  
Drivers page 258

### CODES DE BASE / BASE CODES

**PAD.**

### FINITIONS / FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminium

### COULEUR LED / LED COLOR

- BN 4000°K

### PUISSANCE / POWER

4,5W - 12Vcc - 220 lm

Exemple de codification : Article PAD + Finition aluminium + Couleur led 4000°K = Code : **PAD.7BN**  
Example of codification: Product PAD + Finishing aluminium + Led color 4000°K = Code: PAD.7BN



# REMOVE MINUS

## L15S.

Élément encastrable en aluminium tourné avec LED haute luminosité. Pour l'éclairage d'appoint, de service ou d'urgence.

Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort sur coffrage.
- Diffusion full light.
- Alimentation: 24Vcc
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN PARALLÈLE


*Turned aluminium recessed spot with high brightness LED.*

*It is suitable as complement and service lighting or as emergency lighting.*

*It can be installed in indoor locations.*

- *Assembly with spring on outer casing.*
- *Full light diffusion.*
- *Power supply: 24Vdc*
- *Cable: cm. 50*


CONNECT IN PARALLEL




### DIMENSIONS / DIMENSIONS



### ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Coffrage code 548/23163  
Outer Casing code 548/23163



Ballasts (p. 260).  
Drivers page 260

### CODES DE BASE / BASE CODES

## L15S.

### FINITIONS / FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 5 Aluminium brillant / Bright aluminum
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum

### COULEUR LED / LED COLOR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

### PUISSANCE / POWER

1,5W - 24Vcc - 127lm

Exemple de codification : Article REMOVE MINUS + Finition aluminium + Couleur led 3000°K = Code : L15S.7BC

Example of codification: Product REMOVE MINUS + Finishing aluminium + Led color 3000°K = Code: L15S.7BC

# REMOVE PLUS

## L15P.

Élément encastrable en aluminium tourné avec LED haute luminosité. Pour l'éclairage d'appoint, de service ou d'urgence. Pour les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés.

- Montage avec ressort sur coffrage.
- Diffusion full light.
- Alimentation: 24Vdc
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN PARALLÈLE


*Turned aluminium recessed spot with high brightness LED. It is suitable as complement and service lighting or as emergency lighting. It can be installed on indoor locations or on partially protected outdoor locations.*

- Assembly with spring on outer casing.
- Full light diffusion.
- Power supply: 24Vdc
- Cable: cm. 50

CONNECT IN PARALLEL




### DIMENSIONS / DIMENSIONS

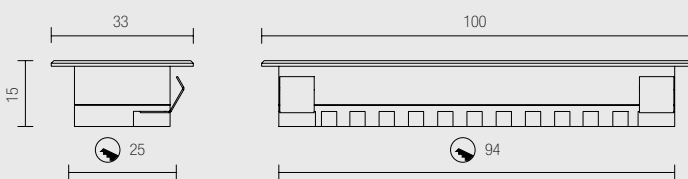

### ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Ballasts (p. 260).  
Drivers page 260



Coffrage code 548/2594  
Outer Casing code 548/2594

### CODES DE BASE / BASE CODES

**L15P.**  
**L15P.WP**

### FINITIONS / FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 5 Aluminium brillant / Bright aluminum
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum

### COULEUR LED / LED COLOR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

### PUISSANCE / POWER

4W - 24 Vcc - 236 lm

Exemple de codification : Article REMOVE PLUS + Finition aluminium + Couleur led 3000°K = Code : L15P.7BC1  
Example of codification: Product REMOVE PLUS + Finishing aluminium + Led color 3000°K = Code: L15P.7BC1

Élément encastrable thermoplastique moulé avec MID- POWER LED. Pour l'éclairage de courtoisie et de sécurité.  
Pour l'intérieur et compatible avec boîtier d'encastrement 503 standard.

- Ligne minimale et élégante.
- Alimentation incluse.
- Câble: 30cm.

À CONNECTER EN PARALLÈLE

*Thermoplastic printed recessed spot with MID-POWER LED.  
It is suitable as courtesy or security light.*


*It can be installed on indoor locations and is compatible with standard 503 outer casing.*

- Minimal and elegant line.
- Power supply included.
- Cable: cm. 30.

CONNECT IN PARALLEL



### DIMENSIONS / DIMENSIONS

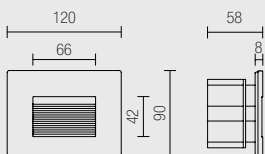

### CODES DE BASE / BASE CODES

**L13.**

### FINITIONS / FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 5 Aluminium brillant / Bright aluminum
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum

### COULEUR LED / LED COLOR

- BN 4000°K
- BC 3000°K

### PUISSANCE / POWER

12W - 1,5 Vcc - 100 lm

Exemple de codification : Article ERMA + Finition blanc + Couleur led 4000°K = Code : L13.1BN

Example of codification: Product ERMA + Finishing white + Led color 4000°K = Code: L13.1BN

# PAD L13Q.

Élément encastrable en aluminium tourné avec MID- POWER LED. Pour l'éclairage principal de petits espaces, d'appoint, de service ou d'urgence. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort sur coffrage.
- Diffusion full Light.
- Alimentation: 12Vcc
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN PARALLÈLE


*Turned aluminium recessed spot with MID-POWER LED.  
It is suitable as main lighting for small locations, as complement and service lighting or as emergency lighting.  
It can be installed on indoor locations.*

- *Assembly with spring on outer casing.*
- *Full light diffusion.*
- *Power supply: 12Vdc*
- *Cable: cm. 50*


CONNECT IN PARALLEL




## DIMENSIONS / DIMENSIONS

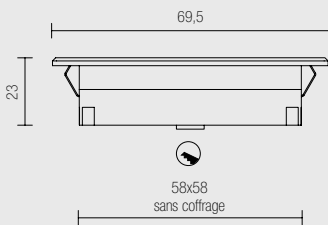

## ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Ballasts (p. 258).  
Drivers page 258



Boîtier enc. code 548/2562  
Outer Casing code 548/2562

## CODES DE BASE / BASE CODES

**L13Q.**

## FINITIONS / FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 5 Aluminium brillant / Bright aluminum
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum

## COULEUR LED / LED COLOR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

## PUISSANCE / POWER

3W - 12 Vcc - 324 lm

Exemple de codification : Article PAD + Finition blanc + Couleur led 3000°K = Code : PAD.1BC  
Example of codification: Product PAD + Finishing white + Led color 3000°K = Code: PAD.1BC

# EGO METAL COB

## L04.

Élément encastrable orientable en métal embouti avec COB LED IRC>90. Pour l'éclairage principal des espaces résidentiels et du commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 200mA
- Câble : 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

*Printed metal adjustable recessed spot with COB LED CRI>90.*

*It is suitable as main lighting for residential areas and retails.*

*It can be installed on indoor locations.*

- Spring assembly.
- Choice of secondary optic.
- Power supply: 200mA
- Cable: cm. 50

CONNECT IN SERIES



# EGO METAL Q COB

## L05.

Élément encastrable orientable en métal embouti avec COB LED IRC>90. Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 200mA
- Câble : 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

*Printed metal adjustable recessed spot with COB LED CRI>90.*

*It is suitable as main lighting for residential areas and retails.*

*It can be installed on indoor locations.*

- Spring assembly.
- Choice of secondary optic.
- Power supply: 200mA
- Cable: cm. 50


CONNECT IN SERIES





### DIMENSIONS / DIMENSIONS

### ACCESSOIRES / ACCESSORIES

L04.

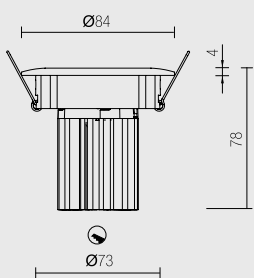

L05.



Ballasts (p. 265).  
Drivers page 265

CODES DE BASE / BASE CODES	FINITIONS / FINISHINGS	FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM	COULEUR LED / LED COLOR	PUISSANCE / POWER
<b>L04.</b>	□ 1 Blanc / White	■ 15 15°	□ BN 4000°K	200mA - 7 W - 916 lm
	■ 2 Noir / Black	■ 31 31°	■ BC 3000°K	
<b>L05.</b>	■ 6 Chrome / Chrome	■ 50 50°	■ CC 2700°K	
	■ 7 Inox / Stainless steel			
	■ 9 Or brillant / Polish gold			

Exemple de codification : Article EGO METAL COB + Finition aluminium + Faisceau lumineux 18° + Couleur led 2700°K = Code : L04.715CC

Example of codification: Product EGO METAL COB + Finishing aluminium + Light beam 18° + Led color 2700°K = Code: L04.715CC



# BASIK 1

## L01.

Élément encastrable en aluminium tourné avec POWER LED.  
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail.

Pour les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés.


- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble : 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

*Turned aluminium recessed spot with CREE POWER LED.  
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.  
It can be installed on indoor locations or on partially protected outdoor locations.*

- Spring assembly.
- Choice of secondary optic.
- Power supply: 350/500mA
- Cable: cm. 50

CONNECT IN SERIES

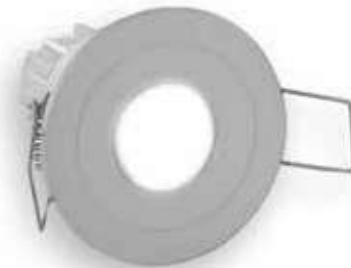

# BASIK Q

## L02.

Élément encastrable en aluminium tourné avec POWER LED.  
Pour l'éclairage principal des espaces résidentiels et du commerce de détail. Pour les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés.



- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

*Turned aluminium recessed spot with POWER LED.  
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.  
It can be installed on indoor locations or on partially protected outdoor locations.*


- Spring assembly.
- Choice of secondary optic.
- Power supply: 350/500mA
- Cable: cm. 50

CONNECT IN SERIES

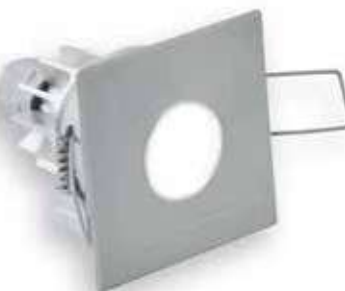


### DIMENSIONS / DIMENSIONS


L01.

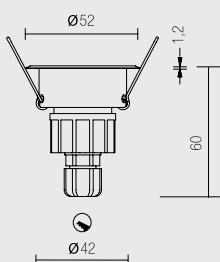

L02.

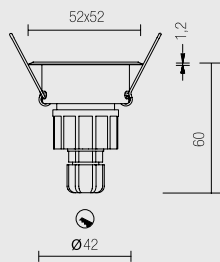

### ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Ballasts p. 262-263  
Drivers page 262-263

### CODES DE BASE / BASE CODES

L01.  
L02.

### FINITIONS / FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 5 Aluminium brillant / Bright aluminium
- 6 Chrome / Chrome
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminium

### FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

- 15 15°
- 25 25°
- 35 35°

### COULEUR LED / LED COLOR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K
- BL Bleu / Blue
- VE Vert / Green
- RO Rouge / Red
- AM Ambré / Amber

### PUISSANCE / POWER

- 3 3x1W - 350mA - 423 lm
- 5 3x2W - 500mA - 528 lm

Exemple de codification : Article BASIK 1 + Finition aluminium + Faisceau lumineux 15° + Couleur led 3000°K + Puissance 3x1W 350mA = Code : L01.715BC3  
Example of codification: Product BAKIK 1 + Finishing aluminium + Light beam 15° + Led color 3000°K + Power 3x1W 350mA = Code: L01.715BC3

# BIONIK 1

## L21.

Élément encastrable en aluminium tourné avec POWER LED.  
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail. Pour les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés.

- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

*Turned aluminium recessed spot with CREE POWER LED.  
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.  
It can be installed on indoor locations or on partially protected outdoor locations.*

- Spring assembly.
- Choice of secondary optic.
- Power supply: 350/500mA
- Cable: cm. 50

CONNECT IN SERIES



# BIONIK Q

## L22.

Élément encastrable en aluminium tourné avec POWER LED.  
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail. Pour les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés.

- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE


*Turned aluminium recessed spot with POWER LED.  
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.  
It can be installed on indoor locations or on partially protected outdoor locations.*

- Spring assembly.
- Choice of secondary optic.
- Power supply: 350/500mA
- Cable: cm. 50


CONNECT IN SERIES



### DIMENSIONS / DIMENSIONS

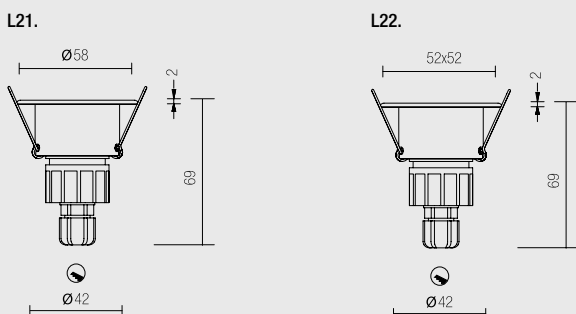

### ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Ballasts p. 262-263  
Drivers page 262-263

### CODES DE BASE / BASE CODES

**L21.**  
**L22.**

### FINITIONS / FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 5 Aluminium brillant / Bright aluminum
- 6 Chrome / Chrome
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum

### FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

- 15 15°
- 25 25°
- 35 35°

### COULEUR LED / LED COLOR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K
- BL Bleu / Blue
- VE Vert / Green
- RO Rouge / Red
- AM Ambré / Amber

### PUISSANCE / POWER

- 3** 3x1W - 350mA - 423 lm
- 5** 3x2W - 500mA - 528 lm

Exemple de codification : Article BIONIK 1 + Finition aluminium + Faisceau lumineux 15° + Couleur led 3000°K + Puissance 3x1W 350mA = Code : **L21.715BC3**  
Example of codification: Product BIONIK 1 + Finishing aluminium + Light beam 15° + Led color 3000°K + Power 3x1W 350mA = Code: L21.715BC3

# FOUR HOLE

## L24.

Élément encastrable en aluminium tourné avec POWER LED.  
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail. Pour les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés.

- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble : 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

*Turned aluminium recessed spot with CREE POWER LED.  
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.  
It can be installed on indoor locations or on partially protected outdoor locations.*

- Spring assembly.
- Choice of secondary optic.
- Power supply: 350/500mA
- Cable: cm. 50

CONNECT IN SERIES



# FOUR HOLE Q

## L25.

Élément encastrable en aluminium tourné avec POWER LED. Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail. Pour les espaces intérieurs et extérieurs partiellement protégés.

- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350/500mA
- Câble : 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

*Turned aluminium recessed spot with CREE POWER LED.  
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.  
It can be installed on indoor locations or on partially protected outdoor locations.*

- Spring assembly.
- Choice of secondary optic.
- Power supply: 350/500mA
- Cable: cm. 50


CONNECT IN SERIES





### DIMENSIONS / DIMENSIONS

### ACCESSOIRES / ACCESSORIES

L24.



L25.



Ballasts p. 262-263  
Drivers page 262-263

CODES DE BASE /  
BASE CODES

FINITIONS / FINISHINGS

FAISCEAU LUMINEUX /  
LIGHT BEAM

COULEUR LED / LED COLOR

PUISSANCE / POWER

**L24.**

**L25.**

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 5 Aluminium brillant / Bright aluminum
- 6 Chrome / Chrome
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum

- 10 10°
- 35 35°
- 60 60°
- 80 80°

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K
- BL Bleu / Blue
- VE Vert / Green
- RO Rouge / Red
- AM Ambré / Amber

- 3 4x1W - 350mA - 564 lm
- 5 4x2W - 500mA - 704 lm

Exemple de codification : Article FOUR HOLE + Finition blanc + Faisceau lumineux 80° + Couleur 3000°K + Puissance 4x1W 350mA = Code : L24.180BC3  
Example of codification: Product FOUR HOLE + Finishing white + Light beam 80° + Led color 3000°K + Power 4x1W 350mA = Code: L24.180BC3

# ONE HOLE

## L16.

Élément encastrable en aluminium tourné avec MID- POWER LED. Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort.
- Diffusion full light.
- Alimentation: 12Vcc
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN PARALLÈLE


*Turned aluminium recessed spot with MID-POWER LED.  
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.*

- *It can be installed on indoor locations.*
- *Spring assembly.*
- *Power supply: 12Vdc*
- *Cable: cm. 50*


CONNECT IN PARALLEL



### DIMENSIONS / DIMENSIONS

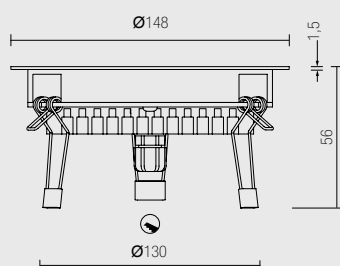

### ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Ballasts (p. 258).  
Drivers page 258

### CODES DE BASE / BASE CODES

**L16.**

### FINITIONS / FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 5 Aluminium brillant / Bright aluminum
- 6 Chrome / Chrome
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum

### COULEUR LED / LED COLOR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

### PUISSANCE / POWER

9 W - 12 Vcc - 1080 lm

Exemple de codification : Article ONE HOLE + Finition blanc + Couleur led 4000°K = Code : L16.1BN

Example of codification: Product ONE HOLE + Finishing white + Led color 4000°K = Code: L16.1BN

# SIMPLE

## L10.

Élément encastrable en aluminium avec COB LED IRC>90.  
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation:

À CONNECTER EN SÉRIE


*Aluminium recessed spot with COB LED CRI>90.*

*It is suitable as main lighting for residential areas and retails.*

*It can be installed on indoor locations.*

- Spring assembly.
- Choice of secondary optic.
- Power supply: 200mA
- Cable: cm. 50

CONNECT IN SERIES



# SIMPLE Q

## L10Q.

Élément encastrable en aluminium avec COB LED IRC>90.  
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 200mA
- Câble : 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

*Aluminium recessed spot with COB LED CRI>90.*

*It is suitable as main lighting for residential areas and retails.*

*It can be installed on indoor locations.*


- Spring assembly.
- Choice of secondary optic.
- Power supply: 200mA
- Cable: cm. 50

CONNECT IN SERIES




### DIMENSIONS / DIMENSIONS


L10.



L10Q.



### ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Ballasts (p. 265).  
Drivers page 265

### CODES DE BASE / BASE CODES

L10.  
L10Q.

### FINITIONS / FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 5 Aluminium brillant / Bright aluminum
- 6 Chrome / Chrome
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum

### FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

- 18 18°
- 28 28°
- 47 47°

### COULEUR LED / LED COLOR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

### PUISSANCE / POWER

200mA - 7 W - 916 lm CRI>90

Exemple de codification : Article SIMPLE + Finition blanc + Couleur led 4000°K = Code : L10.1BN

Example of codification: Product SIMPLE + Finishing white + Led color 4000°K = Code: L10.1BN

# SIMPLE-M

## L11.

Élément encastrable en aluminium avec COB LED IRC>90.  
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 250mA
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

*Aluminium recessed spot with COB LED CRI>90.  
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.  
It can be installed on indoor locations.*

- Spring assembly.
- Choice of secondary optic.
- Power supply: 250mA
- Cable: cm. 50

CONNECT IN SERIES



# SIMPLE-M-Q

## L11Q.

Élément encastrable en aluminium avec COB LED IRC>90.  
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 250mA
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

*Aluminium recessed spot with COB LED CRI>90.  
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.  
It can be installed on indoor locations.*




- Spring assembly.
- Choice of secondary optic.
- Power supply: 250mA
- Cable: cm. 50

CONNECT IN SERIES



### DIMENSIONS / DIMENSIONS

### ACCESSOIRES / ACCESSORIES

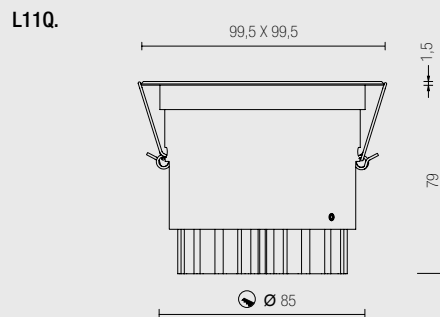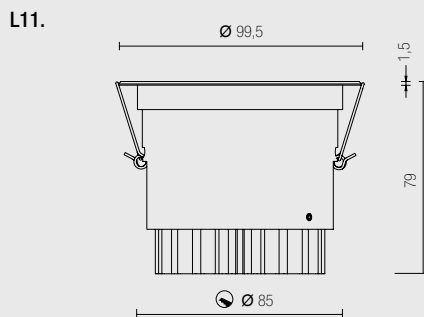

Ballasts (p. 265).  
Drivers page 265

CODES DE BASE / BASE CODES	FINITIONS / FINISHINGS	FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM	COULEUR LED / LED COLOR	PUISSANCE / POWER
<b>L11.</b>	<input type="checkbox"/> 1 Blanc / White	<input type="checkbox"/> 24 24°	<input type="checkbox"/> BN 4000°K	250mA - 9 W - 983 lm CRI>90
	<input type="checkbox"/> 2 Noir / Black	<input type="checkbox"/> 40 40°	<input type="checkbox"/> BC 3000°K	
<b>L11Q.</b>	<input type="checkbox"/> 5 Aluminium brillant / Bright aluminum	<input type="checkbox"/> 60 60°	<input type="checkbox"/> CC 2700°K	
	<input type="checkbox"/> 6 Chrome / Chrome			
	<input type="checkbox"/> 7 Aluminium brossé / Satin aluminum			

Exemple de codification : Article SIMPLE **M+** Finition blanc + Couleur led 4000°K = Code : **L11.1BN**  
Example of codification: Product SIMPLE M + Finishing white + Led color 4000°K = Code: L11.1BN

# SIMPLE-W

## L12.

Élément encastrable en aluminium avec COB LED IRC>90.  
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail. Peut être installé à l'intérieur.

- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 450mA
- Câble: 50cm

À CONNECTER EN SÉRIE

*Aluminium recessed spot with COB LED CRI>90.  
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.  
It can be installed on indoor locations.*


- Spring assembly.
- Choice of secondary optic.
- Power supply: 450mA
- Cable: cm. 50

CONNECT IN SERIES




### DIMENSIONS / DIMENSIONS

L12.



### ACCESSOIRES / ACCESSORIES



Ballasts (p. 265).  
Drivers page 265

### CODES DE BASE / BASE CODES

**L12.**

### FINITIONS / FINISHINGS

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 5 Aluminium brillant / Bright aluminum
- 6 Chrome / Chrome
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum

### FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

- 24 24°
- 40 40°
- 60 60°

### COULEUR LED / LED COLOR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

### PUISSANCE / POWER

450mA-16W-1895 lm CRI>90

Exemple de codification : Article SIMPLE W + Finition blanc + Couleur led 4000°K = Code : L12.1BN

Example of codification: Product SIMPLE W + Finishing white + Led color 4000°K = Code: L12.1BN

# SIMPLE-CCT

## L10CCT.

Élément encastrable en aluminium avec COB LED IRC>90 blanc dynamique. Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail.

- Peut être installé à l'intérieur.
- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350mA
- Câble : 50cm

*Aluminium recessed spot with tunable white COB LED CRI>90. It is suitable as main lighting for residential areas and retails. It can be installed on indoor locations.*

- Spring assembly.
- Choice of secondary optic.
- Remote control and power supply included.
- Power supply: 350mA
- Cable: cm. 50



# SIMPLE-Q-CCT

## L10QCCT.

Élément encastrable en aluminium avec COB LED IRC>90 blanc dynamique. Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail.


- Peut être installé à l'intérieur.
- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350mA
- Câble : 50cm

*Aluminium recessed spot with tunable white COB LED CRI>90. It is suitable as main lighting for residential areas and retails. It can be installed on indoor locations.*


- Spring assembly.
- Choice of secondary optic.
- Remote control and power supply included.
- Power supply: 350mA
- Cable: cm. 50



### DIMENSIONS / DIMENSIONS

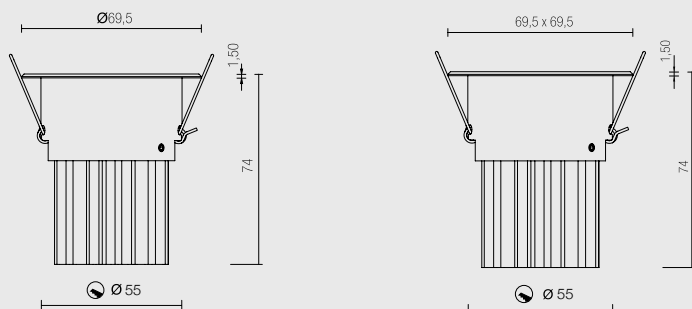

### ACCESSOIRES / ACCESSORIES

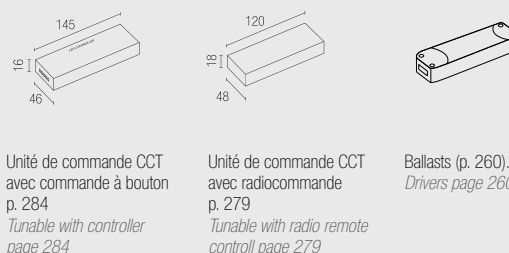

CODES DE BASE / BASE CODES	FINITIONS / FINISHINGS	FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM	COULEUR LED / LED COLOR	PUISSANCE / POWER
<b>L10CCT.</b>	<input type="checkbox"/> 1 Blanc / White	<input type="checkbox"/> 18 18°	<input type="checkbox"/> CCT 2700°K-5000°K	350mA - 13W CRI>90 715 lm moyens
<b>L10QCCT.</b>	<input type="checkbox"/> 2 Noir / Black	<input type="checkbox"/> 28 28°		
	<input type="checkbox"/> 5 Aluminium brillant / Bright aluminum	<input type="checkbox"/> 47 47°		
	<input type="checkbox"/> 6 Chrome / Chrome			
	<input type="checkbox"/> 7 Aluminium brossé / Satin aluminum			

Exemple de codification : Article SIMPLE CCT + Finition blanc + Couleur LED CCT = Code : **SIMPLE-CCT.147CCT**  
 Example of codification: Product SIMPLE-CCT + Finishing white + Led color CCT = Code: SIMPLE-CCT.147CCT



# SIMPLE-M-CCT

## L11CCT.

Élément encastrable en aluminium avec COB LED IRC>90 blanc dynamique.  
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail.

- Peut être installé à l'intérieur.
- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350mA
- Câble: 50cm

*Aluminium recessed spot with tunable white COB LED CRI>90.  
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.  
It can be installed on indoor locations.*

- Spring assembly.
- Choice of secondary optic.
- Remote control and power supply included.
- Power supply: 350mA
- Cable: cm. 50



# SIMPLE-Q-M-CCT

## L11QCCT.

Élément encastrable en aluminium avec COB LED IRC>90 blanc dynamique.  
Pour l'éclairage principal d'espaces résidentiels et du commerce de détail.

- Peut être installé à l'intérieur.
- Montage avec ressort.
- Optique secondaire au choix.
- Alimentation: 350mA
- Câble: 50cm


*Aluminium recessed spot with tunable white COB LED CRI>90.  
It is suitable as main lighting for residential areas and retails.  
It can be installed on indoor locations.*

- Spring assembly.
- Choice of secondary optic.
- Remote control and power supply included.
- Power supply: 350mA
- Cable: cm. 50




### DIMENSIONS / DIMENSIONS


### ACCESSOIRES / ACCESSORIES

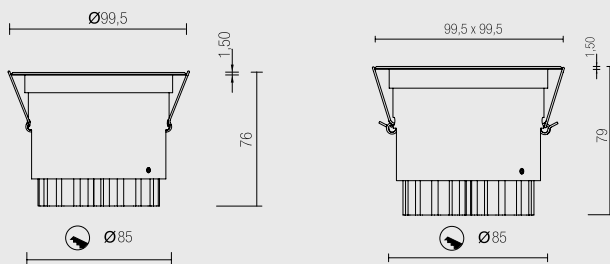

Unité de commande CCT  
avec commande à bouton  
p. 284  
*Tunable with controller  
page 284*



Unité de commande CCT  
avec radiocommande  
p. 279  
*Tunable with radio remote  
control page 279*



Ballasts (p. 260).  
*Drivers page 260*

### CODES DE BASE / BASE CODES

### FINITIONS / FINISHINGS

### FAISCEAU LUMINEUX / LIGHT BEAM

### COULEUR LED / LED COLOR

### PUISSANCE / POWER

**L11CCT.**  
**L11QCCT.**

- 1 Blanc / White
- 2 Noir / Black
- 5 Aluminium brillant / Bright aluminum
- 6 Chrome / Chrome
- 7 Aluminium brossé / Satin aluminum

- 24 24°
- 40 40°
- 60 60°

CCT 2700°K-5000°K

350mA - 13W CRI>90  
715 lm moyens

Exemple de codification : Article SIMPLE-L11CCT + Finition blanc + Couleur LED CCT = Code : SIMPLE-L11CCT.147CCT  
Example of codification: Product SIMPLE-L11CCT + Finishing white + Led color CCT = Code: SIMPLE-L11CCT.147CCT

