

ILLUMINAZIONE D'ARREDO

FURNISHING LIGHTING

• OPERA 1	79
• OPERA 2	80
• EVA	82
• CLOE	83
• GALAXY Q	84
• PIXEL 1	86
• ROMY	87
• SARY	88
• ISA	89
• LILLY	90
• NK1533	91
• CND P31	92
• CND P33	93
• CND P50	94
• CND P86	95
• CND P50 CCT	96
• CND P70 CCT	97
• CND S31	98
• CND S33	99
• CND S50	100
• CND S86	101
• QUADRA Q.QY1-Q.QY2 -Q.QY4	102
• QUADRA Q.QY3	104
• QUADRA Q.RY1-Q.RY2	105
• QUADRA Q.RY3	106



OPERA 1

A501.

Lampada in alluminio tornito con MID-POWER LED.
Indicata come illuminazione d'accento, decorazione o cortesia.
Installabile in ambienti interni con inserto a scomparsa.

- Linea minimal ed elegante.
- Alimentazione: 12Vdc
- Cavo: cm. 50

COLLEGARE IN PARALLELO

Turned aluminium lamp with MID-POWER LED.


*It is suitable as accent lighting, as decoration or as courtesy light.
It can be installed on indoor locations with hidden insert.*

- *Minimal and elegant line.*
- *Power supply: 12Vdc*
- *Cable: cm. 50*


CONNECT IN PARALLEL



DIMENSIONI / DIMENSIONS

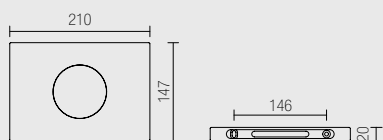

ACCESSORI / ACCESSORIES



Alimentatori pag. 258
Drivers page 258

CODICI BASE / BASE CODES

A501.

FINITURE / FINISHINGS

- 1 Bianco / White
- 2 Nero / Black
- 5 Alluminio brillante / Bright aluminum
- 7 Alluminio satinato / Satin aluminum

COLORE LED / LED COLOR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

POTENZA / POWER

9W - 12 Vdc - 945 lm

Esempio di codifica: Prodotto OPERA 1 + Finitura alluminio + Colore led 4000°K = Codice: **A501.7BN**
Example of codification: Product OPERA 1 + Finishing aluminium + Led color 4000°K = Code: **A501.7BN**

OPERA 2

A502.

Lampada in alluminio tornito con MID-POWER LED.
Indicata come illuminazione primaria per ambienti residenziali e retail.

Installabile in ambienti interni con inserto a scomparsa.
Linea minimal ed elegante, elevata resa luminosa.

- Alimentazione: 12Vdc.
- Cavo: cm. 50

COLLEGARE IN PARALLELO

Turned aluminium lamp with MID-POWER LED.


It is suitable as main lighting for residential areas and retails.

It can be installed on indoor locations with hidden insert.


Minimal and elegant line with high performance lighting.

- Power supply: 12Vdc
- Cable: cm. 50


CONNECT IN PARALLEL



DIMENSIONI / DIMENSIONS

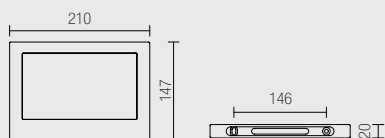

ACCESSORI / ACCESSORIES



Alimentatori pag. 258
Drivers page 258

CODICI BASE / BASE CODES

A502.

FINITURE / FINISHINGS

- 1 Bianco / White
- 2 Nero / Black
- 5 Alluminio brillante / Bright aluminum
- 7 Alluminio satinato / Satin aluminum

COLORE LED / LED COLOR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

POTENZA / POWER

18W - 12 Vdc - 2100 lm

Esempio di codifica: Prodotto OPERA 2 + Finitura bianco + Colore led 3000°K = Codice: **A502.1BC**
Example of codification: Product OPERA 2 + Finishing white + Led color 3000°K = Code: A502.1BC



EVA

L33.

Lampada biemissione in alluminio tornito con POWER LED.
Indicata come illuminazione d'accento, decorazione o cortesia.
Installabile in ambienti interni ed esterni.


- Montaggio a vite con base.
- Ottiche secondarie indipendenti a scelta.
- Alimentazione: 220V.
- Cavo: cm. 50.
- Alimentatore incluso

*Turned aluminium bi-emission lamp with POWER LED.
It is suitable as accent lighting, as decoration or as courtesy light.
It can be installed on indoor and outdoor locations.*

- Screw assembly with base.
- Choice of independent secondary optics.
- Power supply: 220V
- Cable: cm. 50
- Power supply included



DIMENSIONI / DIMENSIONS

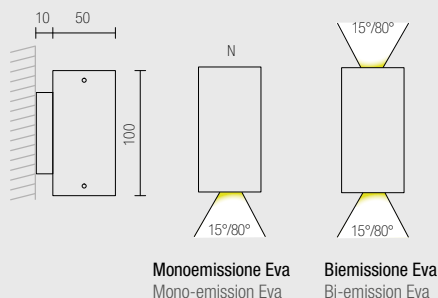

COD. BASE / BASE CODES	FINITURE / FINISHINGS	1°FASCIO LUCE / 1° LIGHT BEAM	2°FASCIO LUCE / 2° LIGHT BEAM	COLORE LED / LED COLOR	POTENZA / POWER
L33.	□ 1 Bianco / White	■ 15 15°	■ N Senza LED / Without LED	□ BN 4000°K	3 1x1W 220Vac - 141 lm 5 1x2W 220Vac - 176 lm
	■ 2 Nero / Black	■ 25 25°	■ 15 15°	■ BC 3000°K	
	■ 7 Alluminio satinato / Satin aluminum	▲ 40 40°	▲ 25 25°	■ CC 2700°K	
		▲ 60 60°	▲ 40 40°	■ BL Blu / Blue	
		▲ 80 80°	▲ 60 60°	■ VE Verde / Green	
			▲ 80 80°	■ RO Rosso / Red	
				■ AM Ambra / Amber	

Esempio di codifica: Prodotto EVA + Finitura nero + 1° fascia luce 15° + 2° fascia luce 40° + Colore led 4000°K + Potenza 3x1W 220Vac = Codice: **L33.21540BN3**
Example of codification: Product EVA + Finishing black + 1th light beam 15° + 2nd Light beam 40° + Led color 4000°K + Power 3x1W 220Vac = Code: **L33.21540BN3**

CLOE

L32.

Lampada biemissione in alluminio tornito con POWER LED
Indicata come illuminazione d'accento, decorazione o cortesia.
Installabile in ambienti interni ed esterni.

- Montaggio a vite con base.
- Ottiche secondarie indipendenti a scelta.
- Alimentazione: 350/500mA
- Cavo: cm. 50.

COLLEGARE IN SERIE

*Turned aluminium bi-emission lamp with POWER LED.
It is suitable as accent lighting, as decoration or as courtesy light.
It can be installed on indoor or outdoor locations.*



- Screw assembly with base.
- Choice of independent secondary optics.
- Power supply: 350/500mA
- Cable: cm. 50

CONNECT IN SERIES



DIMENSIONI / DIMENSIONS

ACCESSORI / ACCESSORIES

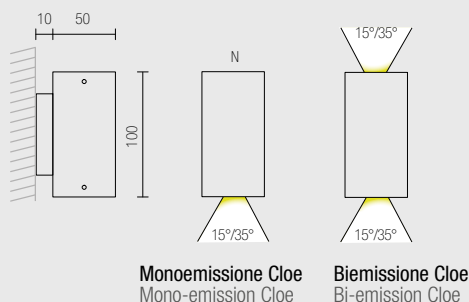

Alimentatori pag. 262-263
Drivers page 262-263

COD. BASE / BASE CODES	FINITURE / FINISHINGS	1° FASCIO LUCE / 1° LIGHT BEAM	2° FASCIO LUCE / 2° LIGHT BEAM	COLORE LED / LED COLOR	POTENZA / POWER
L32.	1 Bianco / White	15 15°	N Senza LED / Without LED	BN 4000°K	3 3x1W 350mA - 423 lm
	2 Nero / Black	25 25°	15 15°	BC 3000°K	5 3x2W 500mA - 528 lm
	7 Alluminio satinato / Satin aluminum	35 35°	25 25°	CC 2700°K	
			35 35°	BL Blu / Blue	
				VE Verde / Green	
				RO Rosso / Red	
				AM Ambra / Amber	

Esempio di codifica: Prodotto CLOE + Finitura nero + 1° fascio luce 15° + 2° fascio luce 15° + Colore led 4000°K + Potenza 3x1W 350mA = Codice: L32.21515BN3
Example of codification: Product CLOE + Finishing black + 1th light beam 15° + 2nd light beam 15° + Led color 4000°K + Power 3x1W 350mA = Code: L32.21515BN3

GALAXY Q

L28Q.

Diffusore in alluminio tornito con POWER LED.
Indicato come illuminazione di servizio per arredi e retail.
Installabile in ambienti interni.

- Montaggio a vite con base.
- Orientabile e disponibile in varie finiture.
- Alimentazione: 350/500mA.
- Cavo: cm. 50.

COLLEGARE IN SERIE

*Turned aluminium diffuser with POWER LED.
It is suitable as service light for furnishings and retails.
It can be installed on indoor locations.*



- Screw assembly with base.
- Adjustable and with different finishings available.
- Power supply: 350/500mA
- Cable: cm. 50

CONNECT SERIES



DIMENSIONI / DIMENSIONS

ACCESSORI / ACCESSORIES

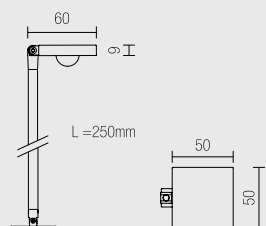

Alimentatori pag. 262-263
Drivers page 262-263

COD. BASE / BASE CODES	FINITURE / FINISHINGS	DIFFUSORE / DIFFUSER	COLORE LED / LED COLOR	ALTEZZE / HEIGHTS	POTENZA / POWER
L28Q.	■ 2 Nero / Black	■ S Sabbiato / Sandblasted	□ BN 4000°K	H 250 H=250mm	3 1x1W 350mA - 141 lm 5 1x2W 500mA - 176 lm
	■ 5 Alluminio brillante / Bright aluminum	□ B Bianco / White	■ BC 3000°K		
	■ 7 Alluminio satinato / Satin aluminum		■ CC 2700°K		
			■ BL Blu / Blue		
			■ VE Verde / Green		
			■ RO Rosso / Red		

Esempio di codifica: Prodotto GALAXY Q + Finitura alluminio + Diffusore sabbato + Colore led 4000°K + Altezza H250mm + Potenza 1x1W 350mA = Codice: **L28Q.7SBN2503**
Example of codification: Product GALAXY Q + Finishing aluminium + Diffuser sandblasted + Led color 4000°K + Hight H250mm + Power 1x1W 350mA = Code: **L28Q.7SBN2503**



PIXEL 1

F10.

Lampada in Alluminio tornito con POWER LED.
Indicato come illuminazione d'accento per ambienti residenziali e retail.

Installabile in ambienti interni. Montaggio a vite con base.

- Flessibile a 360° con ottica secondaria a scelta.
- Grande versatilità di montaggio.
- Alimentazione compresa: 220V
- Cavo: cm. 50.

Turned aluminium lamp with POWER LED.

It is suitable as service light for residential locations and retails.

It can be installed on indoor locations.


Screw assembly with base.

- *360° flexible with choice of secondary optic.*
- *Wide range of assembly solutions.*
- *Power supply included: 220V*
- *Cable: cm. 50*




DIMENSIONI / DIMENSIONS

F10.

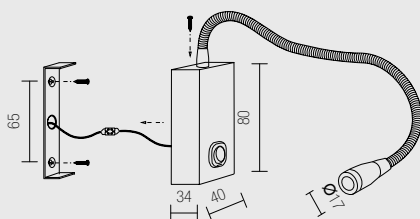

F10.

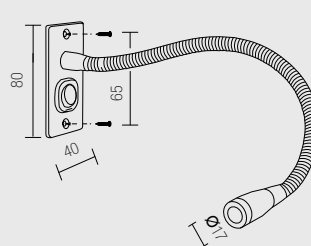

CODICI BASE	FINITURE / FINISHINGS	FASCIO LUCE / LIGHT BEAM	COLORE LED / LED COLOR	BASE E INTERRUTTORE / BASE AND FINISHINGS	POWER
F10.	6 Cromo / Chrome	25 25°	BN 4000°K	BASE CON BOX / BASE WITH BOX	1W - 220 Vac - 141 lm
	7 Alluminio satinato Satin aluminium	40 40°	BC 3000°K	BX senza interruttore / BX without switch	
		60 60°	CC 2700°K	BB con interruttore bianco / BB with white switch	
			BL Blu / Blue	BN con interruttore nero / BN with black switch	

Esempio di codifica: Prodotto PIXEL 1 + Finitura alluminio + Fascio luminoso 25° + Colore led 4000°K + Base piatta interruttore bianco = **Code: F10.725BNPB**
 Example of codification: Product PIXEL 1 + Finishing aluminium + Light beam 25° + Led color 4000°K + Flat base white switch = Code: F10.725BNPB

BASE PIATTA / FLAT BASE
 PX senza interruttore / PX without switch
 PB con interruttore bianco / PB with white switch
 PN con interruttore nero / PN with black switch

ROMY

ROMY.

Lampada da specchio realizzata in alluminio con LED ad Alta Luminosità. Indicata come illuminazione specifica per specchiere di qualsiasi forma o linea.

Installabile in ambienti interni parzialmente protetti.


- Montaggio a telaio.
- Linea minimal ed elegante, elevata resa luminosa.
- Alimentazione: 220V
- Cavo: cm. 50.

Mirror aluminium lamp with high brightness LED.


It is suitable as specific illumination for mirrors of any shape or design.

It can be installed on indoor partially protected locations.

- *Assembly directly on mirror's frame.*
- *Minimal and elegant line with high performance lighting.*
- *Power supply: 220V*
- *Cable: cm. 50*



DIMENSIONI / DIMENSIONS

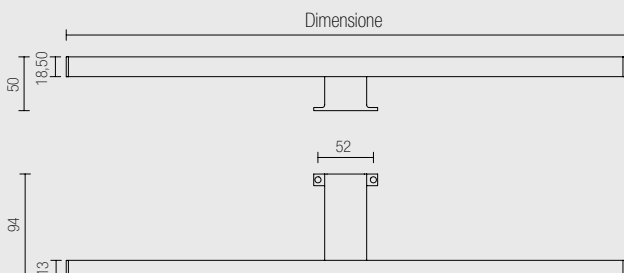

CODICI BASE / BASE CODES

ROMY.

FINITURE / FINISHINGS

- 5 Alluminio brillante / Bright aluminum
- 6 Cromo / Chrome
- 7 Alluminio satinato / Satin aluminum

DIMENSIONI / DIMENSIONS

- A Ingombro 320mm 6W-220V - 633 lm
- B Ingombro 520mm 10W-220V - 1056 lm

COLORE LED / LED COLOUR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

Esempio di codifica: Prodotto Romy + Finitura cromo + Ingombro A+ Colore led 4000°K = Codice: Romy.6ABN

Example of codification: Product Romy + Finishing chrome + Dimensions A + Led color 4000°K = Code: Romy.6ABN

SARY

SARY.

Lampada da specchio realizzata in alluminio con LED ad alta luminosità. Indicata come illuminazione specifica per specchiere di qualsiasi forma o linea.

Installabile in ambienti interni parzialmente protetti.

- Montaggio a telaio.
- Linea minimal ed elegante, elevata resa luminosa.
- Alimentazione: 24Vdc inclusa
- Cavo: cm. 50.

COLLEGARE IN PARALLELO

Mirror aluminium lamp with high brightness LED.

It is suitable as specific illumination for mirrors of any shape or design.


It can be installed on indoor partially protected locations.

- *Assembly directly on mirror's frame.*
- *Minimal and elegant line with high performance lighting.*
- *Power supply: 24Vdc included.*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN PARALLEL



DIMENSIONI / DIMENSIONS

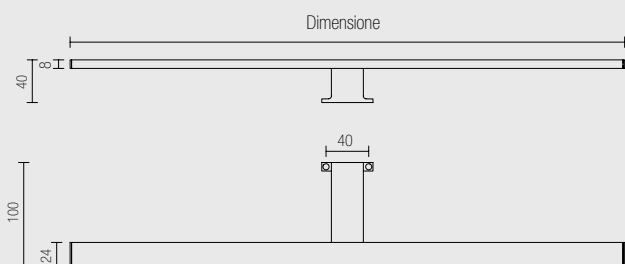

CODICI BASE / BASE CODES

SARY.

FINITURE / FINISHINGS

- 5 Alluminio brillante / Bright aluminum
- ▨ 6 Cromo / Chrome
- 7 Alluminio satinato / Satin aluminum

DIMENSIONI / DIMENSIONS

- A Ingombro 320mm 6W-24Vdc - 633 lm
- B Ingombro 520mm 10W-24Vdc - 1056 lm

COLORE LED / LED COLOUR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

Esempio di codifica: prodotto SARY + Finitura Cromo + Ingombro A+ Colore led 4000°K = Codice: **SARY.6ABN**

Example of codification: product SARY + Finishing Chrome + Dimensions A + Led color 4000°K = Code: SARY.6ABN

Lampada da specchio realizzata in acciaio e plexiglass con LED ad alta luminosità. Indicata come illuminazione specifica per specchiere di qualsiasi forma o linea.

Installabile in ambienti interni parzialmente protetti.

- Montaggio a telaio.
- Linea minimal ed elegante, elevata resa luminosa.
- Alimentazione: 220V
- Cavo: cm. 50.

Steel and plexiglass mirror lamp with high brightness LED.


It is suitable as specific illumination for mirrors of any shape or design.

It can be installed on indoor partially protected locations.

- *Assembly directly on mirror's frame.*
- *Minimal and elegant line with high performance lighting.*
- *Power supply: 220V*
- *Cable: cm. 50*



DIMENSIONI / DIMENSIONS

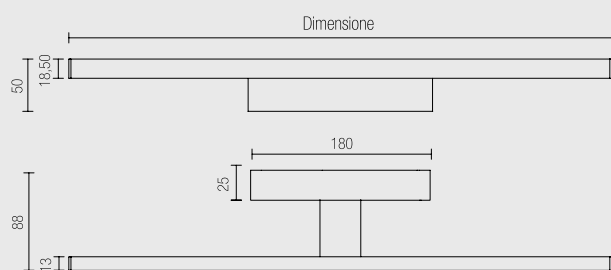

CODICI BASE / BASE CODES	FINITURE / FINISHINGS	DIMENSIONI / DIMENSIONS			COLORE LED / LED COLOUR	
ISA.	5 Alluminio brillante / Bright aluminum	A	Ingombro 610mm	1803lm	11W	BN 4000°K
	6 Cromo / Chrome	B	Ingombro 810mm	2394lm	14W	BC 3000°K
	7 Alluminio satinato / Satin aluminum	C	Ingombro 1010mm	2985lm	17,5W	CC 2700°K

Esempio di codifica: Prodotto ISA + Finitura Cromo + Ingombro A + Colore led 4000°K = Codice: **ISA.ABN**

Example of codification: Product ISA + Finishing Chrome + Dimensions A + Led color 4000°K = Code: **ISA.ABN**

Lampada da specchio realizzata in alluminio con LED ad alta luminosità. Indicata come illuminazione specifica per specchiere di qualsiasi forma o linea. Installabile in ambienti interni parzialmente protetti.

- Montaggio a clip su specchi.
- Linea minimal ed elegante, elevata resa luminosa.
- Alimentazione: 24Vdc inclusa
- Cavo: cm. 50.

COLLEGARE IN PARALLELO

Aluminium mirror lamp with high brightness LED. It is suitable as specific illumination for mirrors of any shape or design.


It can be installed on indoor partially protected locations.

- *Assembly directly on mirror's frame with clip.*
- *Minimal and elegant line with high performance lighting.*
- *Power supply: 24Vdc included.*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN PARALLEL



DIMENSIONI / DIMENSIONS

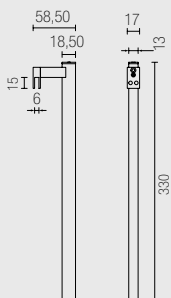

CODICI BASE / BASE CODES

LILLY.

FINITURE / FINISHINGS

6 Cromo / Chrome

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Ingombro 330mm 946lm 6W

COLORE LED / LED COLOUR

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

Esempio di codifica: Prodotto LILLY + Finitura alluminio + Ingombro + Colore led 4000°K = Codice: LILLY.ABN
 Example of codification: Product LILLY + Finishing aluminium + Dimensions + Led color 4000°K = Code: LILLY.ABN

NK1533

NK1533.

Lampada da specchio realizzata in alluminio con MID-POWER LED. Indicata come illuminazione specifica per specchiere di qualsiasi forma o linea.

Installabile in ambienti interni parzialmente protetti.

- Montaggio a telaio con staffa inclusa.
- Linea preziosa ed elegante, elevata resa luminosa.
- Alimentazione: 24Vdc inclusa.
- Cavo: cm. 50.

COLLEGARE IN PARALLELO

Aluminium mirror lamp with MID-POWER LED.

It is suitable as specific illumination for mirrors of any shape or design.


It can be installed on indoor partially protected locations.

- *Assembly directly on mirror's frame with included bracket.*
- *Minimal and elegant line with high performance lighting.*
- *Power supply: 24Vdc included.*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN PARALLEL



DIMENSIONI / DIMENSIONS

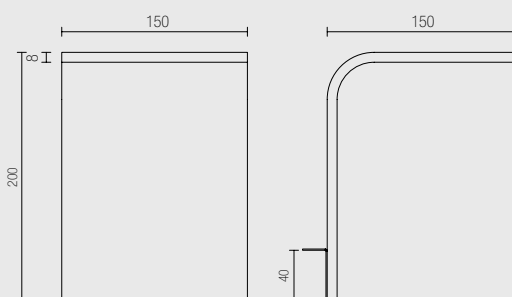

CODICI BASE / BASE CODES

NK1533.

FINITURE / FINISHINGS

■ 6 Cromo / Chrome

COLORE LED / LED COLOUR

■ BC 3000°K
■ BN 4000°K

POTENZA / POWER

2W-24Vdc-248lm

Esempio di codifica: Prodotto NK1533 + Finitura cromo + Colore led 4000°K = Codice: **NK1533.6BN**

Example of codification: Product NK1533 + Finishing chrome + Led color 4000°K = Code: NK1533.6BN

CND P31

P31.

Cilindro D.32mm a plafone realizzato in alluminio con 1 POWER LED. Indicato come illuminazione primaria per grandi ambienti residenziali e retail.

Installabile in ambienti interni con inserto a scomparsa.

Linea moderna ed elegante.

- Grande versatilità di finiture, ottiche secondarie e dimensioni.
- Sistema di fissaggio incluso nella confezione.
- Alimentazione: 500mA.
- Cavo: cm. 50.

COLLEGARE IN SERIE

Aluminium ceiling D.32mm cylinder with 1 POWER LED.

It is suitable as main lighting for wide residential areas and retails.


It can be installed on indoor locations with hidden insert.

- *Wide range of finishings, of secondary optics and dimensions.*
- *Fixing system included.*
- *Power supply: 500mA*
- *Cable: cm. 50*


CONNECT IN SERIES




DIMENSIONI / DIMENSIONS

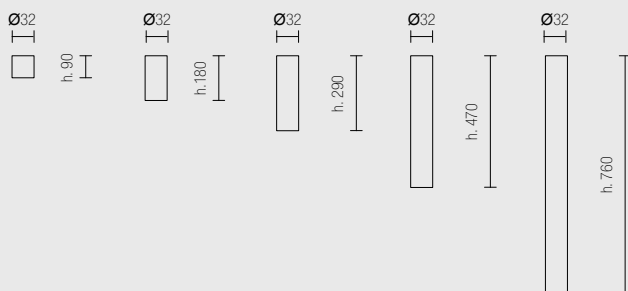

ACCESSORI / ACCESSORIES



Fissaggio cartongesso **P50.F2**
Dry wall fixing P50.F2



Alimentatori pag. 263
Drivers page 263

CODICI BASE / BASE CODES	DIMENSIONI / DIMENSION	FINITURE / FINISHINGS	FASCIO LUCE / LIGHT BEAM	COLORE LED / LED COLOUR	POTENZA / POWER
P31.	A H 90mm B H 180mm C H 290mm D H 470mm E H 760mm	<input type="checkbox"/> 1 Bianco / White <input type="checkbox"/> 2 Nero / Black <input type="checkbox"/> 5 Alluminio brillante Bright aluminum <input type="checkbox"/> 7 Alluminio satinato Satin aluminum	<input type="checkbox"/> 15 15° <input type="checkbox"/> 25 25° <input type="checkbox"/> 40 40° <input type="checkbox"/> 60 60° <input type="checkbox"/> 80 80°	<input type="checkbox"/> BN 4000°K <input type="checkbox"/> BC 3000°K <input type="checkbox"/> CC 2700°K <input type="checkbox"/> BL Blu / Blue <input type="checkbox"/> VE Verde / Green <input type="checkbox"/> RO Rosso / Red <input type="checkbox"/> AM Ambra / Amber	1x2W 500mA - 176 lm

Esempio di codifica: Prodotto CND P31. + Dimensione H180 + Finitura bianco + Fascio luce 15° + Colore led 4000°K = **Codice: P31.B115BN**

Example of codification: Product CND P31. + Dimensions H180 + Finsihing white + Light beam 15° + Led color 4000°K = Code: P31.B115BN

CND P33

P33.

Cilindro D.32mm a plafone realizzato in alluminio con 3 POWER LED. Indicato come illuminazione primaria per grandi ambienti residenziali e retail.

Installabile in ambienti interni con inserto a scomparsa.

Linea moderna ed elegante.

- Grande versatilità di finiture, ottiche secondarie e dimensioni.
- Sistema di fissaggio incluso nella confezione.
- Alimentazione: 500mA.
- Cavo: cm. 50.

COLLEGARE IN SERIE

Aluminium ceiling D.32mm cylinder with 3 POWER LEDs.

It is suitable as main lighting for wide residential areas and retails.

It can be installed on indoor locations with hidden insert.


Modern and elegant line.

- *Wide range of finishings, of secondary optics and dimensions.*
- *Fixing system included.*
- *Power supply: 500mA*
- *Cable: cm. 50*


CONNECT IN SERIES




DIMENSIONI / DIMENSIONS

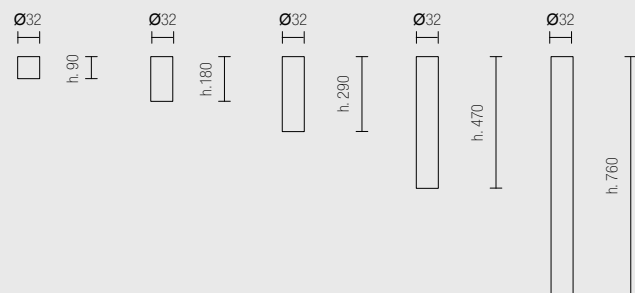

ACCESSORI / ACCESSORIES



Fissaggio cartongesso **P50.F2**
Dry wall fixing P50.F2



Alimentatori pag. 263
Drivers page 263

CODICI BASE / BASE CODES	DIMENSIONI / DIMENSION	FINITURE / FINISHINGS	FASCIO LUCE / LIGHT BEAM	COLORE LED / LED COLOUR	POTENZA / POWER
P33.	A H 90mm	□ 1 Bianco / White	■ 15 15°	□ BN 4000°K	3x2W 500mA - 528 lm
	B H 180mm	■ 2 Nero / Black	■ 25 25°	■ BC 3000°K	
	C H 290mm	■ 5 Alluminio brillante Bright aluminum	■ 35 35°	■ CC 2700°K	
	D H 470mm	■ 7 Alluminio satinato Satin aluminum		■ BL Blu / Blue	
	E H 760mm			■ VE Verde / Green ■ RO Rosso / Red ■ AM Ambra / Amber	

Esempio di codifica: Prodotto CND P33. + Dimensione H180 + Finitura bianco + Fascio luce 15° + Colore led 4000°K = Codice: **P33.B115BN**

Example of codification: Product CND P33. + Dimensions H180 + Finsihing white + Light beam 15° + Led color 4000°K = Code: P33.B115BN

CND P50

P50.

Cilindro D.50 mm a plafone realizzato in alluminio con COB LED. Indicato come illuminazione primaria per grandi ambienti residenziali e retail.

Installabile in ambienti interni con inserto a scomparsa.

Linea moderna ed elegante.

- Grande versatilità di finiture, ottiche secondarie e dimensioni.
- Sistema di fissaggio incluso nella confezione.
- Alimentazione: 220Vac
- Cavo: cm. 50.

Aluminium ceiling D.50 mm cylinder with COB LED.

It is suitable as main lighting for wide residential areas and retails.


It can be installed on indoor locations with hidden insert.

Modern and elegant line.


- *Wide range of finishings, of secondary optics and dimensions.*
- *Power supply: 220Vac*
- *Cable: cm. 50*



DIMENSIONI / DIMENSIONS

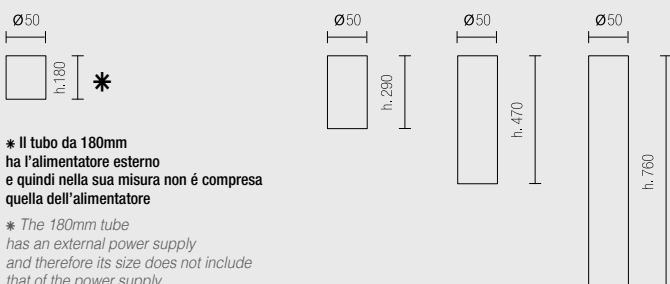

ACCESSORI / ACCESSORIES



Fissaggio cartongesso **P50.F2**
Dry wall fixing P50.F2

CODICI BASE / BASE CODES	DIMENSIONI / DIMENSION	FINITURE / FINISHINGS	FASCIO LUCE / LIGHT BEAM	COLORE LED / LED COLOUR	POTENZA / POWER
P50.	B H 180mm	<input type="checkbox"/> 1 Bianco / White	<input type="checkbox"/> 18 18°	<input type="checkbox"/> BN 4000°K	9W- 220Vac - 983 lm CRI>90
	C H 290mm	<input type="checkbox"/> 2 Nero / Black	<input type="checkbox"/> 28 28°	<input type="checkbox"/> BC 3000°K	
	D H 470mm	<input type="checkbox"/> 5 Alluminio brillante Bright aluminum	<input type="checkbox"/> 47 47°	<input type="checkbox"/> CC 2700°K	
	E H 760mm	<input type="checkbox"/> 7 Alluminio satinato Satin aluminum			

Esempio di codifica: Prodotto CND P50 + Dimensione H470 + Finitura bianco + Fascio luce 47° + Colore led 4000°K = Codice: **P50.D147BN**

Example of codification: Product CND P50 + Dimensions H470 + Finsihing white + Light beam 47° + Led color 4000°K = Code: P50.D147BN

CND P86

P86.

Cilindro D.80 mm a plafone realizzato in alluminio con COB LED.
Indicato come illuminazione primaria per grandi ambienti residenziali e retail. Installabile in ambienti interni con inserto a scomparsa.
Linea moderna ed elegante.

- Grande versatilità di finiture, ottiche secondarie e dimensioni.
- Sistema di fissaggio ed alimentazione inclusi.
- Alimentazione: 220Vac
- Cavo: cm. 50.

Aluminium ceiling D.80 mm cylinder with COB LED.

It is suitable as main lighting for wide residential areas and retails.


It can be installed on indoor locations with hidden insert.

Modern and elegant line.


- *Wide range of finishings, of secondary optics and dimensions.*
- *Fixing system included.*
- *Power supply: 220Vac*
- *Cable: cm. 50*



DIMENSIONI / DIMENSIONS

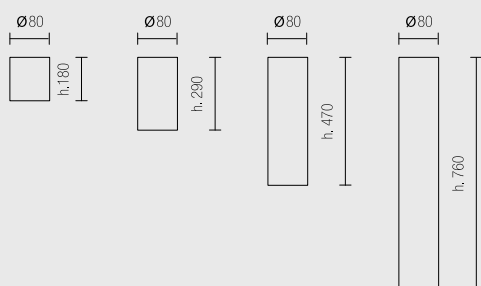

ACCESSORI / ACCESSORIES



Fissaggio cartongesso **P86.F2**
Dry wall fixing P86.F2

CODICI BASE / BASE CODES	DIMENSIONI / DIMENSION	FINITURE / FINISHINGS	FASCIO LUCE / LIGHT BEAM	COLORE LED / LED COLOUR	POTENZA / POWER
P86.	B H 180mm	<input type="checkbox"/> 1 Bianco / White	<input type="checkbox"/> 24 24°	<input type="checkbox"/> BN 4000°K	9W- 220Vac - 983 lm CRI>90
	C H 290mm	<input type="checkbox"/> 2 Nero / Black	<input type="checkbox"/> 40 40°	<input type="checkbox"/> BC 3000°K	
	D H 470mm	<input type="checkbox"/> 5 Alluminio brillante Bright aluminum	<input type="checkbox"/> 60 60°	<input type="checkbox"/> CC 2700°K	
	E H 760mm	<input type="checkbox"/> 7 Alluminio satinato Satin aluminum			

Esempio di codifica: Prodotto CND P86 + Dimensione H470 + Finitura bianco + Fascio luce 40° + Colore led 4000°K = Codice: **P86.D140BN**
Example of codification: Product CND P86 + Dimensions H470+ Finishing white + Light beam 40° + Led color 4000°K = Code: P86.D140BN

CND P50 CCT

P50CCT.

Cilindro D.50mm a plafone realizzato in alluminio con COB LED bianco dinamico.

Indicato come illuminazione primaria per grandi ambienti residenziali e retail. Installabile in ambienti interni con inserto a scomparsa. Linea moderna ed elegante.


- Grande versatilità di finiture ottiche secondarie e dimensioni.
- Alimentazione: 350mA
- Cavo: cm. 50.

Aluminium ceiling D.50mm cylinder with tunable white COB LED. It is suitable as main lighting for wide residential areas and retails. It can be installed on indoor locations with hidden insert. Modern and elegant line.


- *Wide range of finishings, of secondary optics and dimensions.*
- *Power supply: 350mA*
- *Cable: cm. 50*




DIMENSIONI / DIMENSIONS

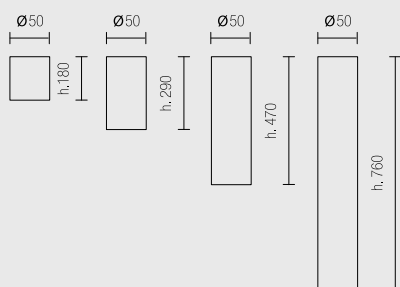


ACCESSORI / ACCESSORIES




Fissaggio cartongesso **P50.F2**
Dry wall fixing P50.F2



Radiocomando CCT pag. 284
Tunable white radio remote
contro pag. 284



Centralina CCT pag. 279
Tunable white controller
pag. 279



Alimentatore pag. 260
Driver pag. 260

CODICI BASE / BASE CODES	DIMENSIONI / DIMENSION	FINITURE / FINISHINGS	FASCIO LUCE / LIGHT BEAM	COLORE LED / LED COLOUR	POTENZA / POWER
P50CCT.	B H 180mm	<input type="checkbox"/> 1 Bianco / White	<input type="checkbox"/> 18 18°	<input checked="" type="checkbox"/> CCT 2700°K - 5000°K	350mA - 13W CRI>90 715 lm medi.
	C H 290mm	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Nero / Black	<input type="checkbox"/> 28 28°		
	D H 470mm	<input type="checkbox"/> 5 Alluminio brillante Bright aluminum	<input type="checkbox"/> 47 47°		
	E H 760mm	<input type="checkbox"/> 7 Alluminio satinato Satin aluminum			

Prodotto CND P50CCT + Dimensione H470 + Finitura bianco + Fascio luce 47° + Colore LED CCT + Potenza 350mA = **Codice: P50-CCT.D147CCT**
Product CND P50CCT + Dimension H470 + Finishing white + Light beam + Led color + Power 350mA = Code P50-CCT.D147CCT

CND P70 CCT

P70CCT.

Cilindro D.70mm a plafone realizzato in alluminio con COB LED bianco dinamico.

Indicato come illuminazione primaria per grandi ambienti residenziali e retail. Installabile in ambienti interni con inserto a scomparsa. Linea moderna ed elegante.


- Grande versatilità di finiture ottiche secondarie e dimensioni.
- Sistema di fissaggio, sistema di controllo ed alimentatore inclusi nella confezione.
- Alimentazione: 350V
- Cavo: cm. 50.

Aluminium ceiling D.70mm cylinder with tunable white COB LED. It is suitable as main lighting for wide residential areas and retails. It can be installed on indoor locations with hidden insert. Modern and elegant line.


- *Wide range of finishings, of secondary optics and dimensions.*
- *Fixing system, control system and power supply included.*
- *Power supply: 350V*
- *Cable: cm. 50*




DIMENSIONI / DIMENSIONS

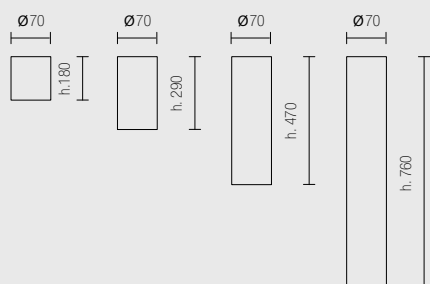


ACCESSORI / ACCESSORIES




Fissaggio cartongesso **P50.F2**
Dry wall fixing P50.F2



Radiocomando CCT pag. 284
Tunable white radio remote
contro pag. 284



Centralina CCT pag. 279
Tunable white controller
pag. 279



Alimentatore
pag. 260
Driver pag. 260

CODICI BASE / BASE CODES	DIMENSIONI / DIMENSION	FINITURE / FINISHINGS	FASCIO LUCE / LIGHT BEAM	COLORE LED / LED COLOUR	POTENZA / POWER
P70CCT.	B H 180mm	□ 1 Bianco / White	▲ 13 13°	CCT 2700°K - 5000°K	350mA - 13W CRI>90 715 lm medi.
	C H 290mm	■ 2 Nero / Black	▲ 25 25°		
	D H 470mm	■ 5 Alluminio brillante Bright aluminum	▲ 40 40°		
	E H 760mm	■ 7 Alluminio satinato Satin aluminum	▲ 60 60°		

Prodotto CND P70CCT + Dimensione H470 + Finitura bianco + Fascio luce 47° + Colore LED CCT + Potenza 350mA = **Codice: P70-CCT.D147CCT**
Product CND P70CCT + Dimension H470 + Finishing white + Light beam 47° + Led CCT color + Power 350mA = Code P70-CCT.D147CCT

CND S31

S31.

Sospensione D.32 mm realizzato in alluminio con 1 POWER LED. Indicato come illuminazione primaria per grandi ambienti residenziali e retail. Installabile in ambienti interni con base a vite e cavo trasparente con rivestimento in tessuto: bianco, nero e rosso.

Linea moderna ed elegante.

- Grande versatilità di finiture, ottiche secondarie e dimensioni.
- Sistema di fissaggio incluso nella confezione.
- Alimentazione: 220V
- Cavo con rivestimento in tessuto; bianco, nero, rosso: cm. 200


Aluminium D.32 mm ceiling suspension with 1 POWER LED. It is suitable as main lighting for wide residential areas and retails. It can be installed indoor locations with spring base and with transparent wire or white, black or red textile wire.

Modern and elegant line.

- *Wide range of finishings, of secondary optics and dimensions.*
- *Fixing system included.*
- *Power supply: 220V*
- *Cable with fabric covering; white, black, red: cm. 200*



DIMENSIONI / DIMENSIONS

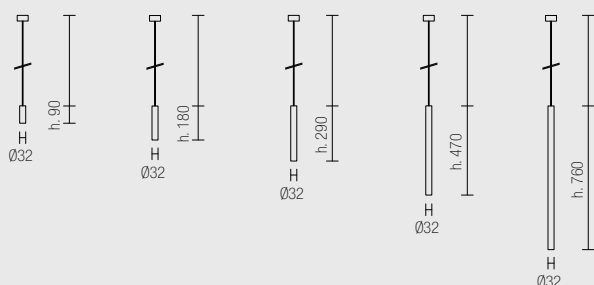

ACCESSORI / ACCESSORIES



CODICI BASE / BASE CODES	DIMENSIONI / DIMENSION	FINITURE / FINISHINGS	FASCIO LUCE / LIGHT BEAM	COLORE LED / LED COLOUR	POTENZA / POWER
S31.	A H 90mm	<input type="checkbox"/> 1 Bianco / White	<input type="checkbox"/> 15 15°	<input type="checkbox"/> BN 4000°K	2W - 220Vac - 176 lm
	B H 180mm	<input type="checkbox"/> 2 Nero / Black	<input type="checkbox"/> 25 25°	<input type="checkbox"/> BC 3000°K	
	C H 290mm	<input type="checkbox"/> 5 Alluminio brillante Bright aluminum	<input type="checkbox"/> 40 40°	<input type="checkbox"/> CC 2700°K	
	D H 470mm	<input type="checkbox"/> 7 Alluminio satinato Satin aluminum	<input type="checkbox"/> 60 60°	<input type="checkbox"/> BL Blu / Blue	
	E H 760mm		<input type="checkbox"/> 80 80°	<input type="checkbox"/> VE Verde / Green <input type="checkbox"/> RO Rosso / Red	

Prodotto CND S31 + Dimensione H180 + Finitura bianco + Fascio luce 15° + Colore led 4000°K = **Codice: S31.B115BN**
Product CND S31 + Dimensions H180 + Finsihing white + Light beam 15° + Led color 4000°K = Code: S31.B115BN

CND S33

S33.

Sospensione D.32 mm realizzato in alluminio con 3 POWER LED. Indicato come illuminazione primaria per grandi ambienti residenziali e retail. Installabile in ambienti interni con base a vite e cavo trasparente con rivestimento in tessuto: bianco, nero e rosso. Linea moderna ed elegante.

- Grande versatilità di finiture, ottiche secondarie e dimensioni.
- Sistema di fissaggio incluso nella confezione.
- Alimentazione: 220V
- Cavo con rivestimento in tessuto; bianco, nero, rosso: cm. 200

Aluminium D.32 mm ceiling suspension with 3 POWER LED. It is suitable as main lighting for wide residential areas and retails. It can be installed indoor locations with spring base and with transparent wire or white, black or red textile wire. Modern and elegant line.

- Wide range of finishings, of secondary optics and dimensions.
- Fixing system included.
- Power supply: 220V
- Cable with fabric covering; white, black, red: cm. 200



DIMENSIONI / DIMENSIONS



ACCESSORI / ACCESSORIES



CODICI BASE / BASE CODES	DIMENSIONI / DIMENSION	FINITURE / FINISHINGS	FASCIO LUCE / LIGHT BEAM	COLORE LED / LED COLOUR	POTENZA / POWER
S33.	A H 90mm	<input type="checkbox"/> 1 Bianco / White	<input type="checkbox"/> 15 15°	<input type="checkbox"/> BN 4000°K	6W - 220Vac - 528 lm
	B H 180mm	<input type="checkbox"/> 2 Nero / Black	<input type="checkbox"/> 25 25°	<input type="checkbox"/> BC 3000°K	
	C H 290mm	<input type="checkbox"/> 5 Alluminio brillante Bright aluminum	<input type="checkbox"/> 35 35°	<input type="checkbox"/> CC 2700°K	
	D H 470mm	<input type="checkbox"/> 7 Alluminio satinato Satin aluminum	<input type="checkbox"/> BL Blu / Blue	<input type="checkbox"/> VE Verde / Green	
	E H 760mm		<input type="checkbox"/> RO Rosso / Red		

Prodotto CND S33 + Dimensione H470 + Finitura bianco + Fascio luce 35° + Colore led 4000°K = Codice: **S64.D135BN**
Product CND S33 + Dimensions H470 + Finsihing white + Light beam 35° + Led color 4000°K = Code: S64.D135BN

CND S50


S50.

Sospensione D.50 mm a plafone realizzato in alluminio con 1 LED COB. Indicato come illuminazione primaria per grandi ambienti residenziali e retail. Installabile in ambienti interni con base a vite e cavo trasparente con rivestimento in tessuto: bianco, nero e rosso. Linea moderna ed elegante.


- Grande versatilità di finiture, ottiche secondarie e dimensioni.
- Sistema di fissaggio incluso nella confezione.
- Alimentazione: 220V
- Cavo con rivestimento in tessuto; bianco, nero, rosso: cm. 200

*Aluminium D.80 mm ceiling suspension with 1 LED COB.
It is suitable as main lighting for wide residential areas and retails.
It can be installed indoor locations with spring base and with transparent wire or white, black or red textile wire.
Modern and elegant line.*

- *Wide range of finishings, of secondary optics and dimensions.*
- *Fixing system included.*
- *Power supply: 220V*
- *Cable with fabric covering; white, black, red: cm. 200*

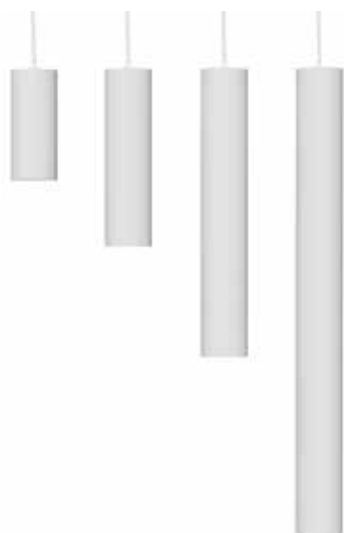

DIMENSIONI / DIMENSIONS

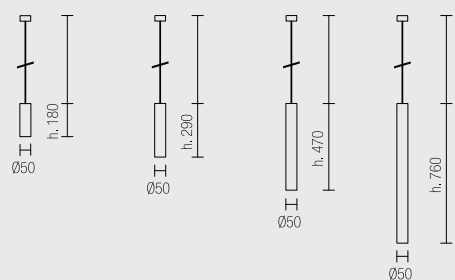

ACCESSORI / ACCESSORIES



CODICI BASE / BASE CODES	DIMENSIONI / DIMENSION	FINITURE / FINISHINGS	FASCIO LUCE / LIGHT BEAM	COLORE LED / LED COLOUR	POTENZA / POWER
S50.	B H 180mm	<input type="checkbox"/> 1 Bianco / White	<input type="checkbox"/> 18 18°	<input type="checkbox"/> BN 4000°K	7W - 220Vac - 916 lm CRI>90
	C H 290mm	<input type="checkbox"/> 2 Nero / Black	<input type="checkbox"/> 28 28°	<input type="checkbox"/> BC 3000°K	
	D H 470mm	<input type="checkbox"/> 5 Alluminio brillante Bright aluminum	<input type="checkbox"/> 47 47°	<input type="checkbox"/> CC 2700°K	
	E H 760mm	<input type="checkbox"/> 7 Alluminio satinato Satin aluminum			

Esempio di codifica: Prodotto CND S50+ Dimensione H470 + Finitura bianco + Fascio luce 28° + Colore led 4000°K = Codice: P50.D12BN
Example of codification: Product CND S50 + Dimensions H470 + Finsingh white + Light beam 28° + Led color 4000°K = Code: P50.D12BN

CND S86

S86.

Sospensione D.80 mm a plafone realizzato in alluminio con LED COB. Indicato come illuminazione primaria per grandi ambienti residenziali e retail.

Installabile in ambienti interni con base a vite e cavo trasparente con rivestimento in tessuto: bianco, nero e rosso.

Linea moderna ed elegante.


- Grande versatilità di finiture, ottiche secondarie e dimensioni.
- Sistema di fissaggio incluso nella confezione.
- Alimentazione: 220V
- Cavo con rivestimento in tessuto; bianco, nero, rosso: cm. 200

Aluminium D.80 mm ceiling suspension with LED COB.


It is suitable as main lighting for wide residential areas and retails. It can be installed indoor locations with spring base and with transparent wire or white, black or red textile wire.

Modern and elegant line.


- *Wide range of finishings, of secondary optics and dimensions.*
- *Fixing system included.*
- *Power supply: 220V*
- *Cable with fabric covering; white, black, red: cm. 200*

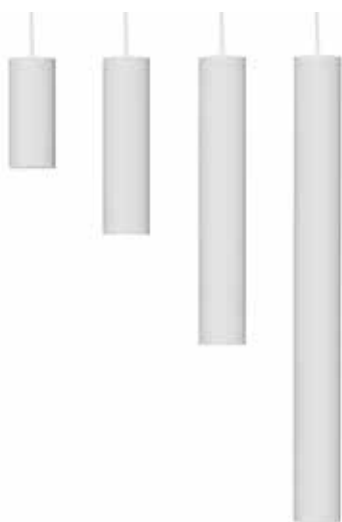

DIMENSIONI / DIMENSIONS

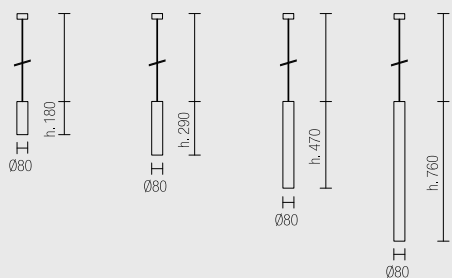

ACCESSORI / ACCESSORIES



Rosone porta alimentatore
ø 65 mm - H 35mm

Power supply Box
ø 65 mm - H 35mm

Fissaggio cartongesso **S31.F1**
Dry wall fixing S31.F1

CODICI BASE / BASE CODES	DIMENSIONI / DIMENSION	FINITURE / FINISHINGS	FASCIO LUCE / LIGHT BEAM	COLORE LED / LED COLOUR	POTENZA / POWER
S86.	B H 180mm	<input type="checkbox"/> 1 Bianco / White	<input type="checkbox"/> 24 24°	<input type="checkbox"/> BN 4000°K	7W - 220Vac - 916 lm CRI>90
	C H 290mm	<input type="checkbox"/> 2 Nero / Black	<input type="checkbox"/> 40 40°	<input type="checkbox"/> BC 3000°K	
	D H 470mm	<input type="checkbox"/> 5 Alluminio brillante Bright aluminum	<input type="checkbox"/> 60 60°	<input type="checkbox"/> CC 2700°K	
	E H 760mm	<input type="checkbox"/> 7 Alluminio satinato Satin aluminum			

Esempio di codifica: Prodotto CND S86 + Dimensione H470 + Finitura bianco + Fascio luce 24° + Colore led 4000°K = Codice: **S86.D124BN**
Example of codification: Product CND S86 + Dimensions H470 + Finsihing white + Light beam 24° + Led color 4000°K = Code: S86.D124BN

QUADRA

Q.QY1. - Q.QY2. - Q.QY4.



Lampada di design realizzata in alluminio con LED ad alta luminosità. Indicata come illuminazione primaria per tutte le tipologie di ambienti e retail.

Installabile in ambienti interni.

- Montaggio con viti.
- Linea elegante ed elevata resa luminosa.
- Alimentazione: 220Vac
- Cavo: cm. 50


Design aluminium lamp with high brightness LED. It is suitable as general illumination for all kind of applications and for retail. It can be installed on indoor locations.

- Screw assembly.
- Elegant line with high performance lighting.
- Power supply: 220Vac
- Cable: cm. 50

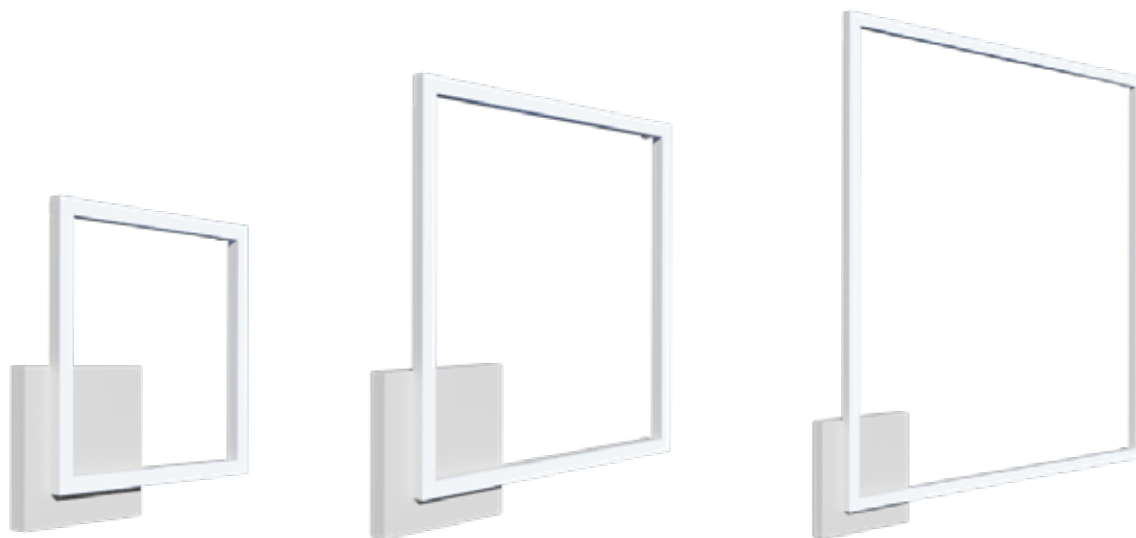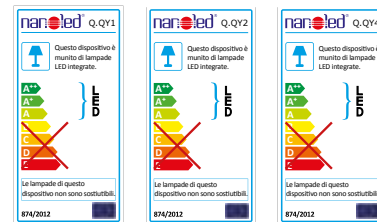


DIMENSIONI / DIMENSIONS


Q.QY1.

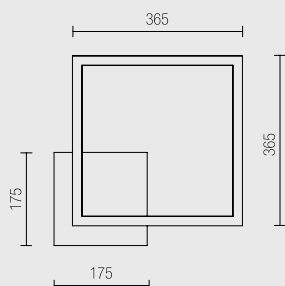

Q.QY2.

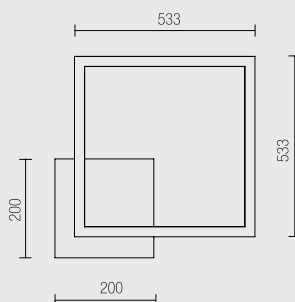

Q.QY4.

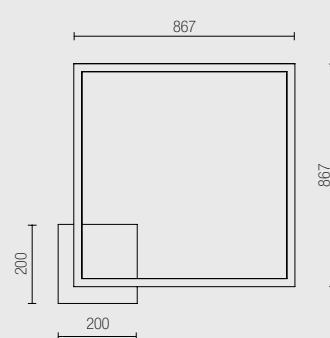

CODICI BASE / BASE CODES	FINITURE PORTA ALIMENTATORE DRIVER BOX FINISHINGS	FINITURE PROFILO PROFILE FINISHINGS	COLORE LED / LED COLOUR	POTENZA / POWER
Q.QY1.	<input type="checkbox"/> 1 Bianco / White	<input type="checkbox"/> 1 Bianco / White	<input type="checkbox"/> BN 4000°K	Q.QY1.
Q.QY2.	<input type="checkbox"/> 2 Nero / Black	<input type="checkbox"/> 2 Nero / Black	<input type="checkbox"/> BC 3000°K	30W - 220 Vac - 3840 lm
Q.QY4	<input type="checkbox"/> 7 Alluminio satinato / Satin aluminum	<input type="checkbox"/> 7 Alluminio satinato / Satin aluminum	<input type="checkbox"/> CC 2700°K	Q.QY2.
				40W - 220 Vac - 5090 lm
				Q.QY4.
				60W - 220 Vac - 8280 lm

Esempio di codifica: Prodotto Q.QY1 + Finitura porta alimentatore bianco + Finitura profilo alluminio + Colore LED 4000°K = **Codice:Q.QY1.17.BN**
 Example of codification: Producty Q.QY1 + driver box finishing white + Profile finishing Aluminum + LED color 4000°K = Code:Q.QY1.17.BN



QUADRA Q.QY3

Q.QY3.


Lampada di design realizzata in alluminio con LED ad alta luminosità. Indicata come illuminazione primaria per tutte le tipologie di ambienti e retail.

Installabile in ambienti interni.


- Montaggio con viti.
- Linea elegante ed elevata resa luminosa.
- Alimentazione: 220Vac
- Cavo: cm. 50

Design aluminium lamp with high brightness LED. It is suitable as general illumination for all kind of applications and for retail. It can be installed on indoor locations.

- *Screw assembly.*
- *Elegant line with high performance lighting.*
- *Power supply: 220Vac*
- *Cable: cm. 50*

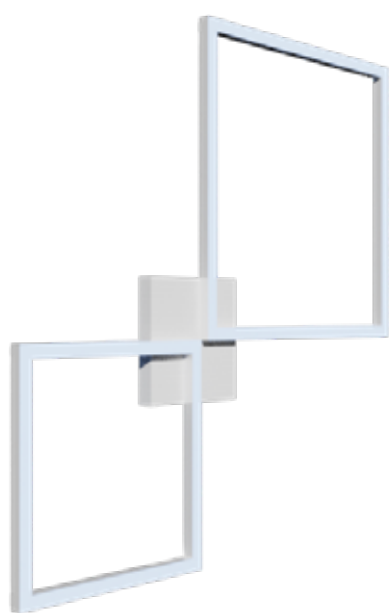

DIMENSIONI / DIMENSIONS

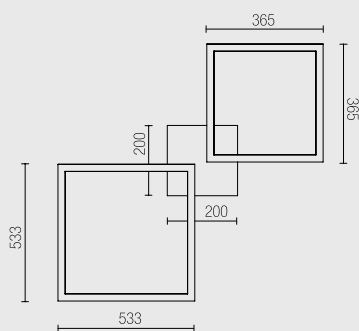

CODICI BASE / BASE CODES	FINITURE PORTA ALIMENTATORE DRIVER BOX FINISHINGS	FINITURE PROFILO PROFILE FINISHINGS	COLORE LED / LED COLOUR	POTENZA / POWER
Q.QY3.	<input type="checkbox"/> 1 Bianco / White <input checked="" type="checkbox"/> 2 Nero / Black <input type="checkbox"/> 7 Alluminio satinato / Satin aluminum	<input type="checkbox"/> 1 Bianco / White <input checked="" type="checkbox"/> 2 Nero / Black <input type="checkbox"/> 7 Alluminio satinato / Satin aluminum	<input type="checkbox"/> BN 4000°K <input checked="" type="checkbox"/> BC 3000°K <input type="checkbox"/> CC 2700°K	70W - 220 Vac - 8570 lm

Esempio di codifica: Prodotto Q.QY3 + Finitura porta alimentatore bianco + Finitura profilo alluminio + Colore LED 4000°K = **Codice:Q.QY3.17.BN**
 Example of codification: Producty Q.QY3 + driver box finishing white + Profile finishing Aluminum + LED color 4000°K = Code:Q.QY3.17.BN

QUADRA

Q.RY1. - Q.RY2.

Lampada di design realizzata in alluminio con LED ad alta luminosità. Indicata come illuminazione primaria per tutte le tipologie di ambienti e retail.

Installabile in ambienti interni.

- Montaggio con viti.
- Linea elegante ed elevata resa luminosa.
- Alimentazione: 220Vac
- Cavo: cm. 50


Design aluminium lamp with high brightness LED. It is suitable as general illumination for all kind of applications and for retail. It can be installed on indoor locations.

- Screw assembly.
- Elegant line with high performance lighting.
- Power supply: 220Vac
- Cable: cm. 50




DIMENSIONI / DIMENSIONS

Q.RY1.

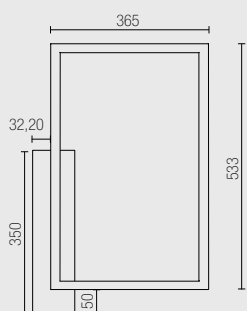

Q.RY2.

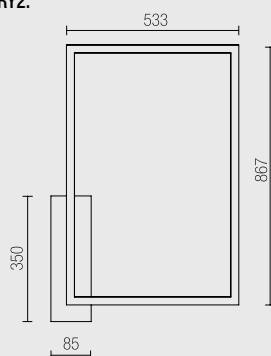

CODICI BASE / BASE CODES	FINITURE PORTA ALIMENTATORE DRIVER BOX FINISHINGS	FINITURE PROFILO PROFILE FINISHINGS	COLORE LED / LED COLOUR	POTENZA / POWER
Q.RY1.	<input type="checkbox"/> 1 Bianco / White	<input type="checkbox"/> 1 Bianco / White	<input type="checkbox"/> BN 4000°K	Q.RY1. 32W - 220 Vac - 4290 lm
	<input type="checkbox"/> 2 Nero / Black	<input type="checkbox"/> 2 Nero / Black	<input type="checkbox"/> BC 3000°K	
Q.RY2.	<input type="checkbox"/> 7 Alluminio satinato / Satin aluminum	<input type="checkbox"/> 7 Alluminio satinato / Satin aluminum	<input type="checkbox"/> CC 2700°K	Q.RY2. 48W - 220 Vac - 6690 lm

Esempio di codifica: Prodotto Q.RY1 + Finitura porta alimentatore bianco + Finitura profilo alluminio + Colore LED 4000°K = **Codice: Q.RY1.17.BN**
 Example of codification: Producty Q.RY1 + driver box finishing white + Profile finishing Aluminum + LED color 4000°K = Code: Q.RY1.17.BN

QUADRA Q.RY3

Q.RY3.

Lampada di design realizzata in alluminio con LED ad alta luminosità. Indicata come illuminazione primaria per tutte le tipologie di ambienti e retail.

Installabile in ambienti interni.

- Montaggio con viti.
- Linea elegante ed elevata resa luminosa.
- Alimentazione: 220Vac inclusa
- Cavo: cm. 50

COLLEGARE IN PARALLELO

Design aluminium lamp with high brightness LED.

It is suitable as general illumination for all kind of applications and for retail.


It can be installed on indoor locations.

- Screw assembly.
- Elegant line with high performance lighting.
- Power supply: 220Vac included
- Cable: cm. 50

CONNECT IN PARALLEL



DIMENSIONI / DIMENSIONS

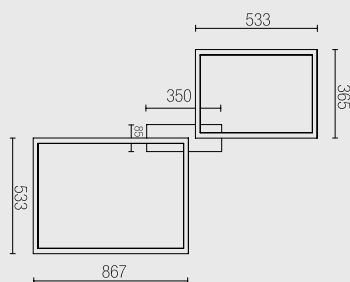

CODICI BASE / BASE CODES	FINITURE PORTA ALIMENTATORE DRIVER BOX FINISHINGS	FINITURE PROFILO PROFILE FINISHINGS	COLORE LED / LED COLOUR	POTENZA / POWER
Q.RY3.	<input type="checkbox"/> 1 Bianco / White <input type="checkbox"/> 2 Nero / Black <input type="checkbox"/> 7 Alluminio satinato / Satin aluminum	<input type="checkbox"/> 1 Bianco / White <input type="checkbox"/> 2 Nero / Black <input type="checkbox"/> 7 Alluminio satinato / Satin aluminum	<input type="checkbox"/> BN 4000°K <input type="checkbox"/> BC 3000°K <input type="checkbox"/> CC 2700°K	80W - 220 Vac - 10.980 lm

Esempio di codifica: Prodotto Q.RY3 + Finitura porta alimentatore bianco + Finitura profilo alluminio + Colore LED 4000°K = **Codice:Q.RY3.17.BN**
 Example of codification: Producty Q.RY3 + driver box finishing white + Profile finishing Aluminum + LED color 4000°K = Code:Q.RY3.17.BN

