

PROIETTORI

FLOODLIGHTS

- **DUVAR** 72
- **VERTIGO COB** 73
- **ZEPPELIN** 74
- **IRON** 75

DUVAR

L23.

Proiettore in alluminio tornito con POWER LED.
Indicato come illuminazione d'accento o di servizio per retail, giardini e facciate architettoniche.
Installabile in ambienti interni ed esterni.

- Montaggio a vite con base o picchetto.
- Orientabile con ottica secondaria a scelta.
- Alimentazione: 350/500mA
- Cavo: cm. 50

COLLEGARE IN SERIE

*Turned aluminium floodlight with POWER LED.
It is suitable as accent or service lighting for retails, for gardens and architectural facades.*




It can be installed on indoor or outdoor locations.

- *Screw assembly with base or peg.*
- *Adjustable with choice of secondary optic.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 50*


CONNECT IN SERIES




DIMENSIONI / DIMENSIONS



Scatola di fissaggio **TES0039**
Fixing box TES0039

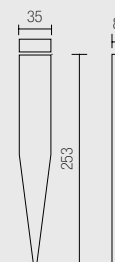

Picchetto di supporto **PDH235**
Peg support PDH235



Alimentatori pag. 262-263
Drivers page 262-263

ACCESSORI / ACCESSORIES

CODICI BASE / BASE CODES

FINITURE / FINISHINGS

FASCIO LUCE / LIGHT BEAM

COLORE LED / LED COLOR

POTENZA / POWER

L23.

- 2 Nero / Black
- 7 Alluminio satinato / Satin aluminium

- 15 15°
- 25 25°
- 35 35°

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K
- BL Blu / Blue
- VE Verde / Green
- RO Rosso / Red

- 3 3x1W - 350mA - 423 lm
- 5 3x2W - 500mA - 528 lm

Esempio di codifica: Prodotto DUVAR + Finitura alluminio + Fascio luce 15° + Colore led 4000°K + Potenza 3x1W 350mA = Codice: **L23.715BN**
Example of codification: Product DUVAR + Finishing aluminium + Light beam 15° + Led color 4000°K + Power 3X1W 350mA = Code: L23.715BN

VERTIGO COB

L14.

Vertigo è un proiettore composto da un LED COB CRI>90 montato su corpo in alluminio anodizzato, con riflettore e lente. Schermo in policarbonato trasparente per proteggere, sia dagli agenti atmosferici che dagli atti vandalici; parabola disponibile con diverse gradazioni. Installabile facilmente tramite fischer a pavimento, parete o soffitto.

È particolarmente indicato per illuminare negozi, vetrine ed importanti facciate storico architettoniche.

- Alimentazione: 250mA
- Cavo: cm. 50

COLLEGARE IN SERIE

Turned aluminium floodlight with COB LED CRI>90.


It is suitable as main light for retails, architectural facades and garded. It can be installed indoor our outdoor locations.

- *Screw assembly with base or peg.*
- *Adjustable with choice of secondary optic.*
- *Power supply: 250mA*
- *Cable: cm 50*


CONNECT IN SERIES



DIMENSIONI / DIMENSIONS

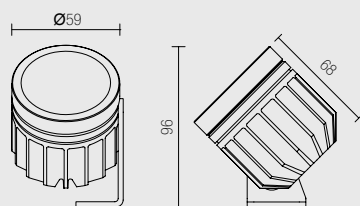

ACCESSORI / ACCESSORIES



Alimentatori pag. 265
Drivers page 265

CODICI BASE / BASE CODES

FINITURE / FINISHINGS

FASCIO LUCE / LIGHT BEAM

COLORE LED / LED COLOR

POTENZA / POWER

L14.

- 2 Nero / Black
- 7 Alluminio satinato / Satin aluminium

- 12 12°
- 24 24°

- BN 4000°K
- BC 3000°K
- CC 2700°K

9W - 250mA - CRI>90
982 lm

Esempio di codifica: Prodotto VERTIGO COB + Finitura alluminio + Fascio luce 12° + Colore led 4000°K = Codice: L14.712BN
Example of codification: Product VERTIGO COB + Finishing aluminium + Light beam 12° + Led color 4000°K = Code: L14.712BN

Proiettore in alluminio tornito con POWER LED.
Indicato come illuminazione primaria per retail,
giardini e facciate architettoniche.
Installabile in ambienti interni ed esterni.

- Montaggio a vite con staffa.
- Orientabile con ottica secondaria a scelta.
- Alimentazione: 350/500mA
- Cavo: cm. 50

COLLEGARE IN SERIE


Turned aluminium floodlight with POWER LED.

It is suitable as main lighting for retails, for gardens and architectural facades.


It can be installed on indoor or outdoor locations.

- *Screw assembly with bracket.*
- *Adjustable with choice of secondary optic.*
- *Power supply: 350/500mA*
- *Cable: cm. 50*


CONNECT IN SERIES

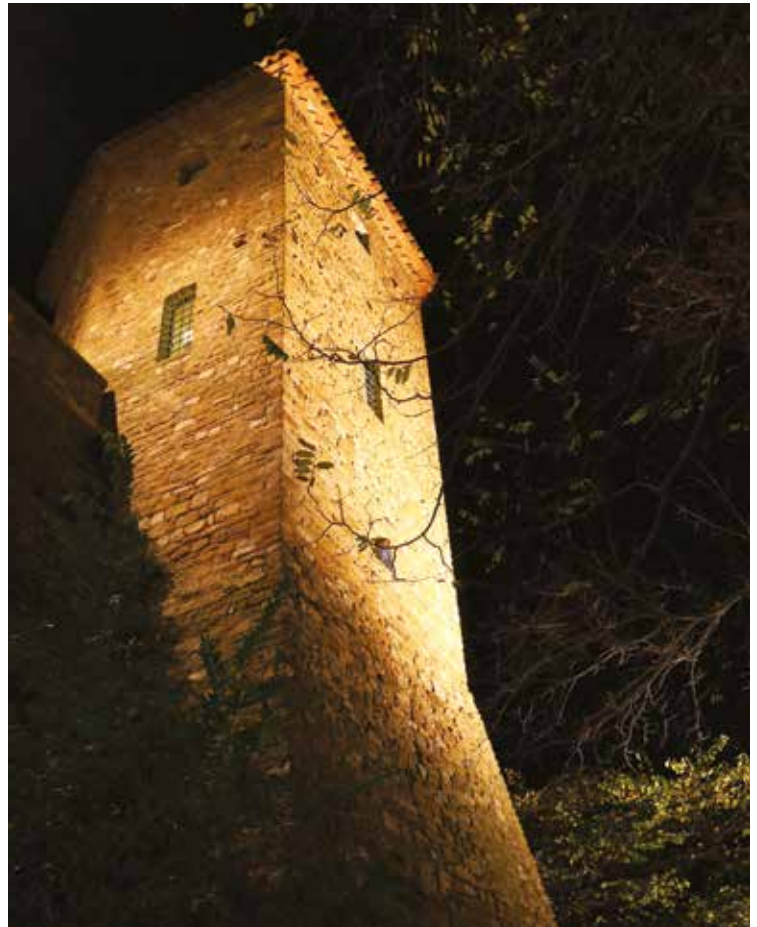

DIMENSIONI / DIMENSIONS

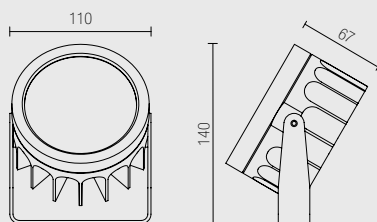

ACCESSORI / ACCESSORIES



Alimentatori pag. 262-263
Drivers page 262-263

| CODICI BASE / BASE CODES | FINITURE / FINISHINGS | FASCIO LUCE / LIGHT BEAM | COLORE LED / LED COLOR | POTENZA / POWER |
|--------------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------------------------|
| L06. | ■ 2 Nero / Black | ■ 10 10° | □ BN 4000°K | 3 9x1W - 350mA - 1269 lm |
| | ■ 7 Alluminio satinato / Satin aluminum | ■ 35 35° | ■ BC 3000°K | |
| | | ■ 60 60° | ■ CC 2700°K | 5 9x2W - 500mA - 1548 lm |
| | | ■ 80 80° | ■ BL Blu / Blue | |
| | | | ■ VE Verde / Green | |
| | | | ■ RO Rosso / Red | |

Esempio di codifica: Prodotto ZEPPELIN + Finitura nero + Fascio luce 10° + Colore led 3000°K + Potenza 9x1W 350mA = **Codice: L06.210BC3**
Example of codification: Product ZEPPELIN + Finishing black + Light beam 10° + Led color 3000°K + Power 9X1W 350mA = Code: L06.210BC3

Proiettore in alluminio tornito con LED COB CRI>90. Indicato come illuminazione primaria per retail, negozi, vetrine e musei. Installabile in ambienti interni ed esterni.


- Montaggio a vite con staffa.
- Orientabile con ottica secondaria a scelta.
- Alimentazione: 200mA
- Cavo: cm. 50

COLLEGARE IN SERIE

Turned aluminium floodlight with COB LED CRI>90. It is suitable as main lighting for retails, shops, showcases and museums. It can be installed on indoor and outdoor locations.



- *Screw assembly with bracket.*
- *Adjustable with choice of secondary optics.*
- *Power supply: 200mA*
- *Cable: cm. 50*

CONNECT IN SERIES

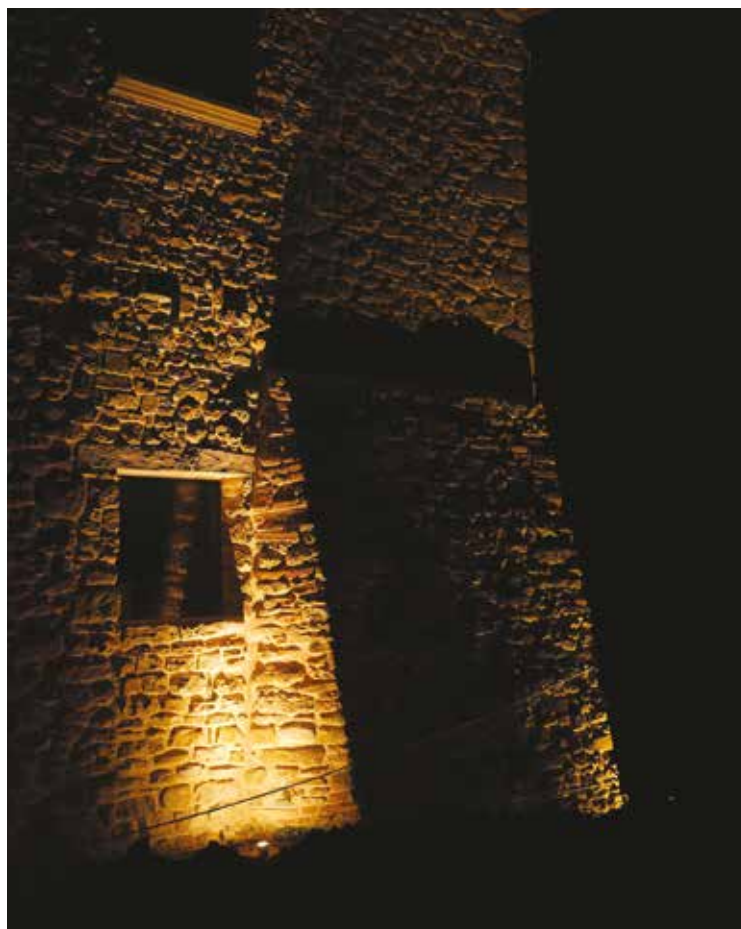

DIMENSIONI / DIMENSIONS

ACCESSORI / ACCESSORIES

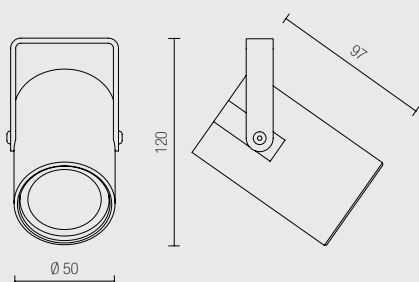

Alimentatori pag. 265
Drivers page 265

| CODICI BASE / BASE CODES | FINITURE / FINISHINGS | FASCIO LUCE / LIGHT BEAM | COLORE LED / LED COLOR | POTENZA / POWER |
|--------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| L36. | <input type="checkbox"/> 1 Bianco / White | <input type="checkbox"/> 18 18° | <input type="checkbox"/> BN 4000°K | 200mA - 7 W - 916 lm CRI>90 |
| | <input type="checkbox"/> 2 Nero / Black | <input type="checkbox"/> 28 28° | <input type="checkbox"/> BC 3000°K | |
| | <input type="checkbox"/> 7 Alluminio satinato / Satin aluminum | <input type="checkbox"/> 47 47° | <input type="checkbox"/> CC 2700°K | |

Esempio di codifica: Prodotto IRON + Finitura nero + Fascio luce 18° + Colore led 3000°K = Codice: **L36.218BC**
Example of codification: Product IRON + Finishing black + Light beam 18° + Led color 3000°K = Code: L36.218BC

