


# SISTEMI COMPLEMENTARI DARK

Modulo da 320mm in alluminio anodizzato decorato con 14 LED ad alta efficienza CRI>90 per illuminazione puntuale, di decorazione o cortesia. Ottica secondaria a scelta, installabile in ambienti interni, montaggio con mascherina a filo su **sospensione Delta o Kappa, su plafone Delta o Kappa, su incasso Delta o Tau.**

N.B. posizionamento, gestione accensione e altri dettagli da definire in fase di ordine.

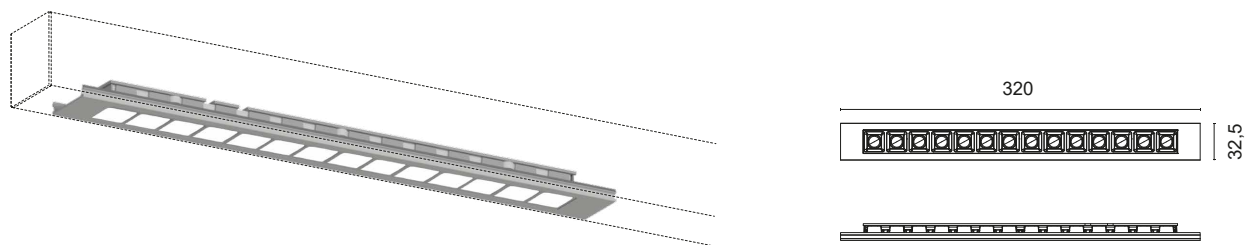

CODICI BASE

**DK14.**

FINITURA MASCHERINA

- 1** Bianco
- 2** Nero opaco
- 7** Alluminio satinato

\*Altre finiture su richiesta.

FASCIO LUCE

- 30** 30°
- 55** 55°
- 65** 65°

COLORE LED

- BN** 4000K
- BC** 3000K
- CC** 2700K

POTENZA

- 1** 7,2W  
24Vdc - 780 lm

**Esempio di codifica:**

DARK + Bianco + Fascio di luce 30° + 4000K + 7,2W = Codice: **DK14.130BN1**