



SIDE BEND NEON LED CRI>80 24V 9W/m Lumen/m 400 - 440



Dimensioni

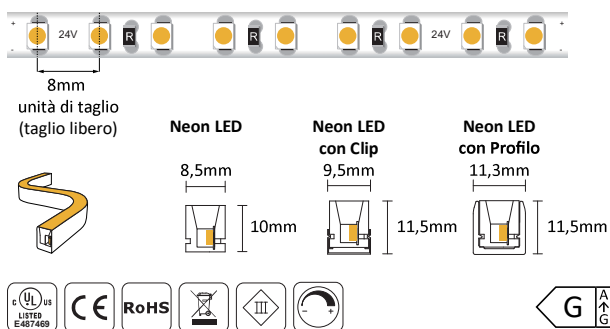

Dati Fotometrici

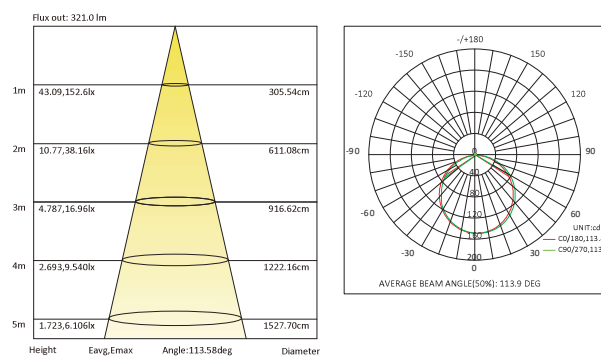

Caratteristiche

- Bobina da 10 metri LED SMD3528 su PCB flessibile con guaina in silicone
- Selezione LED a BIN singolo con 3SDCM
- CRI>80
- Dimmerabile con vari sistemi di controllo
- Efficienza superiore a 65lm/W
- 400 - 440lm/m
- Anti UV

Parametri

Potenza	9W/m
Voltaggio	DC 24V
LED/m	120pcs/m
Colore LED (CCT)	2700K - 3000K - 4000K
Corrente	0,37A/m
Grado di protezione	IP65
Angolo di emissione	120°
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +55°C

Codice Colore Grado IP

Codice	Colore	Grado IP
SNL.SM.CC1	2700K	IP65
SNL.SM.BC1	3000K	IP65
SNL.SM.BN1	4000K	IP65

Codice Disegno Descrizione

SNL.CLIP		Coppia di clip di fissaggio
SNL.END		Coppia di tappi di chiusura
SNL.P1		Profilo per Neon LED