


# VERTIGO RGB

## L14.

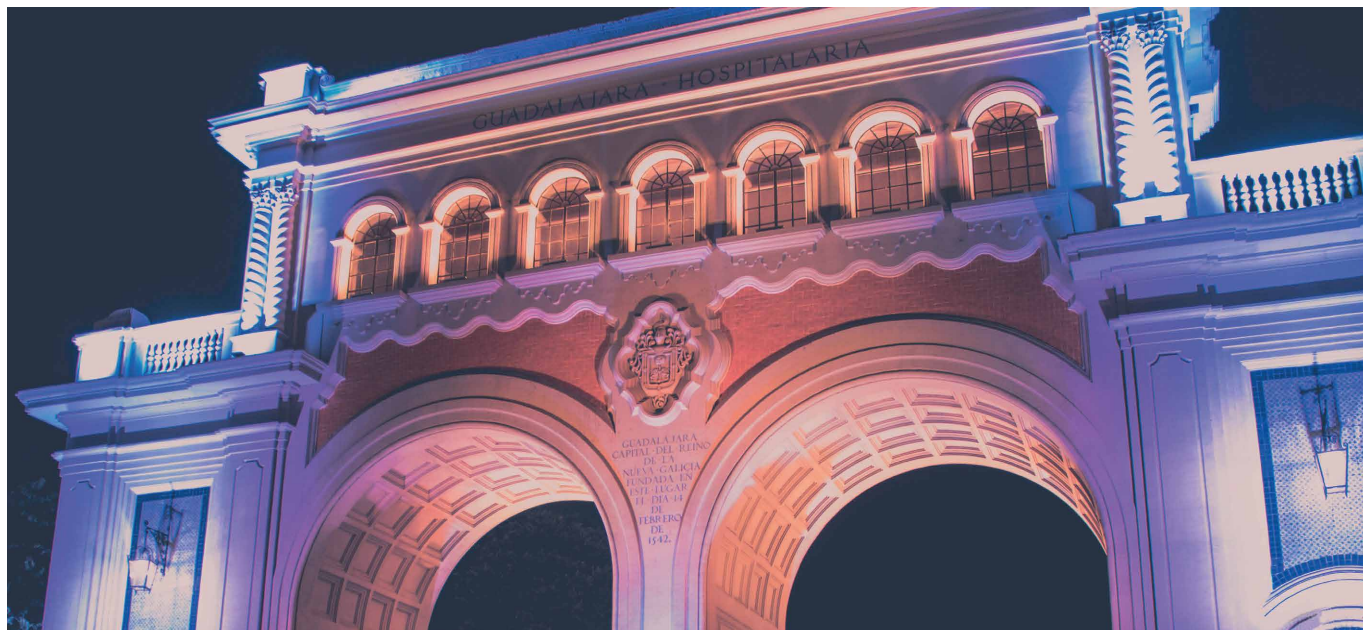

Proiettore orientabile in alluminio tornito con LED RGB di potenza indicata per illuminare facciate architettoniche, vetrine o giardini. Ottica secondaria a scelta, installabile in ambienti interni ed esterni a pavimento, parete o soffitto con staffa a vite.

Power LED CRI>80

Potenza: 3W@350mA

Alimentazione con centralina in corrente costante 350mA



Collegamento in serie, con cavi cm 70 + 70

Accessori per installazione pag. 272

Accessori per gestione RGB pag. 249



 **PRODOTTO IN ITALIA**



**CODICI BASE**

**L14.**

**FINITURE**

- 2 Nero opaco
- 7 Alluminio satinato

**FASCIO LUCE**

- 10 10°
- 35 35°
- 60 60°
- 80 80°

**COLORE LED**

 **RGB**

Esempio di codifica:

VERTIGO RGB + Alluminio satinato + Fascio di luce 10° + RGB = Codice: L14.710RGB